


OFFRE EXCEPTIONNELLE

A PARTIR DE 11.670 €



Simple et efficace, ce monte-charge télescopique avec trappe est la solution élégante permettant de gérer les espaces multi-niveaux tels qu'on les trouve dans les brasseries ou restaurants. Il convient parfaitement pour les transports entre le sol et les pièces en sous-sol; internes ou externes à un bâtiment.

Conforme aux recommandations CE, il dispose de systèmes de sécurité anti-cisaillement.

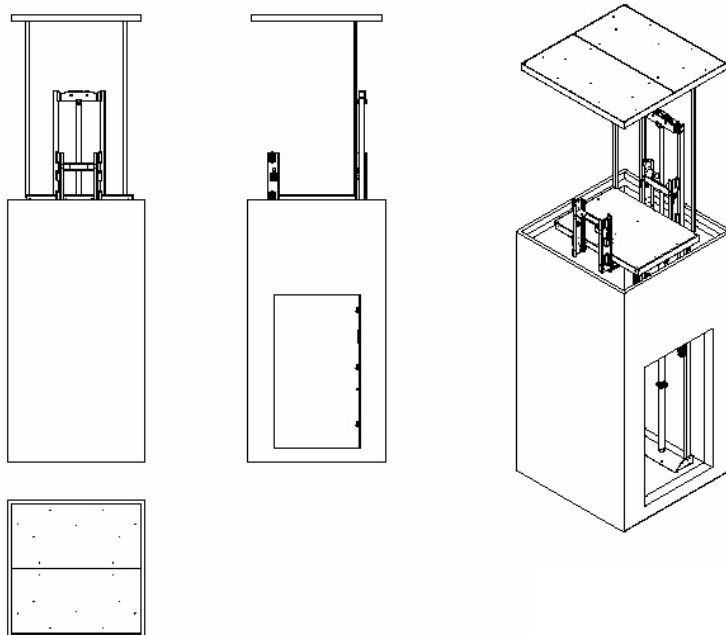


MONTE-CHARGES TELESCOPIQUE A TRAPPE

- Disponible en plusieurs tailles et avec différentes capacités de charge;
- Livré avec une porte sur le niveau inférieur et une trappe au-dessus.
- Portes manuelles ou automatiques disponibles sur demande.
- Fosse minimum de 20 cm.
- Ne peut être installé que pour deux étages.

- **CADRE:** l'arcade est constituée de supports transversaux en T extrudés avec des pattes fixées à des montants fixes. Le toit en tôle striée est équipé d'un système de sécurité de prévention de cisaillement sur les côtés de la trappe.
- **COMMANDE:** Boîte à boutons de commande haut/bas manuel en 12 volts géré par un contact à clé, dont la conception repose sur les commandes de manoeuvre.
- **FONCTIONNEMENT:** au moyen d'un ou deux verins hydrauliques muni d'égalisateurs de puissance pour assurer une pression symétrique gérée en fonction de la charge maximale. Convient uniquement pour transporter des objets et non des personnes
- **SÉCURITÉ:** Sécurité augmentée par un avertisseur sonore et lumineux ainsi que par les contrôles haut et bas devant être actionnés et maintenus manuellement à partir de l'étage supérieur. Lorsque la cabine est à l'arrêt à l'étage inférieur, le couvercle de la trappe de la cabine dispose d'une sécurité anti-cisaillement. La cabine est également équipée de protections latérales de prévention des chutes et de dispositif de prévention anti-cisaillement.
- **CONFORMITE**
 - Directive 98/37 / CE
- **AVANTAGES:**
 1. Utile pour gérer des espaces multi-niveaux
 2. Convient pour les pièces en sous-sol, internes ou externes avec ouverture sur la chaussée.


Monte-charges télescopique	Type d'installation	Taille de la cabine	Charge maximum	Prix
TELESC200	Télescopique	1000 L x 1300 Pr	2000 kgs	11 670,00 €
TELESC1500	Télescopique	1400 L x 1800 Pr	1500 kgs	21 670,00 €

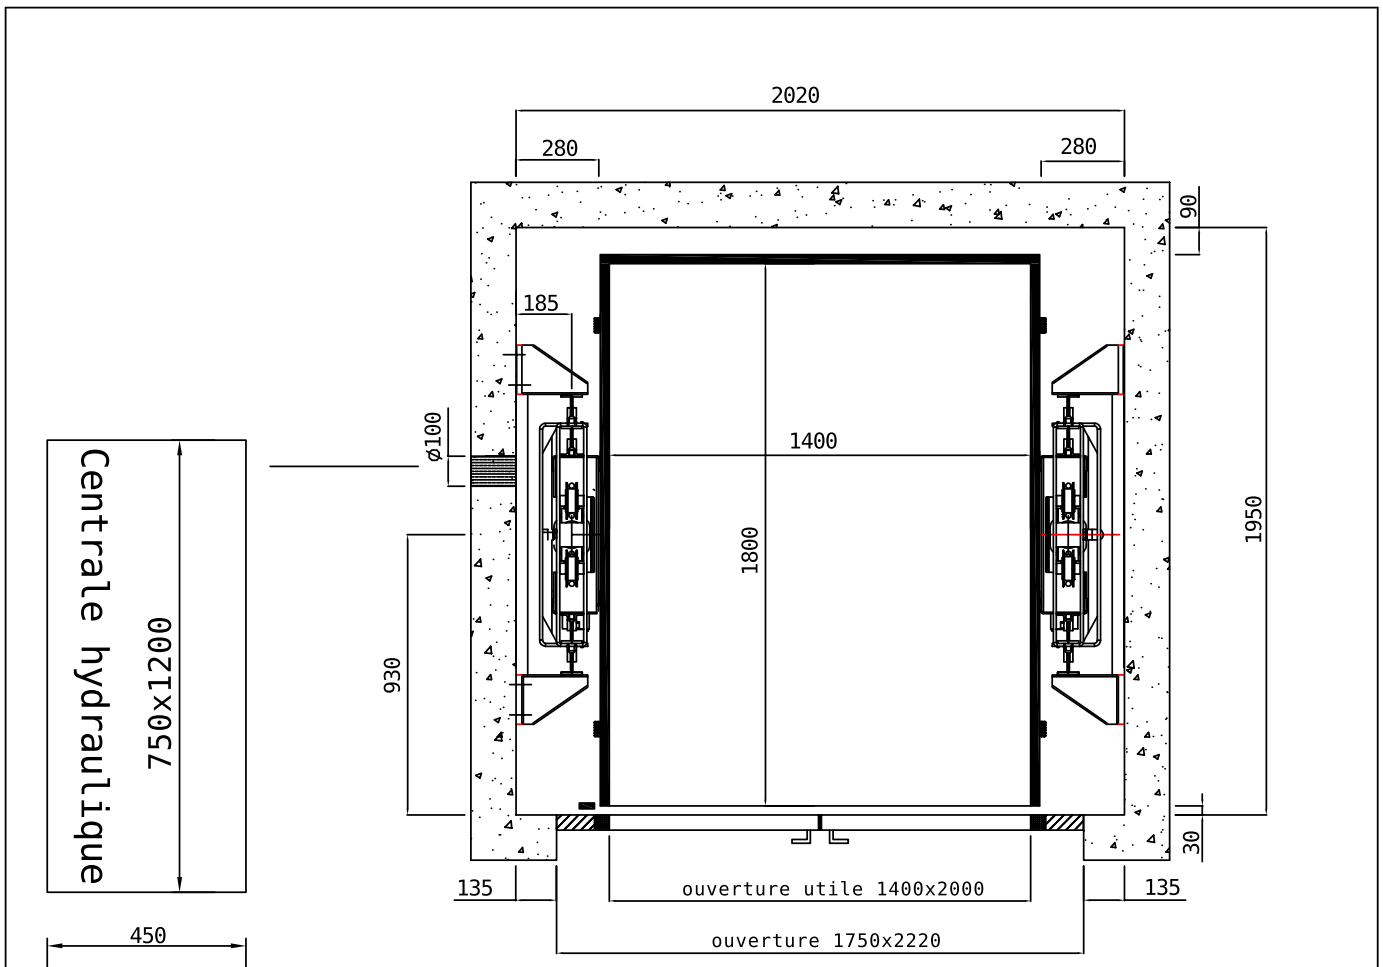

les mesures de la gaine doivent être considérées comme les mesures de l'installation terminée. Les dimensions de la finition (plâtre, revêtement de sol etc) doivent être ajoutées aux mesures de référence.

Emplacement des fixations des stabilisateurs : 1.000 mm

BON POUR ACCORD

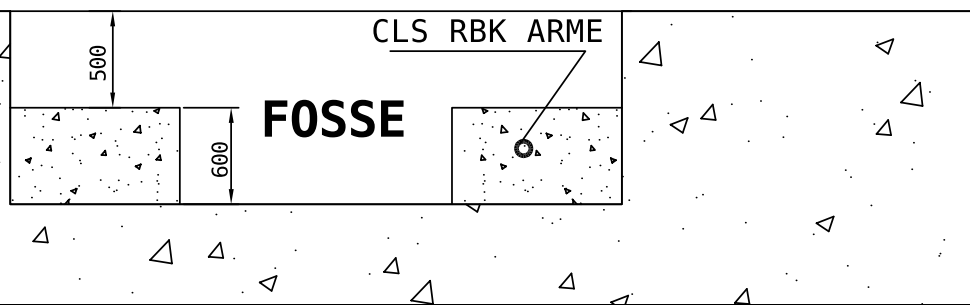


MONTE-CHARGE TELESCOPIQUE

DATE	PAGE
------	------

Centrale
hydraulique
750x1200
0021x05L


450

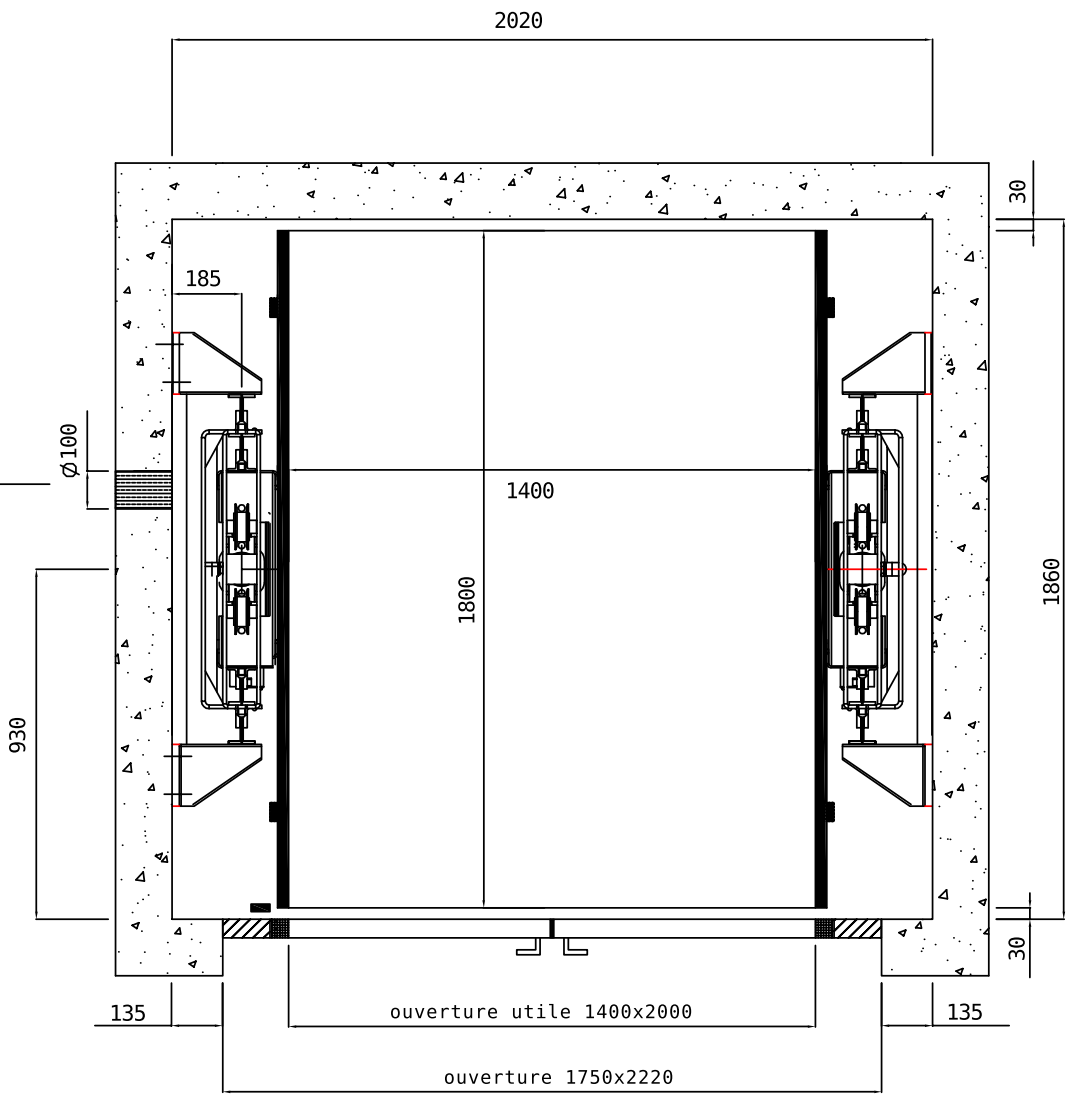

les mesures de la gaine doivent être considérées comme les mesures de l'installation terminée. Les dimensions de la finition (plâtre, revêtement de sol etc) doivent être ajoutées aux mesures de référence.

Emplacement des fixations des stabilisateurs : 1.000 mm

BON POUR ACCORD

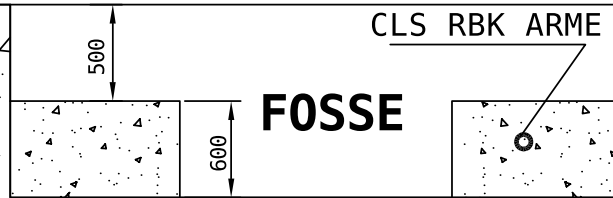

MONTE-CHARGE TELESCOPIQUE

DATE PAGE


les mesures de la gaine doivent être considérées comme les mesures de l'installation terminée. Les dimensions de la finition (plâtre, revêtement de sol etc) doivent être ajoutées aux mesures de référence.

Préparation de la fosse :

Section du câble de la terre avec une tresse de cuivre => à 16 mmq

la résistance d'isolement du système sera conforme aux normes UNI En 81.2 point 13.1.3

Préparer l'armoire (380v) avec protection différentielle et magnéto-thermique verrouillable .

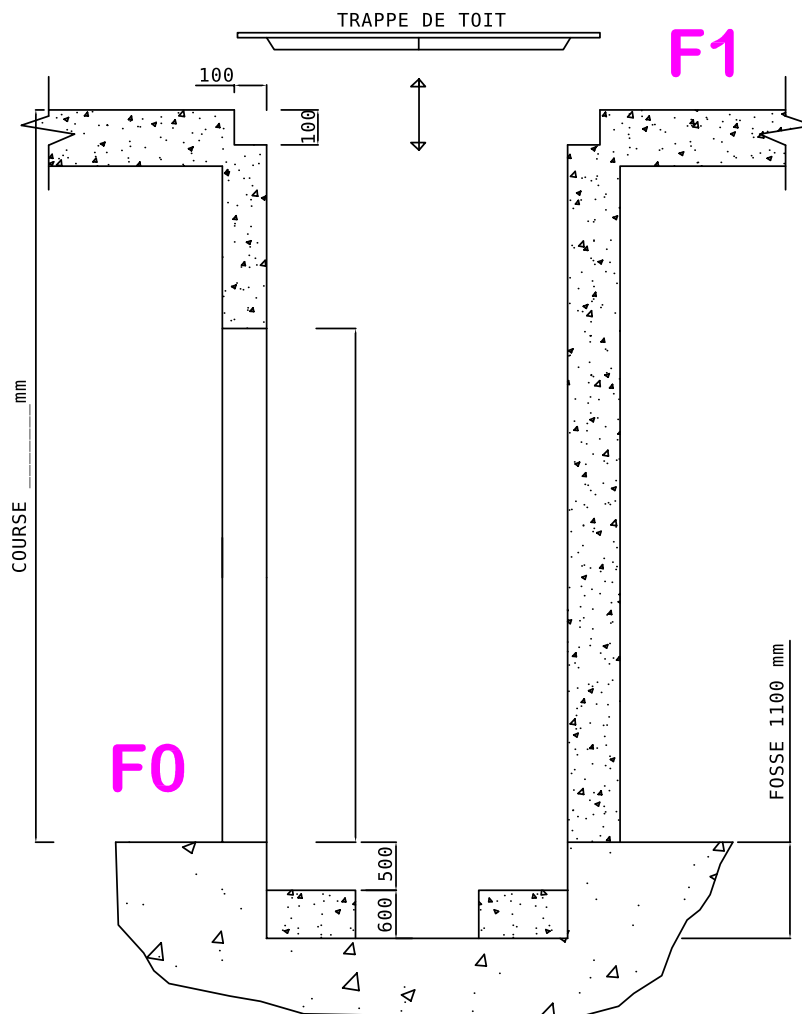

BON POUR
ACCORD



MONTE-CHARGE TELESCOPIQUE

GAINÉ : SECTIONS

DATE

PAGE

