


Notice câblage afficheur LCD autonome avec capteurs magnétique (sans drisse, sans drapeaux)

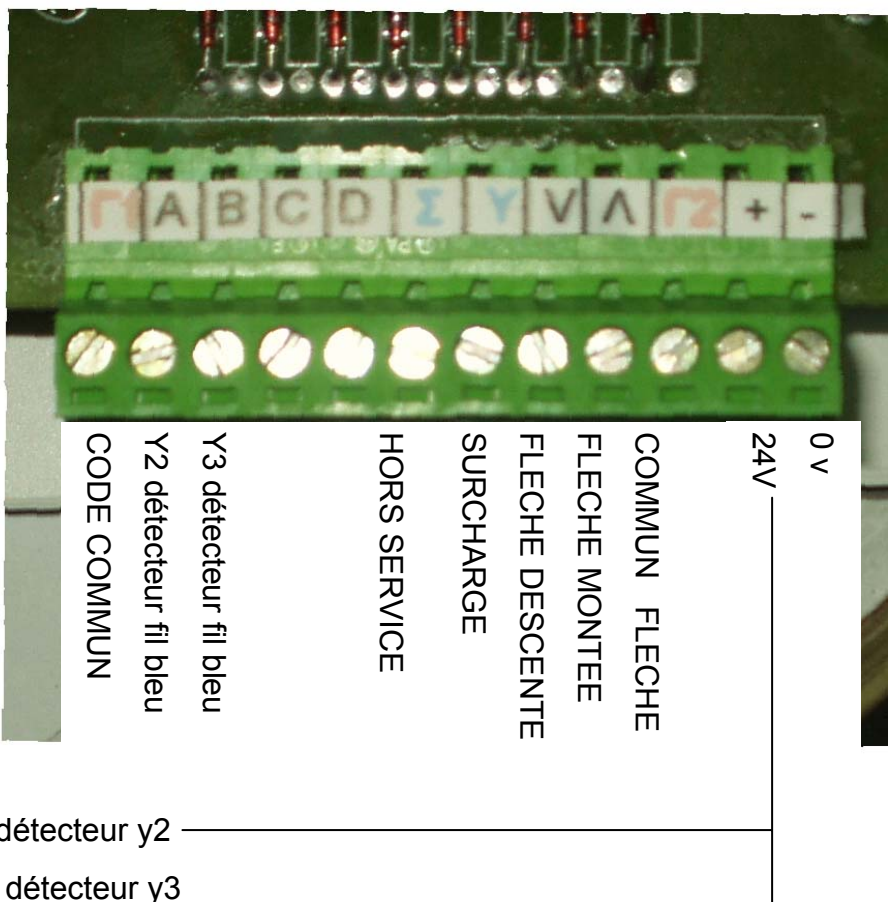


Ci dessus la vue du Connecteur, il convient de l'insérer conformément à la photo.

Connecter le y2 + du détecteur (fil bleu) à y2 « A »

Connecter le y3 + du détecteur (l'autre fil bleu de l'autre détecteur) à y3 « B » (en cas de besoin inversez Y2 et Y3)

Les deux fils du détecteur resté libre doivent être connectés ensemble avec le+ 24 volt au connecteur +.



ZI La Fosse à la Barbière
6, rue Jean Lolive
93600 Aulnay-Sous-Bois