ASSEMBLAGE ET EQUIPEMENT

Pendant l'assemblage de la porte vous devez prendre en considération que tous les éléments doivent être de niveau, les montants complètement verticaux ainsi que tout le matériel de fixation soit assez résistant.
Pour le niveau des portes utiliser un niveau a bulles et un niveau à eau.

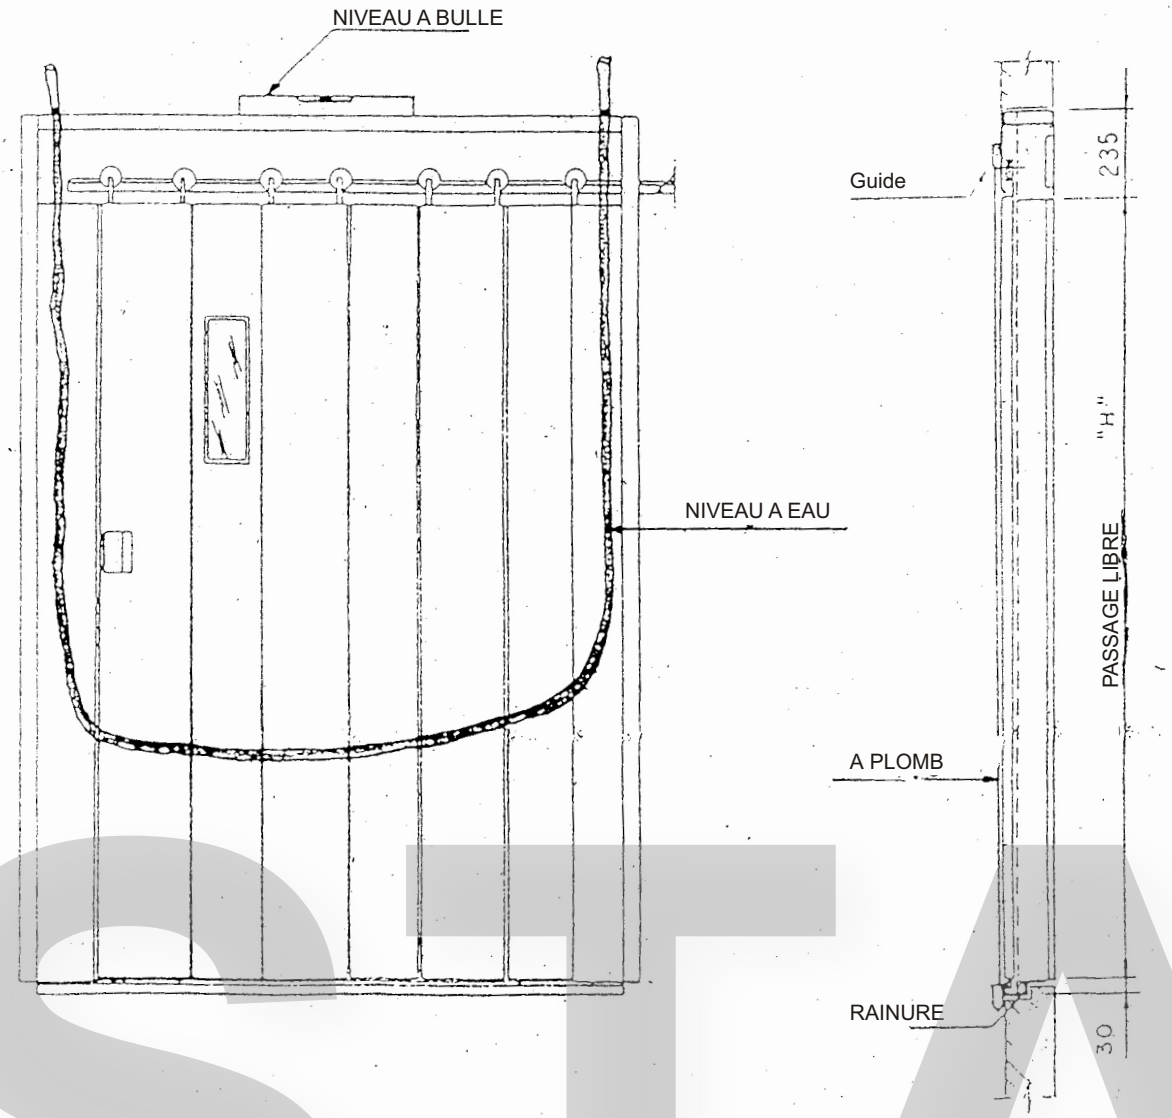

MONTAGE DE PORTE ARTICULE

La première opération d'assemblage est de monter l'armature.

Premièrement le rail guide
Pour faire cela vous devez faire attention au marque "H", "C", et "D" (distance entre le mur et l'ouverture, du côté du rail tournant)

Identification de l'armature:
- le seuil sur l'extrémité du rail
- le rebord dans le joint de la courbe
- les parties latérales dans le côté haut

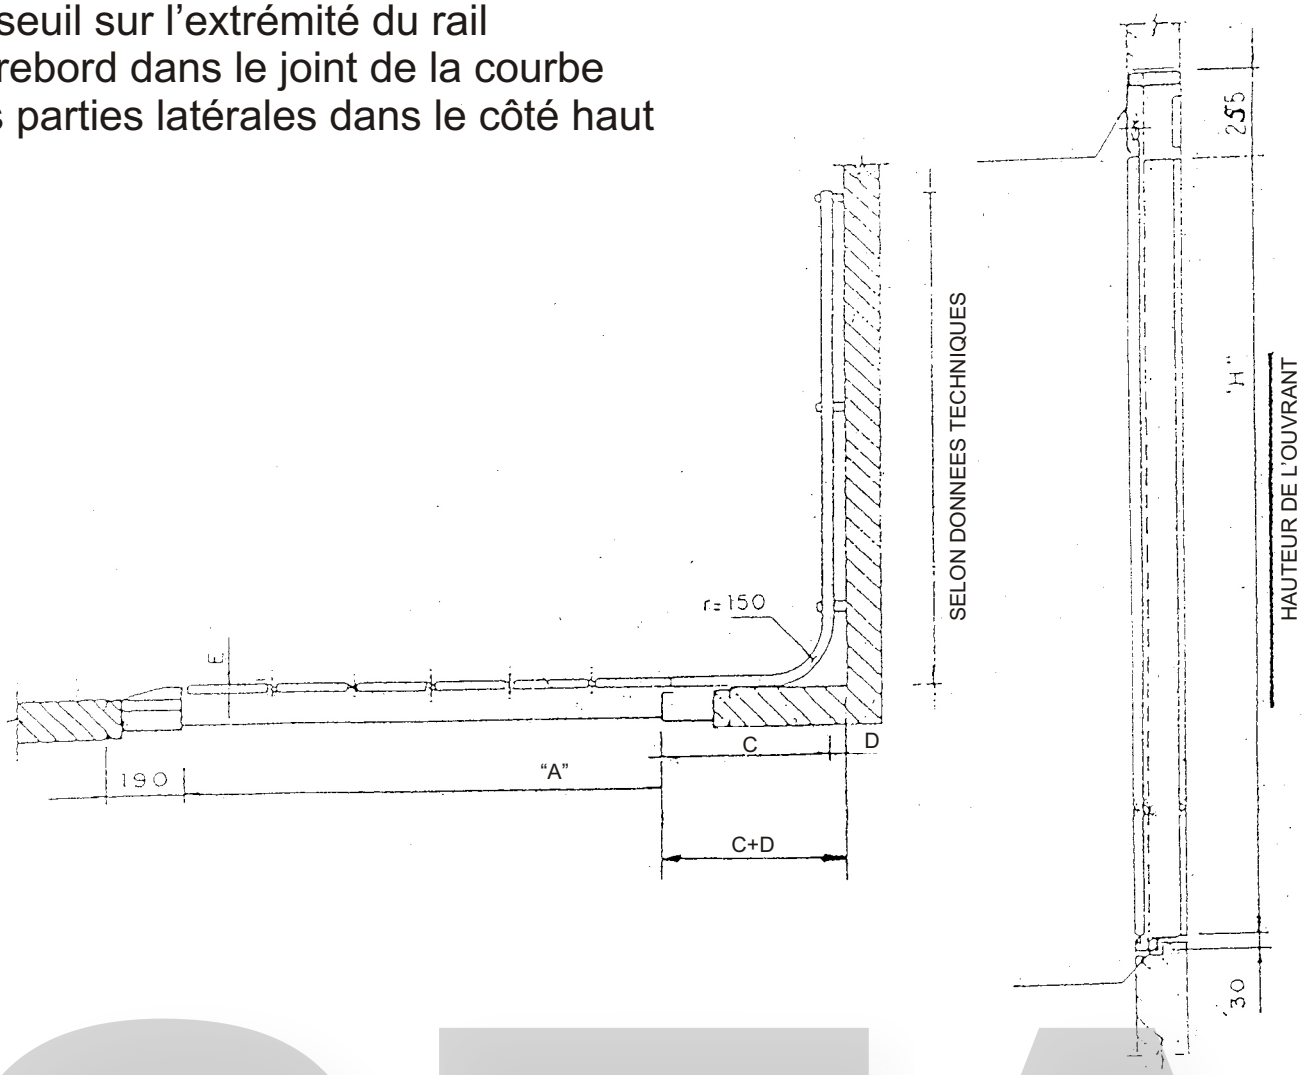

Une fois que le guide est placé vous le fixez au trou avec les pieds dans le seuil.
Nous vous recommandons d'utiliser un profil métallique pour le fixer dans le trou de la porte et de le souder sur le seuil.
Deuxièmement : une fois que le seuil est fixé vous ajuster

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**

PORTE ARTICULEE

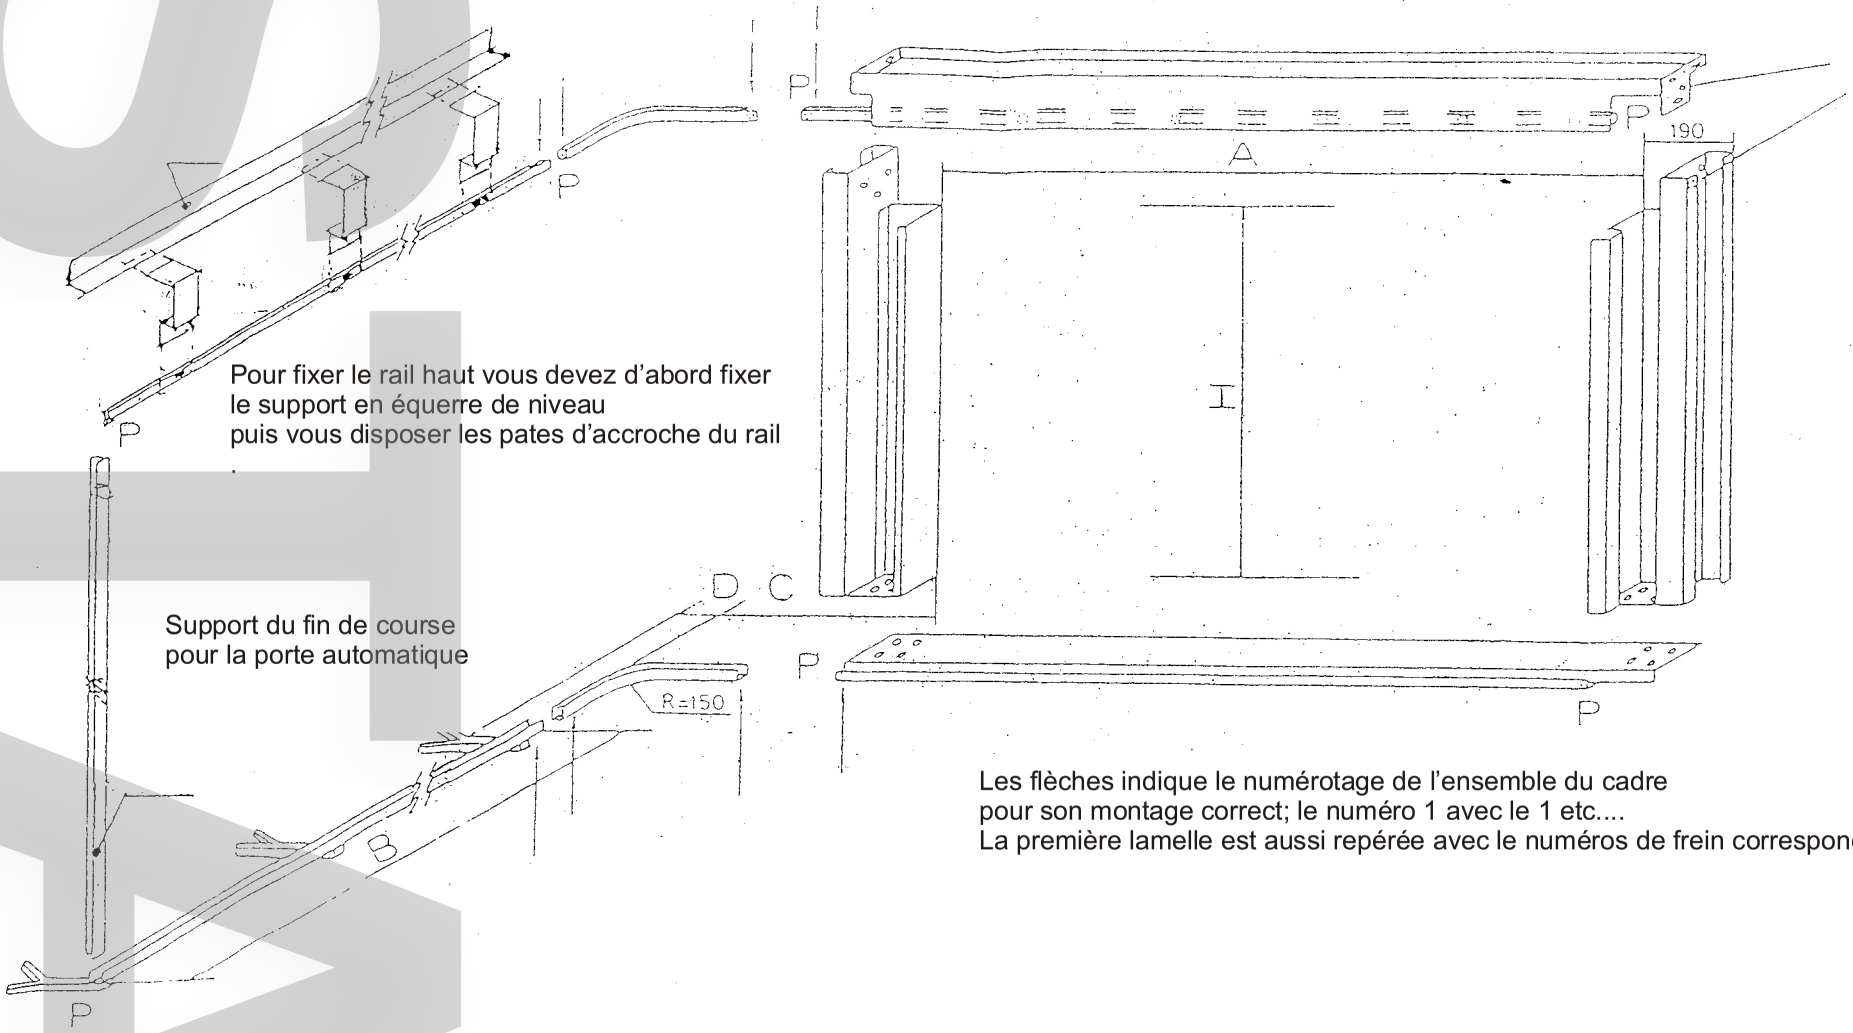

Fixations.

Pour fixer le rail haut vous devez d'abord fixer
le support en équerre de niveau
puis vous disposer les pates d'accroche du rail

Support du fin de course
pour la porte automatique

Les flèches indique le numérotage de l'ensemble du cadre
pour son montage correct; le numéro 1 avec le 1 etc....
La première lamelle est aussi repérée avec le numéros de frein correspondant.

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**

SEUIL PORTE PALIERE

Arrière du Seuil

Avant du Seuil

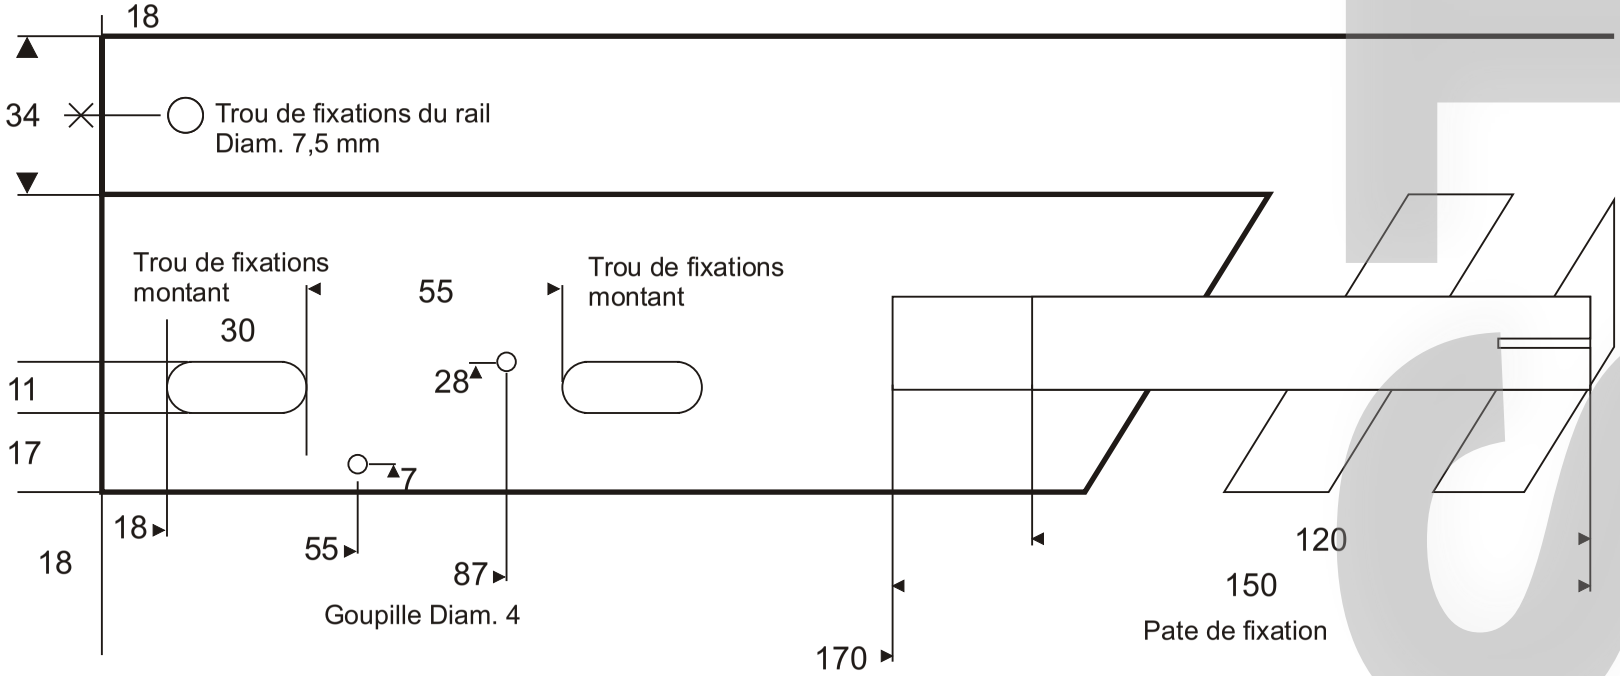

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**

PORTES Articulées STA-30 et STA-30R (modèle renforcé)

PORTES DROITE ☐

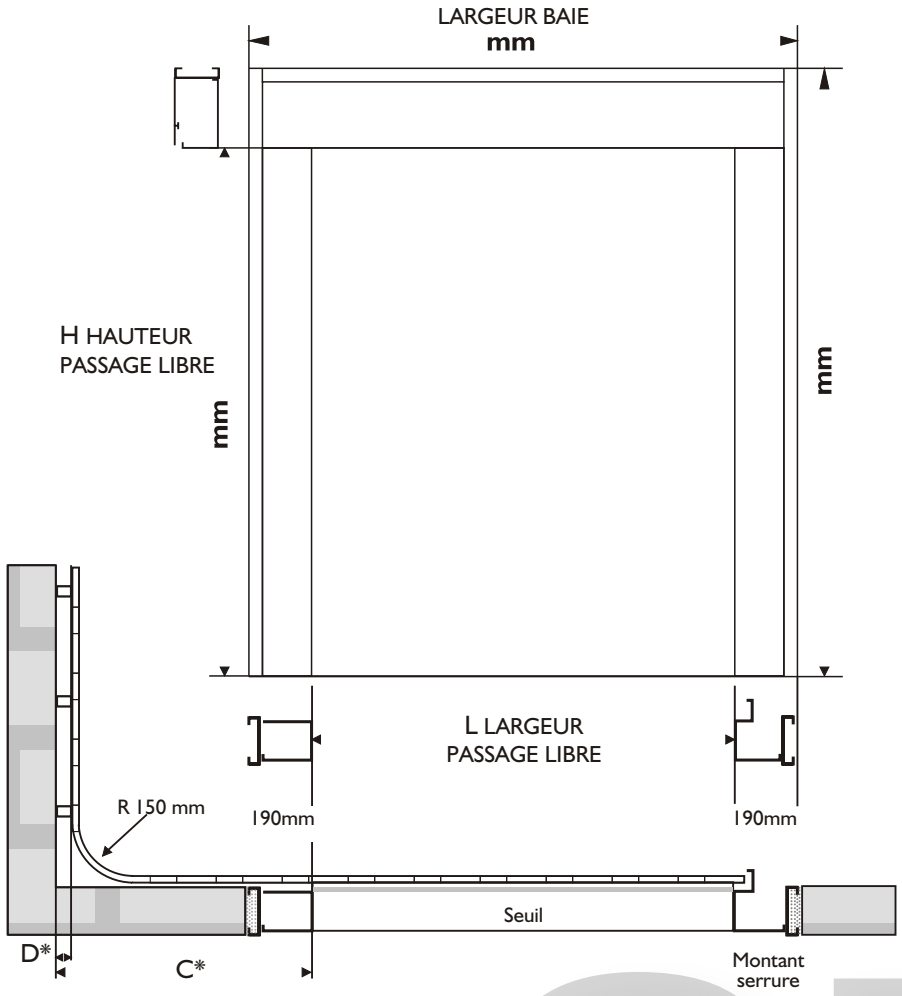

PORTES GAUCHE ☐

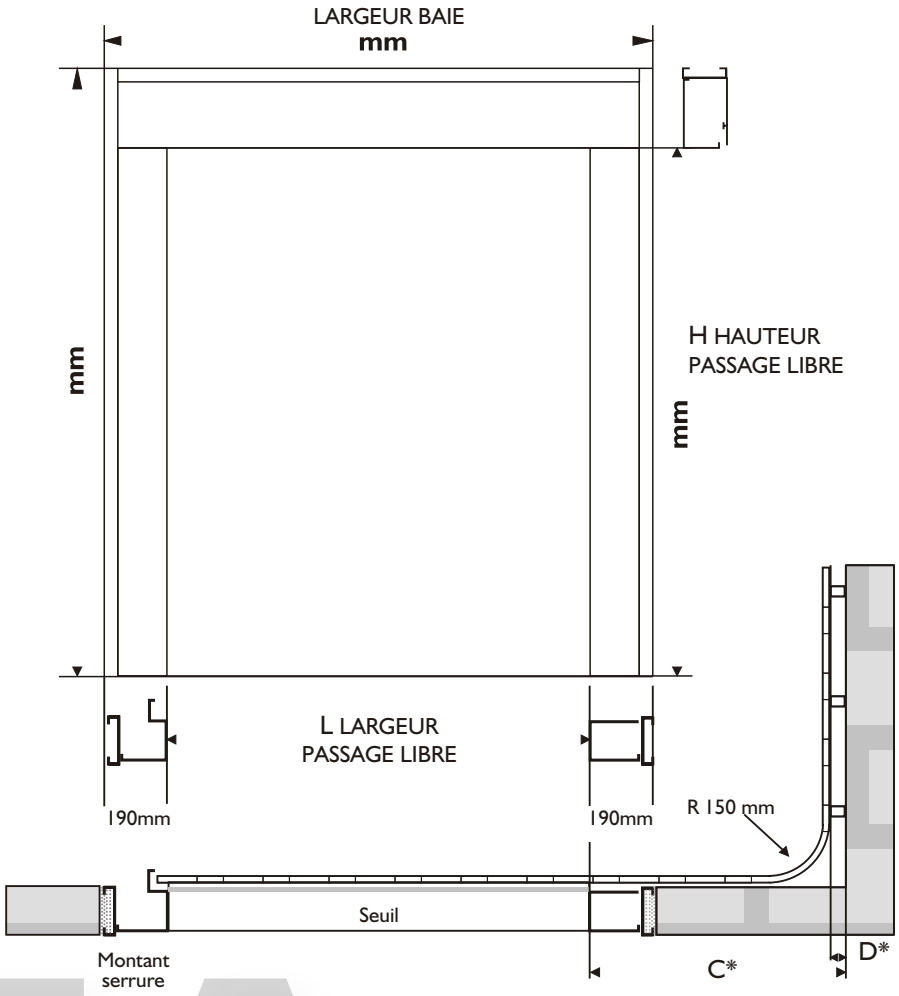

L LARGEUR PORTE :	mm	Porte cabine ☐	Porte palière ☐
H HAUTEUR PORTE :	mm	Manuelle ☐	Automatique ☐
*C (distance entre le bord du montant et le mur) :	mm MINIMUM 250 mm	Serrure Kronenberg ☐	Sans Serrure ☐
*D (longueur des entretoises) :	mm MINIMUM 50 mm		Porte inox ☐

STA FOURNITURES ASCENSEUR

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois stautomatismes@ wanadoo.fr **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**

ASSEMBLAGE ET EQUIPEMENT

Pendant l'assemblage de la porte vous devez prendre en considération que tous les éléments doivent être de niveau, les montants complètement verticaux ainsi que tout le matériel de fixation soit assez résistant.
Pour le niveau des portes utiliser un niveau a bulles et un niveau à eau.

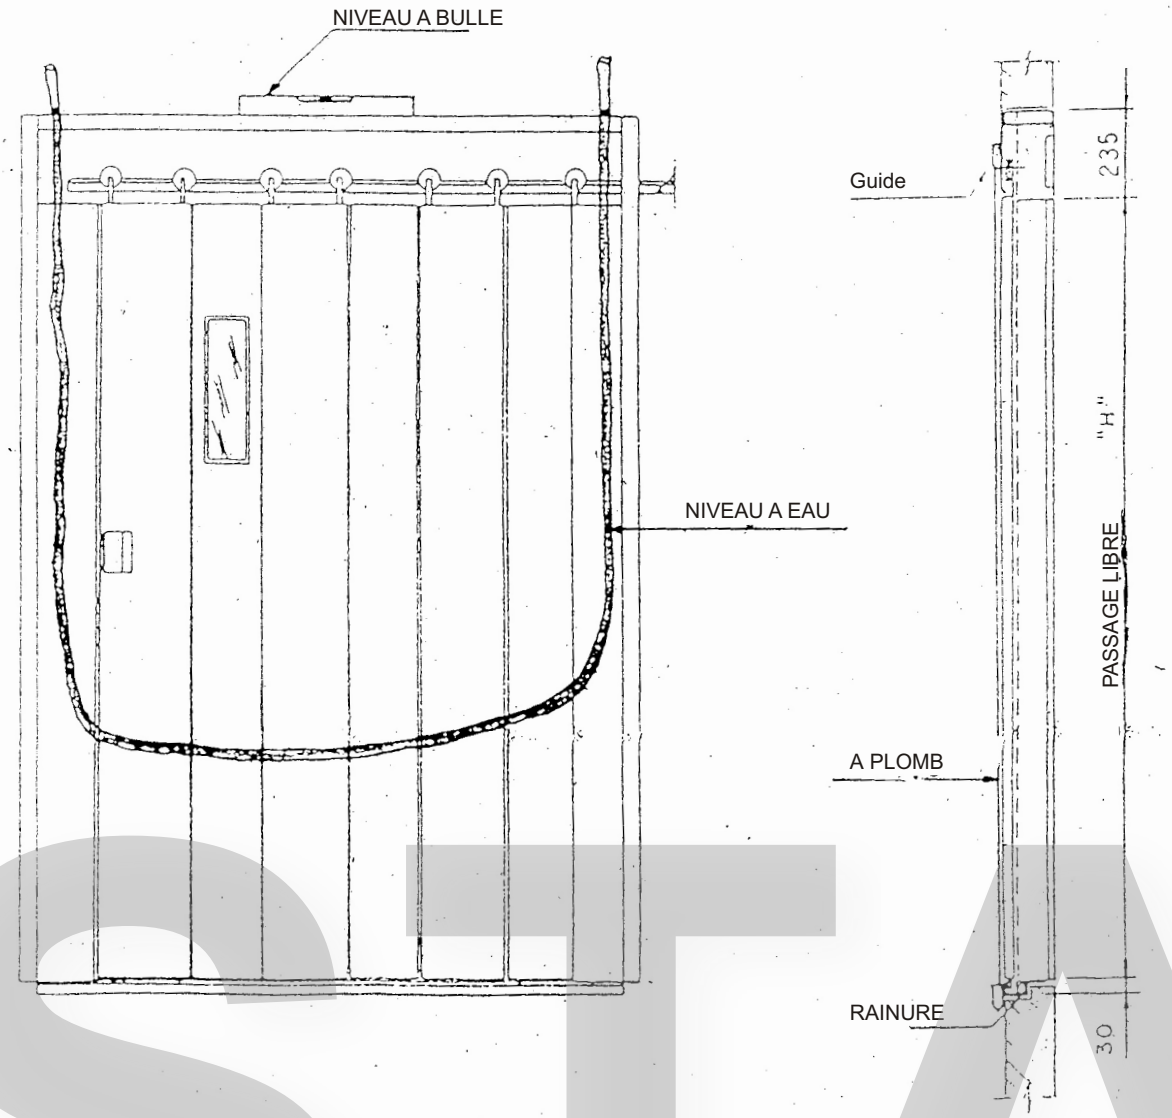

MONTAGE DE PORTE ARTICULE

La première opération d'assemblage est de monter l'armature.

Premièrement le rail guide
Pour faire cela vous devez faire attention au marque "H", "C", et "D" (distance entre le mur et l'ouverture, du côté du rail tournant)

Identification de l'armature:
- le seuil sur l'extrémité du rail
- le rebord dans le joint de la courbe
- les parties latérales dans le côté haut

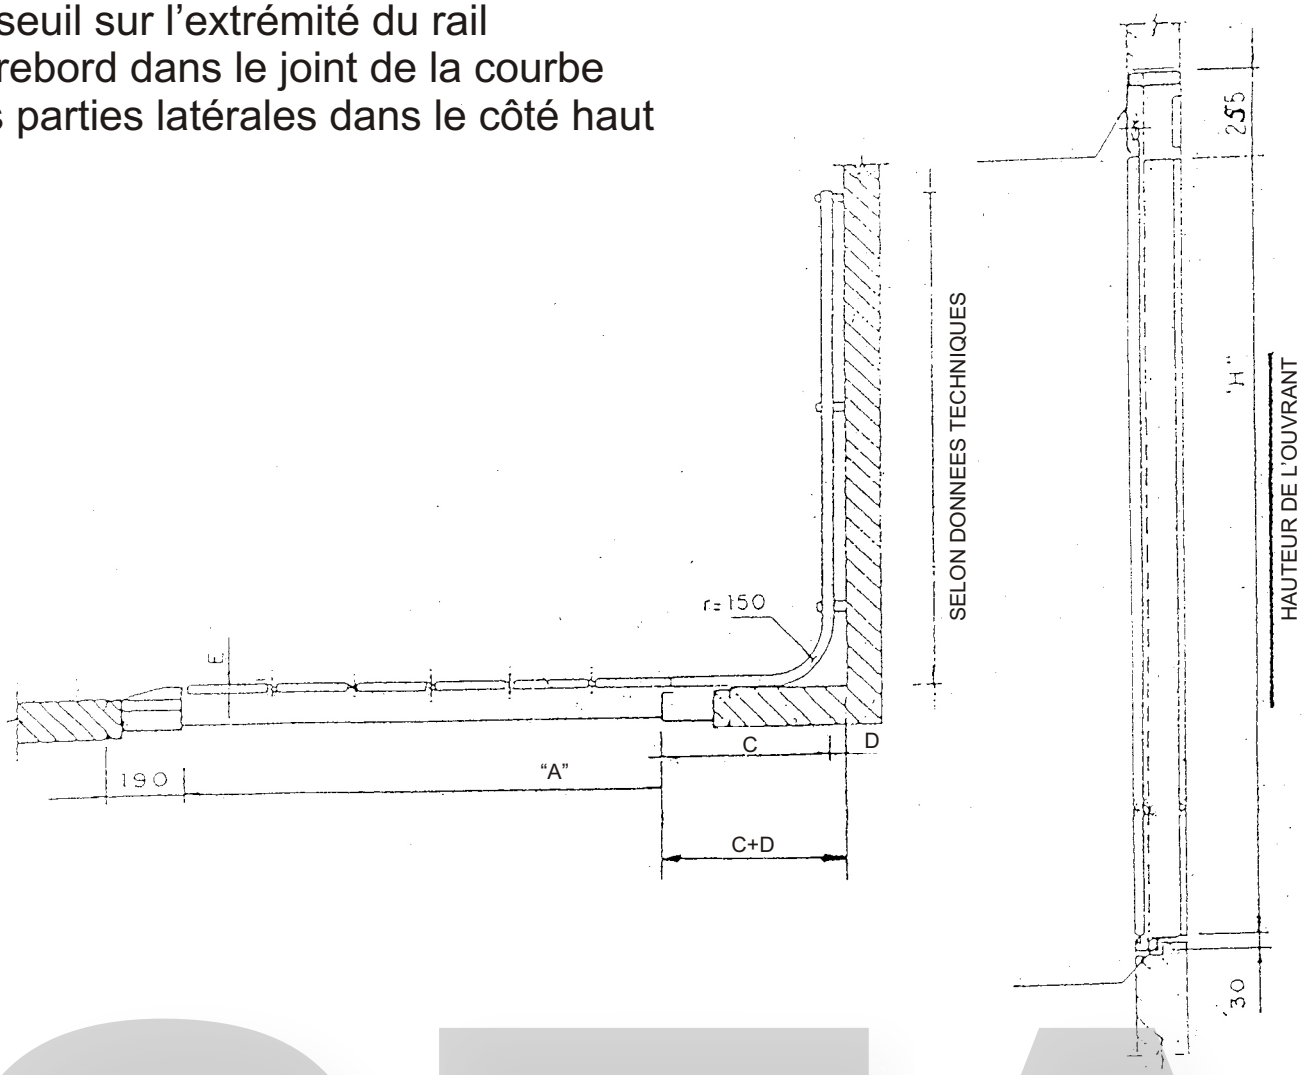

Une fois que le guide est placé vous le fixez au trou avec les pieds dans le seuil.
Nous vous recommandons d'utiliser un profil métallique pour le fixer dans le trou de la porte et de le souder sur le seuil.
Deuxièmement : une fois que le seuil est fixé vous ajuster

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**

PORTE ARTICULEE

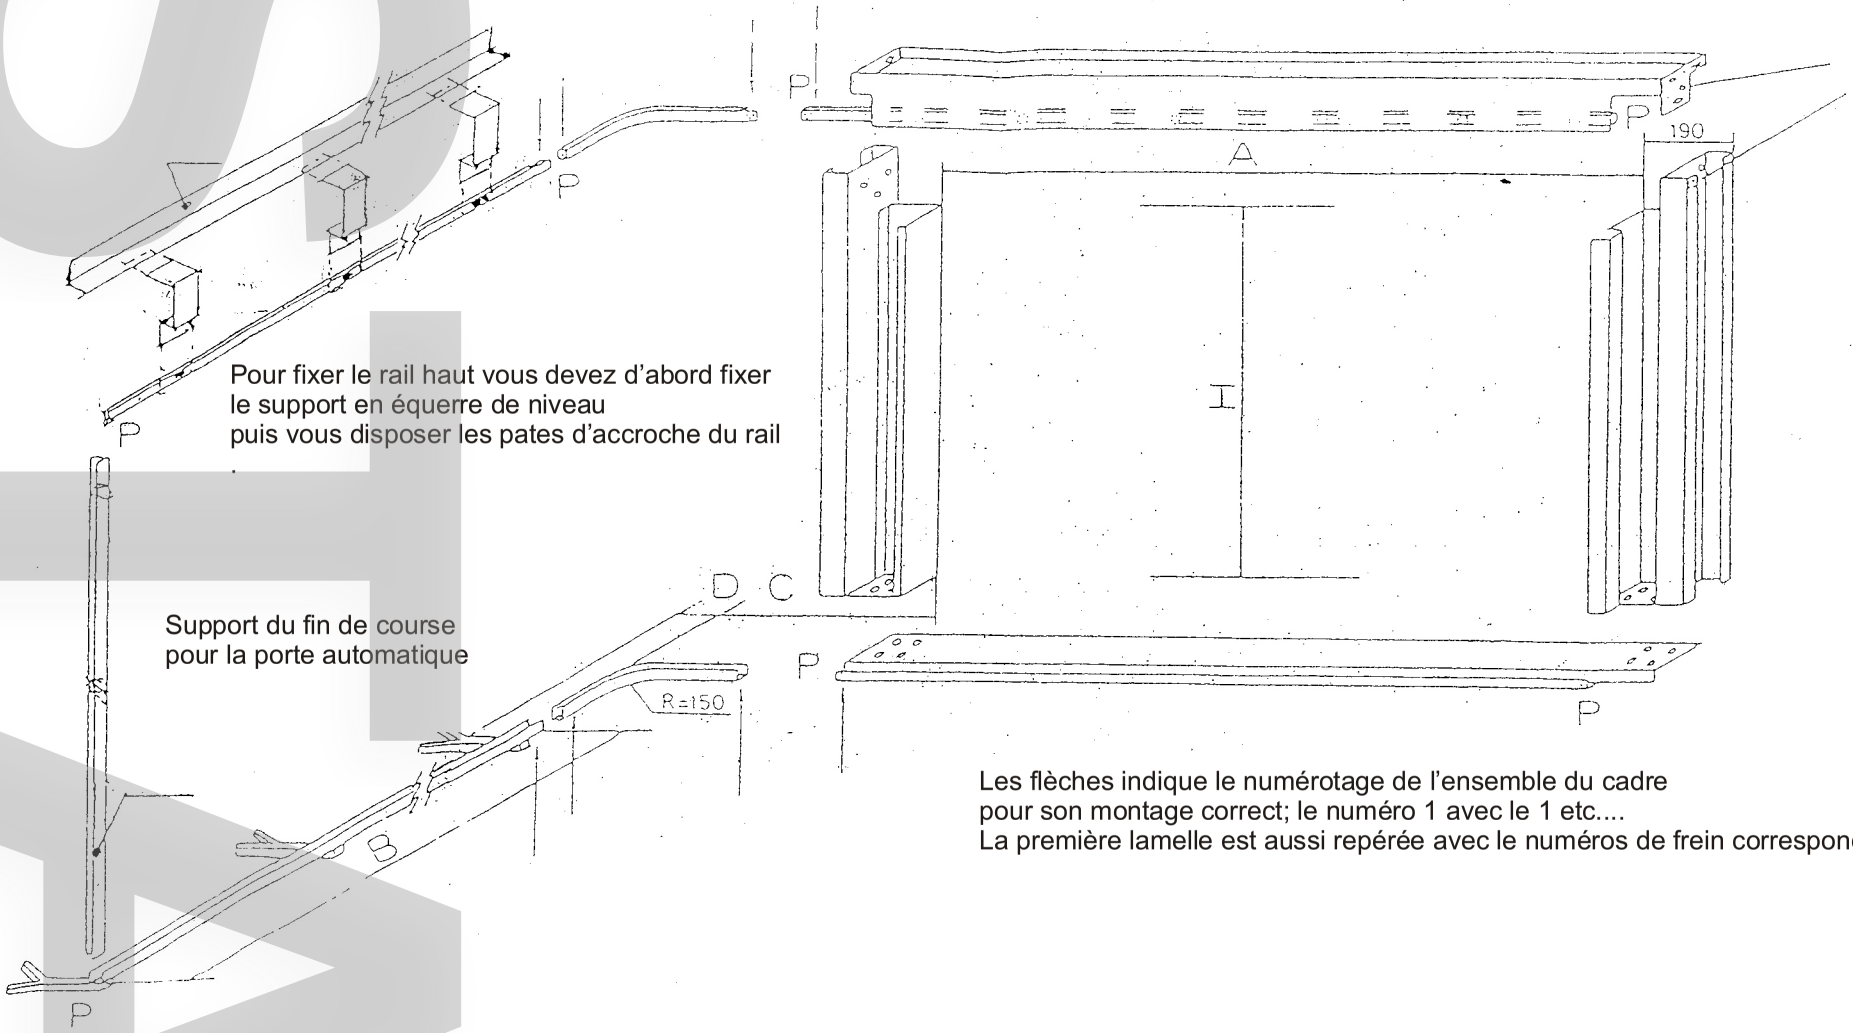

Fixations.

Pour fixer le rail haut vous devez d'abord fixer
le support en équerre de niveau
puis vous disposer les pates d'accroche du rail

Support du fin de course
pour la porte automatique

Les flèches indique le numérotage de l'ensemble du cadre
pour son montage correct; le numéro 1 avec le 1 etc....
La première lamelle est aussi repérée avec le numéros de frein correspondant.

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**

STA FOURNITURES ASCENSEUR
Tél.: 01.55.81.07.74

PORTES ABL1 ET ABL1R (modèle renforcé)
ACCOUPLEMENT DE PORTES PALIER A PORTE DE CABINE ET A CABINE

DATE: 13-06-07

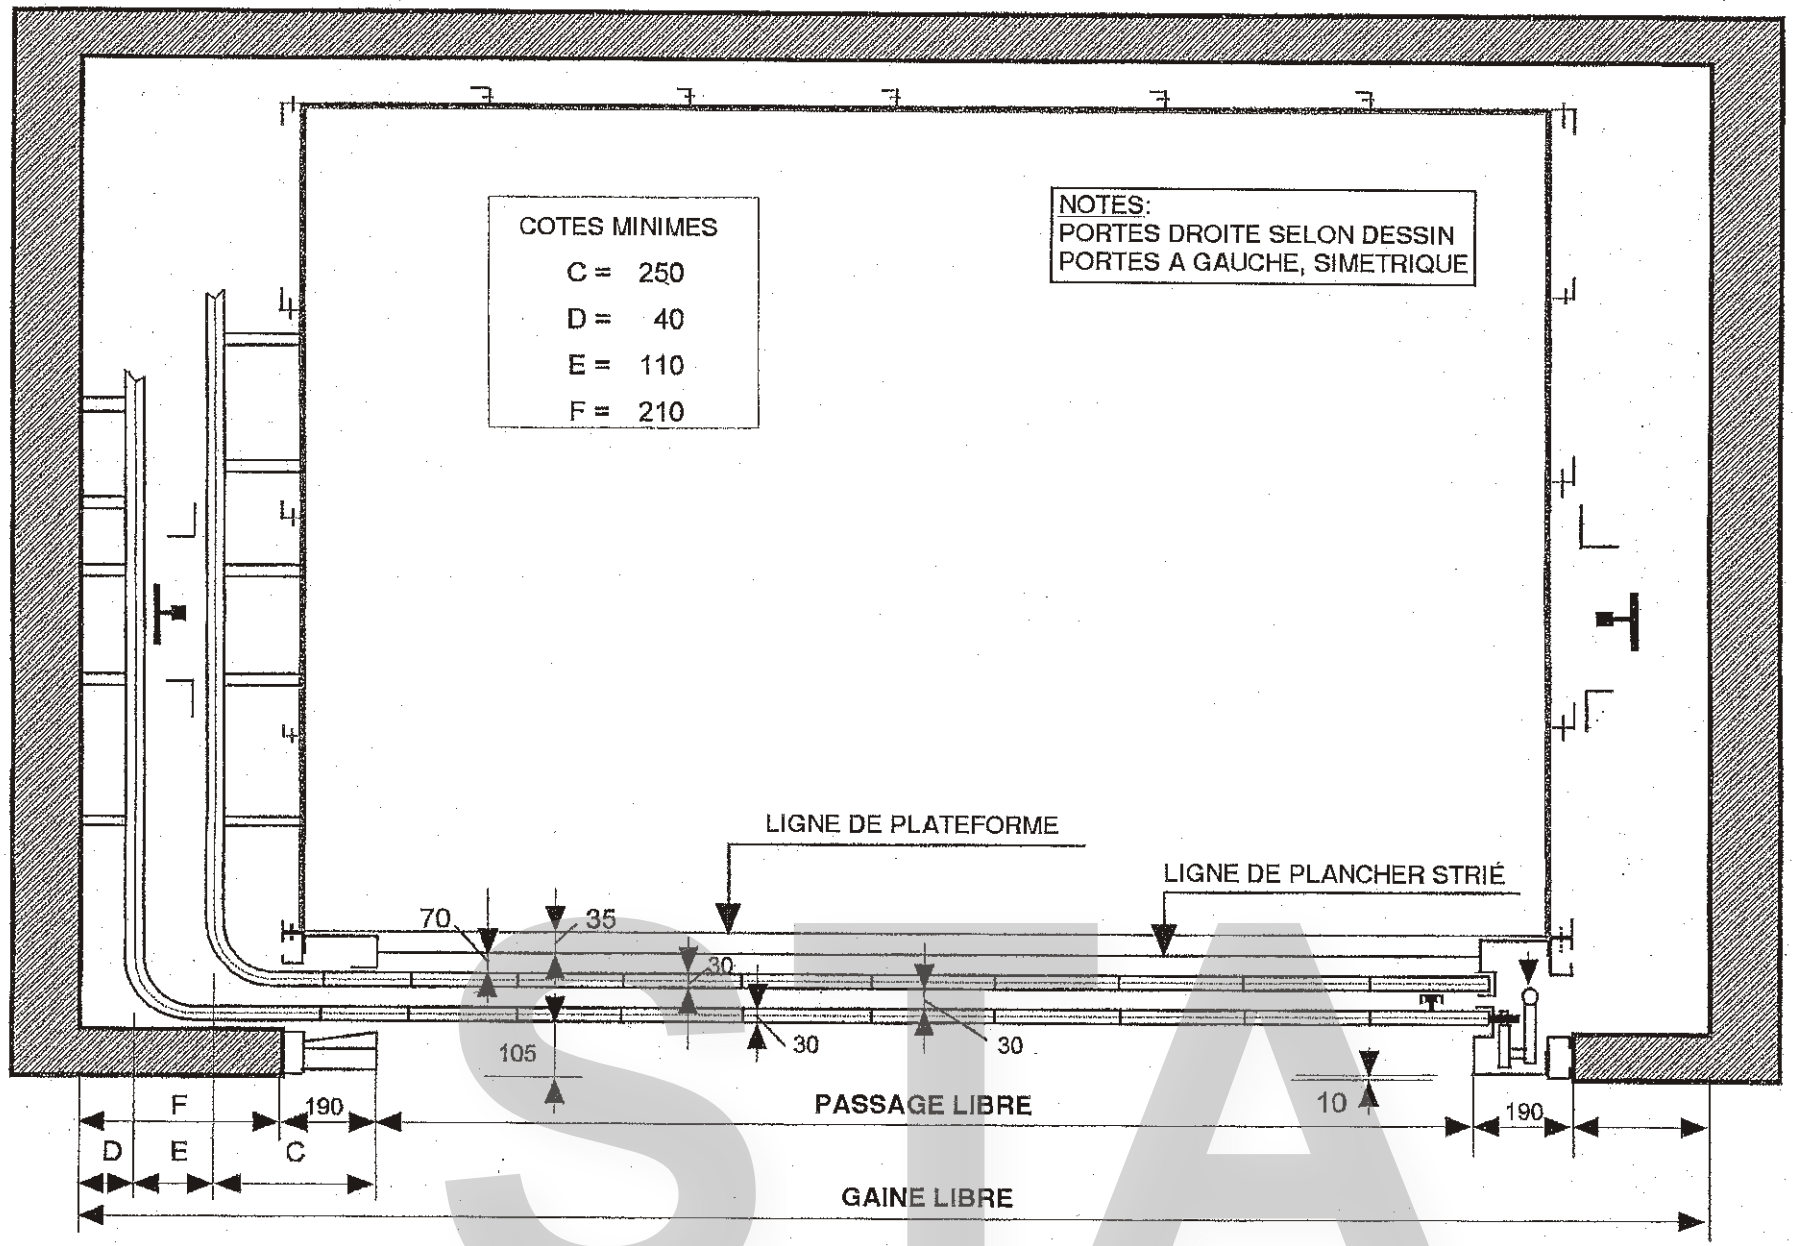

STA