



SCHAEFFER

MT 42
MA 42



Grâce au bouton type MT 42, il est possible de créer des boîtes à boutons au design fluide et élégant.

Les multiples combinaisons d'éléments de boutons, de matériaux, de registres lumineux et de marquage, ainsi que les composants coordonnés permettent un design moderne parfaitement adapté non seulement aux exigences quotidiennes, mais aussi aux environnements les plus exigeants.

Boîte cabine
inox, brossé

Boîte cabine
inox, poli

Boîte à boutons en saillie, en
forme de prisme inox, brossé

Boîte palière
revêtement TiN

COP-Panneau
inox, finition « Lin »

COP-Panneau inox



Colonne en inox

INSPIRATIONS

MT 42 / MA 42

42

Touches et bords



Choix des matériaux pour plastrons
III. 1. 4 - III. 1. 8

Boîte à boutons
inox, brossé

Boîte palière
laiton, bruni

Boîte à boutons
en verre plat

revêtement TiN
finition « Hairline »

revêtement TiN
mat

MT 42
touche et bord
revêtement TiN
poli



inox, noir

inox, brossé

inox, mat

MT 42
touche et bord
inox, poli



Boîte palière
revêtement TiN

Boîte palière
inox, poli

MT 42
touche et bord
inox, noir



Autres finitions pour touches disponibles sur demande

		 neutre	touche en inox, mat carrée, 28 mm x 28 mm neutre
		 gravure	touche en inox, mat carrée, 28 mm x 28 mm gravure (noire, option : couleur, nuances RAL) Marquage hauteur des caractères 10 mm hauteur des symboles 15 mm
	 Various IX 1.8 - IX 1.9	 laser	touche en inox, mat carrée, 28 mm x 28 mm marquage laser Marquage hauteur des caractères 10 mm hauteur des symboles 15 mm
		 percé noir	touche en inox, mat carrée, 28 mm x 28 mm percée noire (injectée) Marquage hauteur des caractères 10 mm (min. 5 mm) hauteur des symboles 15 mm
		 percé opale	touche en inox, mat carrée, 28 mm x 28 mm percée opale (translucide injectée) Marquage hauteur des caractères 10 mm (min. 5 mm) hauteur des symboles 15 mm
		 percé jaune (translucide)	touche en inox, mat carrée, 28 mm x 28 mm percée jaune (jaune ou jaune translucide injectée) symbole d'alarme Marquage hauteur des symboles 15 mm
		 estampage laser	touche en inox, mat carrée, 28 mm x 28 mm estampage (marquage laser) Marquage hauteur des caractères 15 mm, avec/sans Braille hauteur des symboles 18 mm, sans Braille
		 estampage	touche en inox, noir carrée, 28 mm x 28 mm estampage (relief poli) Marquage hauteur des caractères 15 mm, avec/sans Braille hauteur des symboles 18 mm, sans Braille

 Autres finitions pour touches disponibles sur demande

MT 42 VI

Bouton Micro 42 VI

42

DONNÉES DE LA COMMANDE

Caractéristiques

Fixation
Épaisseur du plastron
Raccordements

par clip
2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse



Élément de couplage

interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure = 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Registre lumineux



U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 20 mA

option

Vue de derrière



Dimensions







Schéma de connexion



Marquage



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

SCHAEFER

I

MT 42 VII

Bouton Micro 42 VII

42



Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 AWG 26 - 28
Élément de couplage	interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure	= 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure	= 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure	= 1 W
Course	0.5 mm ... 0.8 mm
Registre lumineux	 DEL     
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

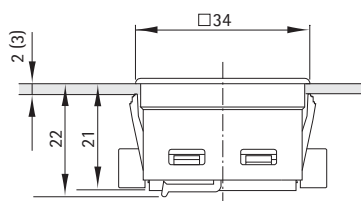

Marquage



gravure/laser



percé noir




percé opale



estampage

Découpe



MT 42 VIII

Bouton Micro 42 VIII

42

Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	0.1 mm ² ... 1 mm ²
Élément de couplage	interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure	= 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure	= 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure	= 1 W
Course	0.5 mm ... 0.8 mm
Registre lumineux	DEL 
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA



Vue de derrière



Dimensions







Schéma de connexion

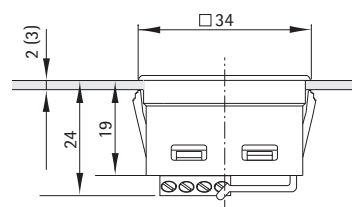

Marquage



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

MT 42 IX

Bouton Micro 42 IX

42



Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	0.1 mm ² ... 1 mm ²
Élément de couplage	interrupteur microcourse 1 contact NO tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA puissance de coupure = 1 W
Course	0.5 mm ... 0.8 mm
Registre lumineux	DEL ● ● ● ● ○
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA

Vue de derrière



Dimensions









Schéma de connexion

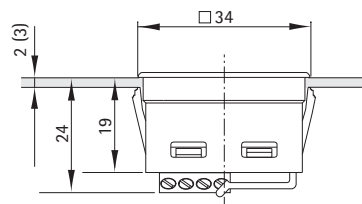

Découpe



Marquage



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

MT 42 2M XI

Bouton Micro 42 2M XI

42

Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 0.1 mm ² ... 1 mm ²
Élément de couplage	interrupteur sensible 1 contact NO tension de coupure = 30 V DC courant de coupure = 0.8 A (charge ohmique) courant de coupure = 0.5 A (charge inductive) (L/R = 3 ms) tension de coupure = 30 V AC courant de coupure = 1 A interrupteur sensible 1 contact alternatif tension de coupure = 120 V DC courant de coupure = 0.5 A (charge ohmique) courant de coupure = 0.2 A (charge inductive) (L/R = 3 ms) tension de coupure = 50 V AC courant de coupure = 1 A
Course	1.5 mm
Registre lumineux	 DEL 
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 40 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

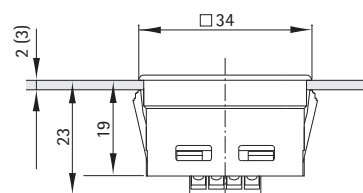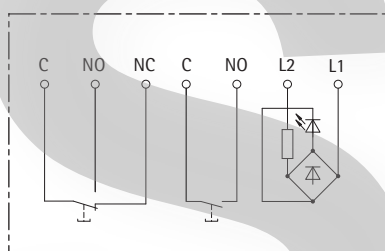

Découpe

Marquage



gravure/laser



percé jaune



percé jaune
translucide



estampage

MT 42 XII

Mikro-Taster 42 XII


42



Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 AWG 28 (câble ruban)
Élément de couplage	interrupteur microcourse 1 contact NO tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA puissance de coupure = 1 W
Course	0.5 mm ... 0.8 mm
Registre lumineux	 DEL
option	U = 12 V ... 30 V AC/DC U = 30 V ... 48 V AC/DC I = 20 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion



Découpe

Marquage



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

MT 42 2M XIV

Bouton Micro 42 2M XIV

42

Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 3  4
	0.1 mm ² ... 1 mm ²
	AWG 28 (câble ruban)
Élément de couplage	interrupteur sensible 1 contact NO tension de coupure = 30 V DC courant de coupure = 0.8 A (charge ohmique) courant de coupure = 0.5 A (charge inductive) (L/R = 3 ms) tension de coupure = 30 V AC courant de coupure = 1 A interrupteur sensible 1 contact alternatif tension de coupure = 120 V DC courant de coupure = 0.5 A (charge ohmique) courant de coupure = 0.2 A (charge inductive) (L/R = 3 ms) tension de coupure = 50 V AC courant de coupure = 1 A

Course

Registre lumineux





DEL ● ● ● ● ○

option

U	= 12 V ... 30 V AC/DC
U	= 30 V ... 48 V AC/DC
I	= 40 mA

Dimensions

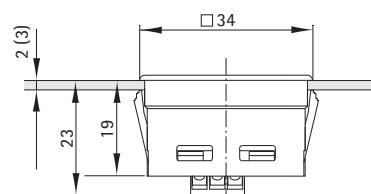

Vue de derrière





Schéma de connexion



Découpe

Marquage

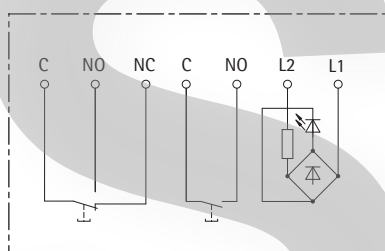

neutre



gravure/laser



percé jaune



percé jaune
translucide




estampage

MT 42 VIII bishade

Bouton Micro 42 VIII, registre lumineux à deux intensités

42

registre lumineux
pleine luminosité

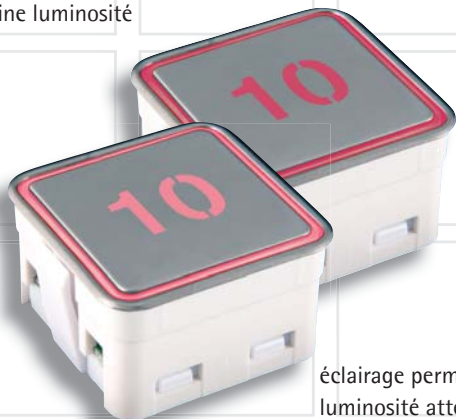

éclairage permanent
luminosité atténuée

Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 2  4 0.1 mm ² ... 1 mm ²
Élément de couplage	interrupteur microcourse 1 contact NO tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA puissance de coupure = 1 W
Course	0.5 mm ... 0.8 mm
Éclairage permanent	 DEL luminosité atténuée
option	U = 30 V AC/DC I = 3 mA U = 12 V AC/DC I = ca. 1.3 mA
Registre lumineux	 DEL pleine luminosité
option	U = 30 V AC/DC I = 17 mA U = 12 V AC/DC I = ca. 10 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

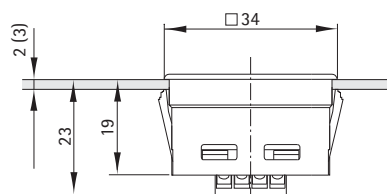

Découpe



Marquage



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage


MT 42 IX bishade

Bouton Micro 42 IX, registre lumineux à deux intensités

42



registre lumineux
pleine luminosité

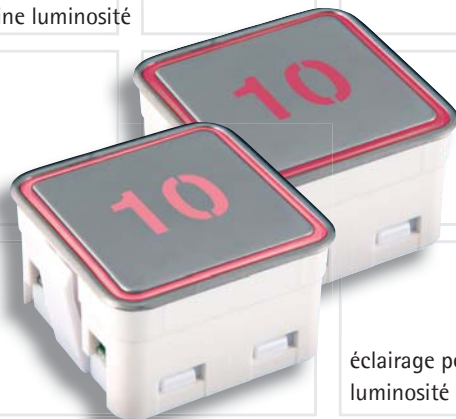

éclairage permanent
luminosité atténuée

Caractéristiques

Fixation par clip
Épaisseur du plastron 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements 0.1 mm² ... 1 mm²

Élément de couplage interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure = 1 W

Course 0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent



DEL     
luminosité atténuée

U = 30 V AC/DC
I = 3 mA

option U = 12 V AC/DC
I = ca. 1.3 mA

Registre lumineux



DEL     
pleine luminosité

U = 30 V AC/DC
I = 17 mA

option U = 12 V AC/DC
I = ca. 10 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

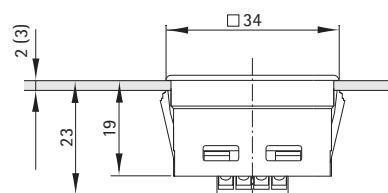

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

MT 42 VIII bicolour

42

Bouton Micro 42 VIII, registre lumineux à deux intensités

registre lumineux



éclairage permanent

Caractéristiques

Fixation par clip
Épaisseur du plastron 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements 0.1 mm² ... 1 mm²



Élément de couplage interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure = 1 W

Course 0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent



DEL ● ● ● ● ○

U = 30 V AC/DC
I = 20 mA

Registre lumineux



DEL ● ● ● ● ○

U = 30 V AC/DC
I = 20 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

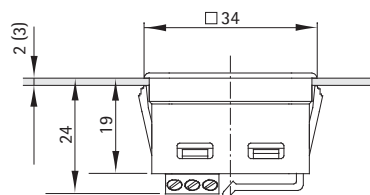

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir




percé opale



estampage

Découpe



MT 42 fb

Bouton Micro 42, commandé à distance

42



fb = commandé à distance

test fonctionnel
commandé à
distance

ex :

- bouton d'alarme
- bouton d'ouverture des portes

Caractéristiques

Fonction	test fonctionnel commandé à distance pour le bouton d'alarme ou d'ouverture des portes, par exemple
Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	0.1 mm ² ... 1 mm ²
Élément de couplage	interrupteur sensible 1 contact NO/1 contact alternatif tension de coupure = 30 V DC courant de coupure = 0.8 A (charge ohmique) courant de coupure = 0.5 A (charge inductive) (L/R=3 ms) tension de coupure = 50 V AC courant de coupure = 1 A
Bobine	UB = 20 V DC ... 30 V DC
Consommation de courant pour une manœuvre à distance	max. 300 mA
Séquence de saisie pour une manœuvre à distance	max. 4 secondes
Course	0.5 mm ... 0.8 mm
Registre lumineux	DEL ● ● ● ● ○

option



U
U
I

= 30 V AC/DC
= 12 V AC/DC
= 20 mA

Vue de derrière



Dimensions







Schéma de connexion

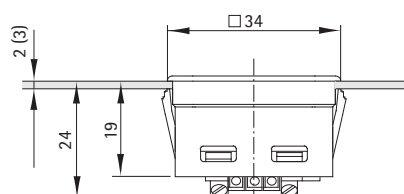

Découpe

Marquage

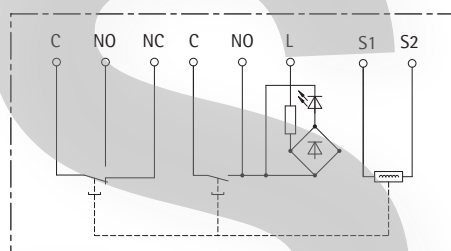

neutre



gravure/laser






percé jaune



percé jaune
translucide



estampage

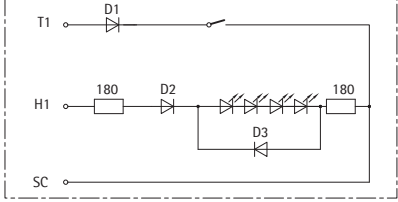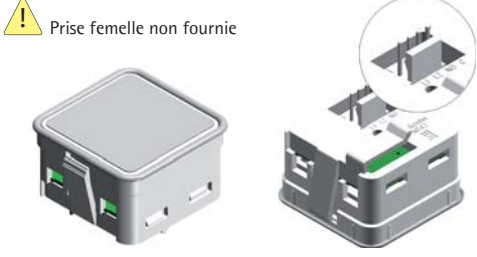Configuration individuelle	Illustration/détail	Schéma de connexion
MT 42 RUS		
MT 42 TH	 ! Prise femelle non fournie	

STA

MARQUAGE TOUCHES

MA 42


42



touche en inox, mat
carrée, 28 mm x 28 mm
neutre




touche en inox, mat
carrée, 28 mm x 28 mm
gravure (noire, option : couleur, nuances RAL)
Marquage hauteur des caractères 10 mm
hauteur des symboles 15 mm



touche en inox, mat
carrée, 28 mm x 28 mm
marquage laser
Marquage hauteur des caractères 10 mm
hauteur des symboles 15 mm



touche en inox, mat
carrée, 28 mm x 28 mm
percée opale (blanche translucide injectée)
Marquage hauteur des caractères 10 mm (min. 5 mm)
hauteur des symboles 15 mm



positif/négatif

touche en polycarbonate, transparent ou rouge
carrée, 30 mm x 30 mm
film
Marquage hauteur des caractères 10 mm
hauteur des symboles 15 mm



touche en inox, mat
carrée, 30 mm x 30 mm
injectée opale (flèches blanches translucides injectées)
Marquage hauteur des symboles 12 mm



Autres finitions pour touches
disponibles sur demande

DONNÉES DE LA COMMANDE



MA 42 M VII

Voyant Micro 42, métal VII

42



Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 E2 AWG 26 - 28
Registre lumineux	 DEL ● ● ● ● ○
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

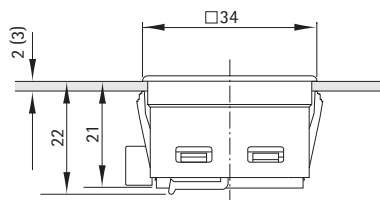

Découpe

Marquage



neutre



gravure/laser



percé opale

MA 42 M VIII

Voyant Micro 42, métal VIII

42



Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	0.1 mm ² ... 1 mm ²
Registre lumineux	DEL ● ● ● ● ○
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

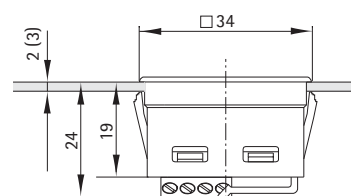

Découpe

Marquage



gravure/laser



percé opale



MA 42 P VII


Voyant Micro 42, plastique VII

42




Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 E2 AWG 26 - 28
Touche	transparente DEL     
	rouge DEL 
Film	 positif ou négatif
Registre lumineux	 DEL     
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA

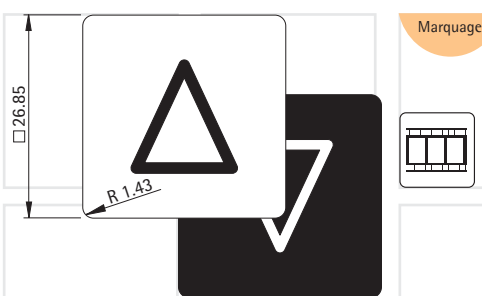

Vue de derrière



Dimensions







Schéma de connexion

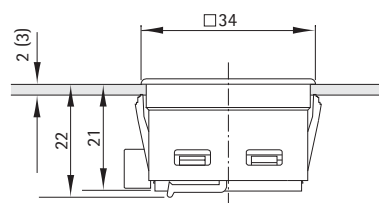

Découpe

Marquage



MA 42 P VIII


Voyant Micro 42, plastique VIII

42



Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	0.1 mm ² ... 1 mm ²
	
Touche	transparente DEL 
	rouge DEL 
Film	 positif ou négatif
Registre lumineux	 DEL 
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA

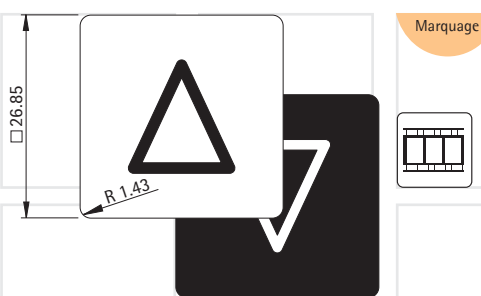

Marquage



Vue de derrière



Dimensions







Schéma de connexion

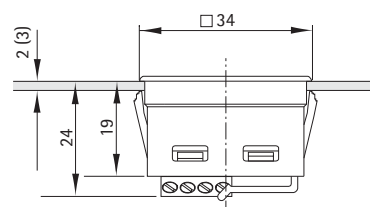

Découpe

Marquage



film



film

DONNÉES DE LA COMMANDE



MA 42 M XII

Voyant Micro 42, métal XII


42



Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 AWG 28 (câble ruban)
Registre lumineux	 DEL     
option	U = 12 V ... 30 V AC/DC U = 30 V ... 48 V AC/DC I = 40 mA

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

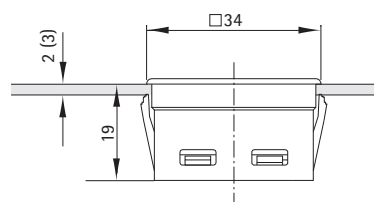

Découpe

Marquage



gravure/laser




percé opale

MA 42 P XII

Voyant Micro 42, plastique XII

42


MA 42 P XII
touche rouge

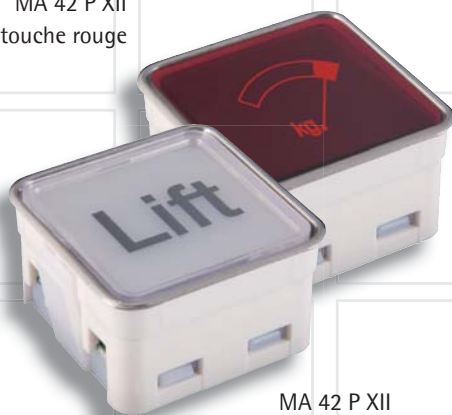

MA 42 P XII
touche transparente

Caractéristiques


Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 AWG 28 (câble ruban)
Touche	transparente DEL     
	rouge DEL 
Film	 positif ou négatif
Registre lumineux	 DEL     
option	U = 12 V ... 30 V AC/DC U = 30 V ... 48 V AC/DC I = 40 mA

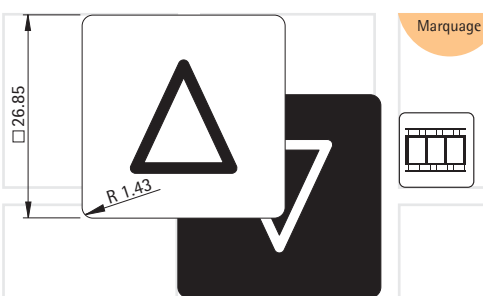

Marquage



Vue de derrière

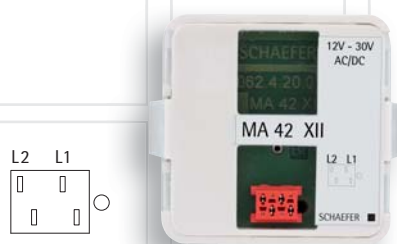

Dimensions







Schéma de connexion

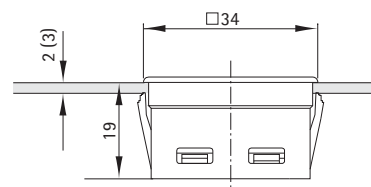

Découpe

Marquage



film



film



MA 42 P VII LC

Voyant Micro 42, plastique VII Low Current

42

registre lumineux
appel d'urgence envoyé



registre lumineux
appel d'urgence accepté

Caractéristiques

Fixation

par clip

Épaisseur du plastron

2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse

Raccordements



AWG 26 - 28

Touche

transparente

Film



négatif

Registre lumineux



DEL ● ●

U =

3 ... 30 V DC lissé


I =

2.5 mA

Conformité



Marquage

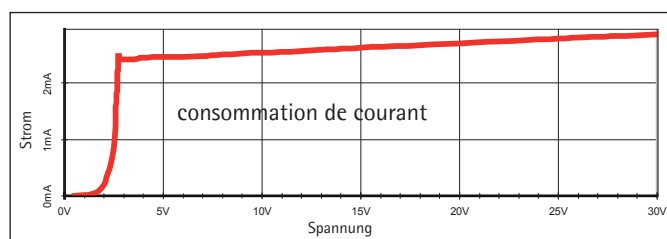

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

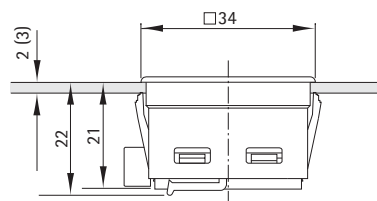

Découpe



Marquage



film

MA 42 P VIII LC

Voyant Micro 42, plastique VIII Low Current

42

registre lumineux
appel d'urgence envoyé



registre lumineux
appel d'urgence reçu

Caractéristiques

Fixation par clip
Épaisseur du plastron 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements 0.1 mm² ... 1 mm²

Touche transparente
Film négatif


Registre lumineux
DEL

U = 3 ... 30 V DC lissé
I = 2.5 mA

Conformité



Marquage

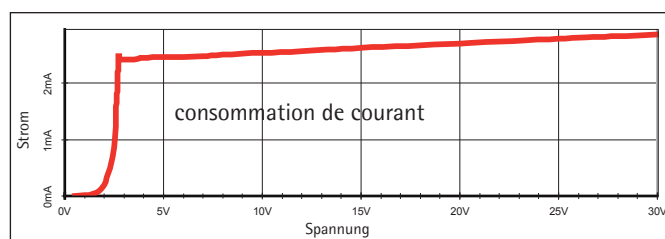

Vue de derrière



Dimensions

TRAME
42 75







Schéma de connexion

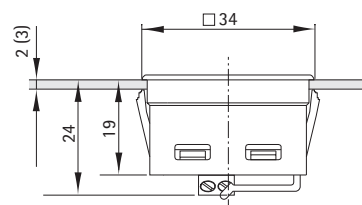

Découpe



Marquage



MA 42 W VII

Voyant Micro 42, direction VII

42

MA 42 W
arrêt intermédiaire



MA 42 W
arrêt aux extrémités

Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 AWG 26 - 28
Registre lumineux	DEL   flèche de montée/descente (arrêt intermédiaire)
option	U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 20 mA (par flèche)
option	 flèche de montée ou de descente (arrêt aux extrémités) U = 30 V AC/DC U = 12 V AC/DC I = 40 mA

Vue de derrière

arrêt intermédiaire



Dimensions








Schéma de connexion

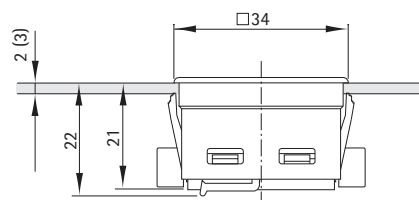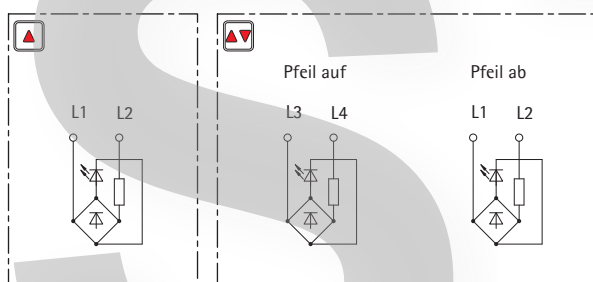

Découpe

Marquage



injecté



injecté

MA 42 W IX

Voyant Micro 42, direction IX

42

MA 42 W
arrêt intermédiaire



MA 42 W
arrêt aux extrémités

Caractéristiques

Fixation par clip
Épaisseur du plastron 2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements 0.1 mm² ... 1 mm²

Registre lumineux

DEL



flèche de montée/descente
(arrêt intermédiaire)



option

U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 20 mA (par flèche)



flèche de montée ou de descente
(arrêt aux extrémités)

option

U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 40 mA

Vue de derrière

arrêt intermédiaire



Dimensions


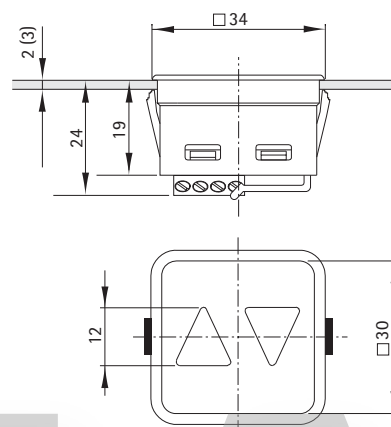


Schéma de connexion



Découpe

Marquage

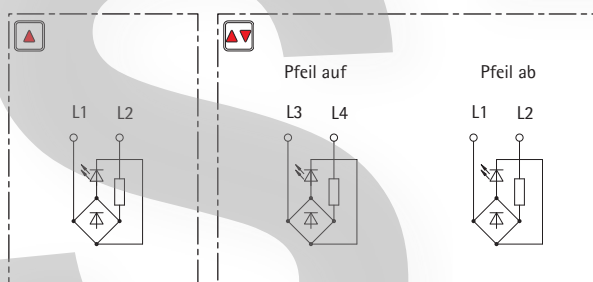

MA 42 W XII

Voyant Micro 42, direction XII

42

MA 42 W
arrêt intermédiaire





MA 42 W
arrêt aux extrémités

Caractéristiques

Fixation	par clip
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm, 1 mm/1.5 mm avec bague de rehausse
Raccordements	 AWG 28 (câble ruban)
Registre lumineux	DEL   flèche de montée/descente (arrêt intermédiaire)
option	U = 12 V ... 30 V AC/DC U = 30 V ... 48 V AC/DC I = 20 mA (par flèche)
option	 flèche de montée ou de descente (arrêt aux extrémités)
option	U = 12 V ... 30 V AC/DC U = 30 V ... 48 V AC/DC I = 40 mA

Vue de derrière



arrêt intermédiaire



Dimensions







Schéma de connexion

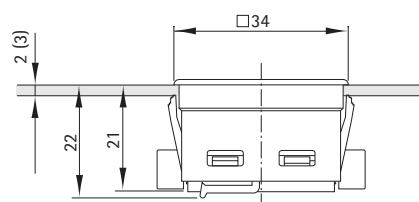

Découpe

Marquage

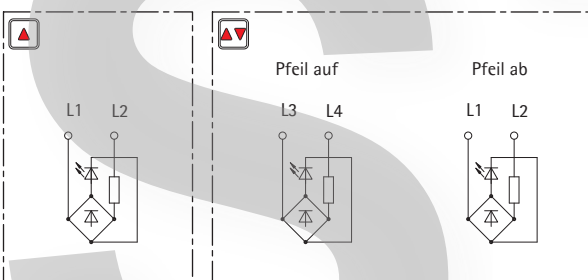

injecté



injecté