Vérin à gaz à force ajustable

www.sta-ascenseurs.com

Réf. ASC151019

Voir p. 13 de notre catalogue

Vérin à gaz à force ajustable par décompréssion de 280 N à 0
Livré avec une équerre de fixation et deux écrous M8 à embase cranté.

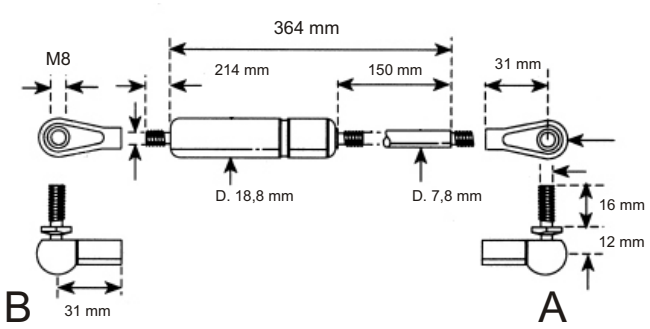

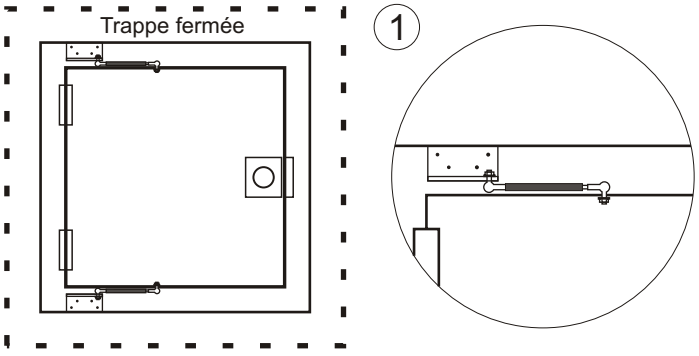

L'équerre se place à la périphérie de la trappe (fig 1) et sert d'appui au vérin pour accompagner l'ouverture de la trappe. L'attache A vient se fixer sur la porte de la trappe.

Le réglage de la force se fait par décompression du vérin.
Dévisser la partie B du cylindre, le filetage de celui-ci est creux.
Il faut introduire une pointe à l'intérieure et appliquer une pression sur la pointe (fig 2) . Attention, la pression du gaz est forte .
Décompresser par à coups et vérifier la force du vérin.

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**