

DUNE



BN
Dune

Pulsante blindato a montaggio frontale in lega Zama con corona illuminata
Zama alloy frontal mounting vandal-resistant pushbutton with illuminated halo
Bouton antivandale à montage frontal en alliage de Zama avec couronne illuminée
Panzer Taster mit Frontale Montage aus Zama Legierung mit Leuchtrand
Pulsador blindado de montaje frontal de aleación Zama con corona luminosa

Pulsanti
Push-buttons
Boutons
Taster
Pulsadores



76x40 mm



40x40 mm



76x40 mm



B_Dune_110531_eu

- ✓ **Finitura nichel opaco od oro opaco • Opaque nickel or opaque gold colored finishings • Finition nickel opaque ou ton or opaque • Matten Nickel- oder Goldfarbe • Acabado en níquel mate u dorado mate**
- ✓ **Illuminazione rossa o blu • Red or blue illumination • Illumination rouge ou bleue • Beleuchtung: rot oder blau • Luminoso rojo o azul**
- ✓ **Targhetta in acciaio inox con cifre retroilluminare e Braille o in lega nera pressofusa con cifre e Braille • Tags in stainless steel with backlit digits, or in die-cast alloy with black numerals. Both kinds available with Braille • Plaque métallique en acier avec chiffre retro illuminé en braille ou Alliage de moulage sous pression avec chiffre et braille • V2A Metallplättchen mit beleuchtete Ziffern und Brilleschrift oder schwarze Druckguss-Legierung mit Ziffern und Braille • Placa de acero inoxidable con los dígitos con retroiluminación y Braille o aleación en negro vaciado a presión con dígitos y braille**

DMG SpA
 Via Quarto Negroni 10
 00040 Cecchina di Ariccia
 Roma • Italia
 Tel. +39 06930251
 Fax +39 0693025240
 info@dmg.it
 www.dmg.it



IT

Struttura: pulsante blindato in lega Zama (finitura nichel opaco od oro opaco) a norma EN 81-71; montaggio frontale e fissaggio tramite ghiera filettata (spessore serrabile da 0,7 a 3 mm). **Contatti:** microswitch, 1 o 2 contatti. **Cablaggio:** connettori a pin, a morsetti o precablato (sistema Pitagora). **Illuminazione:** rossa o blu • 4 LED 12V o 24V AC/DC. **Versioni:** Pulsante singolo o con targhetta Braille. **Corsa pulsante:** 1,5 mm. **Vita media:** 1.500.000 di attivazioni (24V, 20 mA). **Grado di protezione:** IPX3

EN

Body: Zama alloy (opaque nickel or opaque gold colored finishings) vandal-resistant pushbutton (EN 81-71); frontal mounting (no studs), fastening by jam-nut ring on 0,7 mm to 3 mm faceplates. **Contacts:** microswitch, one or two contacts. **Wiring:** PIN connectors, screw terminals, or pre-wired connectors (Pitagora System). **Illumination:** red or blue • 4 LED 12V or 24V AC/DC. **Versions:** Pushbutton only or with Braille metal tag. **Stroke:** 1.5 mm. **Avg. life:** 1.500.000 activations (24V, 20 mA). **Degree of protection:** IPX3

FR


Structure: bouton antivandale en alliage de Zama (finition nickel opaque ou ton or opaque) suivant la norme EN 81-71; montage frontale serré avec embout fileté (épaisseur plastron min. 0,7 max. 3 mm). **Contacts:** microswitch, 1 ou 2 contacts. **Branchement:** connecteurs PIN, à bornes ou précâblé (système Pitagora). **Illumination:** rouge ou bleue • par 4 LED 12V ou 24V AC/DC. **Versions:** Seulement bouton ou bouton avec plaquette métallique Braille. **Course bouton:** 1,5 mm. **Durée de vie:** 1.500.000 d'impulsions (24V, 20 mA). **Niveau de protection:** IPX3

DE

Struktur: Panzer taster aus Zama Legierung (matten Nickel- oder Goldfarbe) nach EN 81-71; frontale Montage und Befestigung mit Schraubring (Tableau-Stärke 0,7 bis 3 mm). **Kontakte:** Microswitch, 1 oder 2 Kontakte. **Anschluss:** Zylinderstecker, Klemmen oder vorverkabelt (Pitagora System). **Beleuchtung:** rot oder blau • 4 LED 12V, 24VAC/DC. **Versionen:** Nur Taster oder Taster mit Braille-Schild. **Tasterhub:** 1,5 mm. **Lebensdauer:** 1.500.000 Schaltungen (24V, 20 mA). **Schutzgrad:** IPX3

ES

Estructura: Pulsador blindado de aleación Zama (acabado en níquel mate u dorado mate) según norma EN81-71; montaje frontal y fijación a través de arandela roscada (espesor a roscar desde 0,7 hasta 3 mm). **Contactos:** de micro-switch, 1 o 2 contactos. **Cableado:** conectores de pin, bornes o para instalación premontada (sistema Pitagora). **Iluminación:** rojo o azul • de 4 LED 12 o 24V AC/DC. **Versión:** Solo pulsador o pulsador con plaquita Braille. **Carrera pulsador:** 1,5 mm. **Duración:** 1.500.000 de maniobras (24V, 20 mA). **Nivel de protección:** IPX3

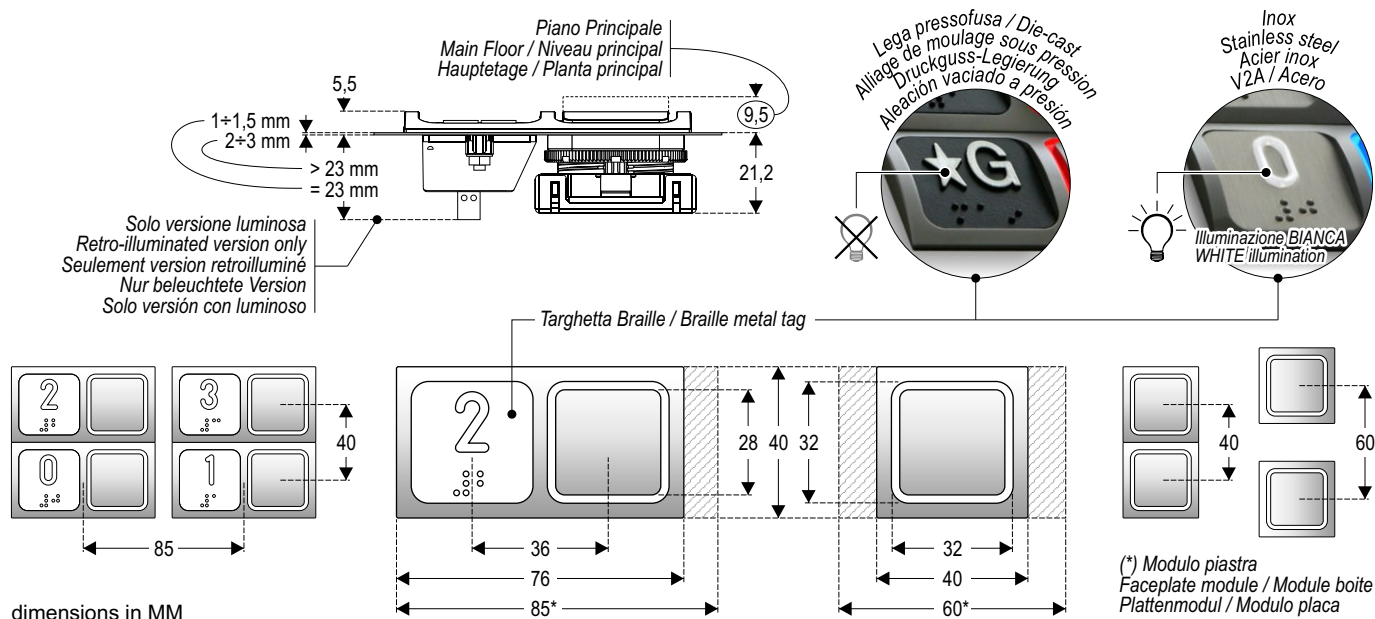

dimensions in MM

Codici / Codes / Bestellbez. / Códigos

Codici / Codes / Bestellbez. / Códigos						
Design		Finitura nichel opaco Opaque nichel finishings Finition nickel opaque Matten Nickel Acabado en níquel mate	 Standard	BNQVF0000.00	BNTVF0000.00	BNBVF0000.24W
			 Piano Principale Main Floor	BNQWF0000.00	BNTWF0000.00	BNBWF0000.24W
		Finitura oro opaco Opaque gold colored finishings Finition ton or opaque Matten Goldfarbe Acabado en dorado mate	 Standard	BNQYF0000.00	BNTYF0000.00	BNBYF0000.24W
			 Piano Principale Main Floor	BNQPF0000.00	BNTPF0000.00	BNBPF0000.24W

		1C 			2C 		
			Rosso / Red	Blu / Blue		Rosso / Red	Blu / Blue
Modulino porta contatti Contact block module Module porte-contacts Kontaktmodul Bloque de contacto	Morsetti Screw terminals Bornes Schraubklemmen	B000030M0.P8N	B000034MR.P84 (24V)	B000034MB.P84 (24V)	B000040M0.P8N	B000042MR.P84 (12V) B000044MR.P84 (24V)	B000044MB.P84 (24V)
	Connettori / Connectors Connecteurs Pin Klemmen Conectores de pin	B000030C0.P9N	B000034CR.P94 (24V)	B000034CB.P94 (24V)	B000040C0.P9N		