


BS
Sherman

Pulsante blindato in acciaio tornito con corona illuminata
Vandal-resistant turned stainless steel pushbutton with illuminated halo
Bouton antivandale en acier turné avec couronne illuminée
Panzer Taster aus gedrehtem V2A mit Leuchtrand
Pulsador blindado de acero torneado con corona luminosa

Pulsanti
Push-buttons
Boutons
Taster
Pulsadores



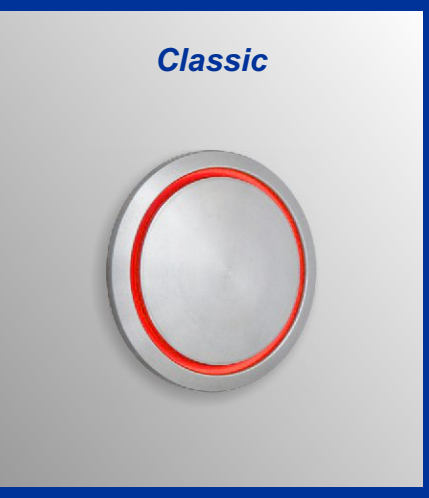

Classic



Moon



Disc
California

B_sherman_110930_eu

- ✓ *Montaggio frontale • Frontal mounting • Montage frontal • Frontale Montage • Montaje frontal*
- ✓ *Finitura inox o PVD • Stainless steel or PVD finishes • Finition acier inox ou laiton • Ausführung aus V2A oder V2A Messingfarben • Acabado de acero o PVD*
- ✓ *Illuminazione rossa, ambra o blu • Red, amber or blue illumination • Illumination rouge, ambre ou bleue • Beleuchtung: rot, amber, blau • Luminoso rojo, amarillo, azul*

DMG SpA
Via Quarto Negroni 10
00040 Cecchina di Ariccia
Roma • Italia
Tel. +39 06930251
Fax +39 0693025240
info@dmg.it
www.dmg.it

BS “Sherman”

MF 21mm | 81-71 | P


IT **Struttura:** pulsante in acciaio a norma EN 81-71 classe 2; montaggio frontale e fissaggio tramite ghiera filettata (spessore serrabile da 0,8 a 3 mm). **Parte mobile:** in acciaio tornito AISI 303 (finitura inox o PVD), disponibile in diverse forme. **Contatti:** microswitch o tact switch, 1 o 2 contatti. **Cablaggio:** connettori a pin, a morsetti o precablato (sistema Pitagora). **Illuminazione:** LED 12V o 24V AC/DC. **Corsa pulsante:** 1 mm. **Vita media:** 1.500.000 di attivazioni (24V, 20 mA). **Grado di protezione:** IP54

EN **Body:** stainless steel pushbutton (EN 81-71 class 2); frontal mounting (no studs), fastening by jam-nut ring on 0,8 mm to 3 mm faceplates. **Pressel:** AISI 303 turned stainless steel (standard or PVD-coated finishes), available in different shapes. **Contacts:** microswitch or tact switch, one or two contacts. **Wiring:** PIN connectors, screw terminals, or pre-wired connectors (Pitagora System). **Illumination:** LED 12V or 24V AC/DC. **Stroke:** 1 mm. **Avg. life:** 1.500.000 activations (24V, 20 mA). **Degree of protection:** IP54

FR **Structure:** bouton en acier suivant la norme EN 81-71 classe 2; montage frontale serré avec embout fileté (épaisseur plastron min. 0,8 max. 3 mm). **Partie mobile:** en acier tourné AISI 303 (finition inox ou PVD), disponible en plusieurs formes. **Contacts:** microswitch ou tact switch, 1 ou 2 contacts. **Branchement:** connecteurs PIN, à bornes ou précâblé (système Pitagora). **Illumination:** par LED 12V ou 24V AC/DC. **Course bouton:** 1 mm. **Durée de vie:** 1.500.000 d’impulsions (24V, 20 mA). **Niveau de protection:** IP54


DE **Struktur:** Taster aus V2A nach EN 81-71 Klasse 2; frontale Montage und Befestigung mit Schraubring (Tableau-Stärke 0,8 bis 3 mm). **Einlegeteil:** aus gedrehtem V2A AISI 303 (V2A überzogen oder Messing-farben), in verschiedene Formen auswählbar. **Kontakte:** Microswitch oder Tact-switch, 1 oder 2 Kontakte. **Anschluss:** Zylinderstecker, Klemmen oder vorverkabelt (Pitagora System). **Beleuchtung:** LED 12V, 24V AC/DC. **Tasterhub:** 1mm. **Lebensdauer:** 1.500.000 Schaltungen (24V, 20 mA). **Schutzgrad:** IP54

ES **Estructura:** Pulsador en acero según norma EN81-71 clase 2; montaje frontal y fijación a través de arandela roscada (espesor a roscar desde 0,8 hasta 3 mm). **Carátula:** en acero torneado AISI 303 (acabado inoxidable o PVD), disponible en distintas formas. **Contactos:** de micro-switch o de tact-switch, 1 o 2 contactos. **Cableado:** conectores de pin, bornes o para instalación premontada (sistema Pitagora). **Iluminación:** de LED 12 o 24V AC/DC. **Carrera pulsador:** 1 mm. **Duración:** 1.500.000 de maniobras (24V, 20 mA). **Nivel de protección:** IP54

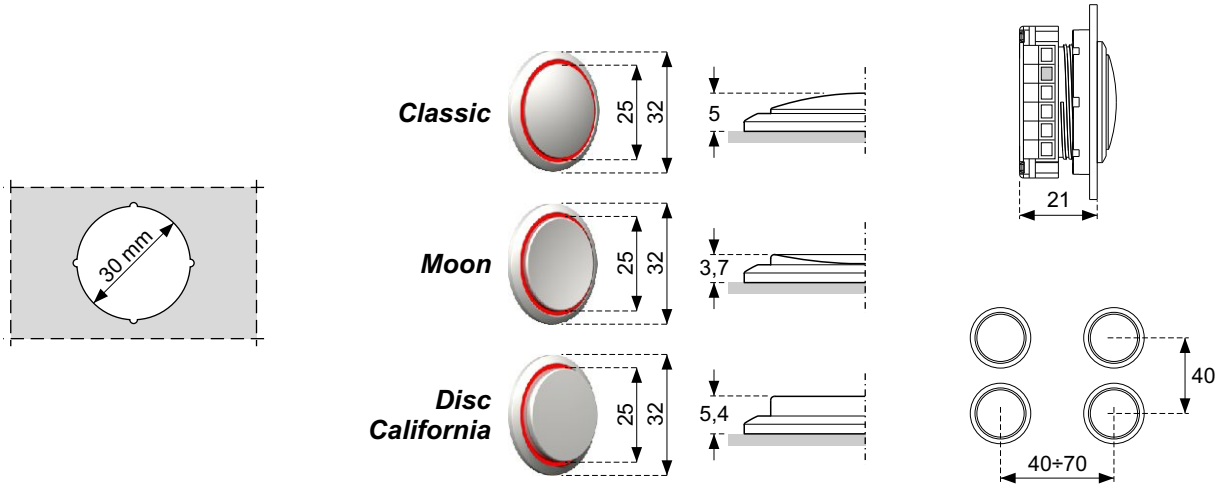


1 : 2
dimensions in MM


Anello di adattamento per fori Ø 35 mm
Adaptation ring for cut-outs Ø 35 mm
Anneau de adaptation pour trous Ø 35 mm
zusätzlich. Ring für Auschnitte von Ø 35 mm
Anillo de adaptación para troqueles Ø 35 mm

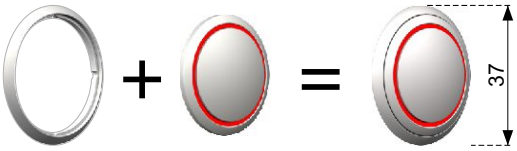



BRC30SSC
Inox
Stainless steel
Acier inox
V2A
Acero

30 x 30










BRC32A
Lega pressofusa
Die-cast
Alliage de moulage sous pression
Druckguss-Legierung
Aleación vaciado a presión

32 x 32



blu
blue
bleue
blau
azul

ambra
amber
ambre
amber
amarillo

rosso
red
rouge
rot
rojo