

**D1**


Segnalazioni
Indicators
Voyants
Anzeigen
Pilots

MF 21mm**81-70**

C_segnalazione-D1_110512_eu



- IT** **Caratteristiche generali:** Segnalazione 55x55 mm a montaggio frontale a scatto su piastre con spessori 1+3mm **Schermo:** policarbonato antiurto • fustella personalizzabile **Cablaggio:** a morsetti e connettori **Alimentazione:** 12/24V ac/dc **Illuminazione:** rossa fissa o rossa intermittente (con buzzer) **Scasso:** 54,2X54,2 mm raggio 8,0 mm
- EN** **General features:** Frontal mounted indicator 55x55 mm, snap-on fixed on 1+3 mm faceplate **Screen:** shock resistant polycarbonate • customized film **Wiring:** wire terminals and connectors **Power supply:** 12/24V ac/dc **Illumination:** Continuous or blinking (buzzer-equipped version) red lighting **Cut-out:** 54,2X54,2 mm radius 8,0 mm
- FR** **Caractéristiques générales:** Voyant 55x55 mm à monter par clipsage sur boîtes 1+3mm **Ecran:** polycarbonate anti-choc • pellicule customisable **Câblage:** bornes à vis et connecteurs **Alimentation:** 12/24V ac/dc **Illumination:** rouge fixe ou rouge clignotante (avec buzzer) **Découpe:** 54,2X54,2 mm rayon 8,0 mm
- DE** **Allgemeine Daten:** Anzeige 55x55 mm mit frontaler Montage zum Einrasten auf Tableaus mit 1+3mm Stärke **Abdeckung:** Unzerbrechlichen polycarbonat • personalisierbare Folie **Anschluss:** mit Schraubklemmen und Steckanschluß **Versorgung:** 12/24V ac/dc **Beleuchtung:** rote feste oder rote blinkende (mit buzzer) **Ausschnitt:** 54,2X54,2 mm radius 8,0 mm
- ES** **Características generales:** Piloto 55x55 mm de montaje frontal a presión en placas con espesores 1+3mm **Pantalla:** policarbonado antichoque • película que puede ser personalizada **Cableado:** con bornes y conectores **Alimentación:** 12/24V ac/dc **Illuminación:** rojo fijo o rojo intermitente (con zumbador) **Troquel:** 54,2X54,2 mm rayo 8,0 mm

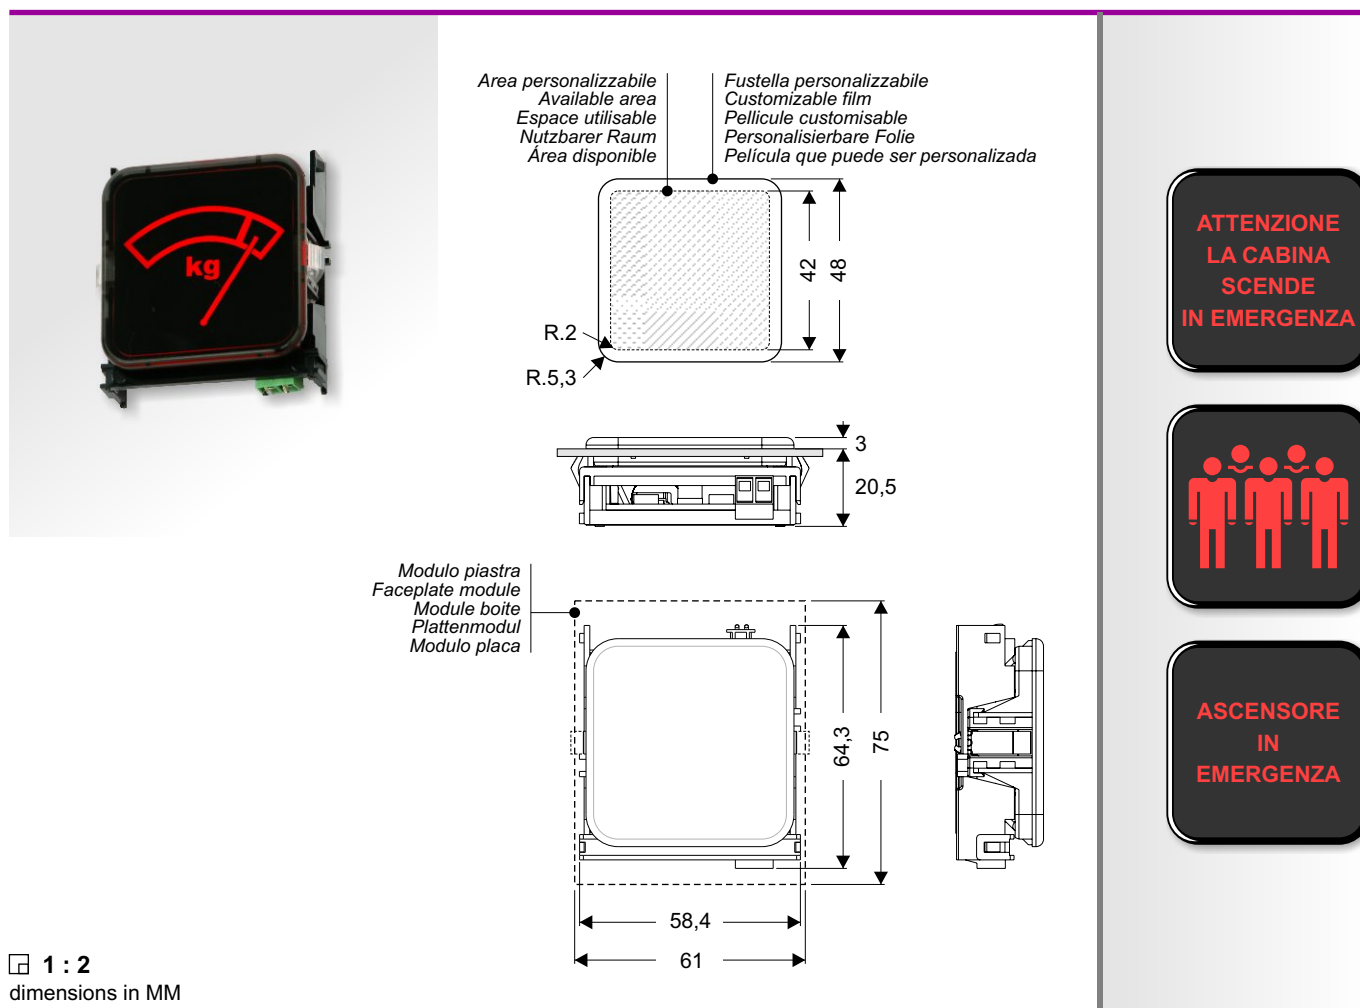

Codici • Codes • Bestellbezeichnungen • Códigos

