

Targa TD5

Accessori
Components
Composants
Zubehöre
Componentes

Targhe di portata a montaggio frontale in polycarbonato o in acciaio inox 134x105mm

St/steel or polycarbonate frontal mounting name/capacity plates 134x105mm

Plaques de portée avec montage frontal en acier inox ou polycarbonate 134x105mm

134x105 mm Polycarbonat oder V2A Tragschildern. Befestigung ohne Schrauben oder Gehwindbolzen

Placa de características de montaje frontal en polycarbonado o de acero inoxidable 134x105mm




S




SLV



SLM



W



C_targhe-TD5_110418_eu

Targa di portata in polycarbonato con fustella decorata personalizzabile • Polycarbonate capacity plate with custom film • Plaque de portée en polycarbonate avec pellicule personnalisable • Polycarbonat Tragschild mit personalisierbare durchsichtige Folie • Placa de características en polycarbonato con película decorada que se puede personalizar

Targa di portata in polycarbonato con lampada di emergenza e segnalazioni • Polycarbonate capacity plate with emergency lamp and indicators • Plaque de portée en polycarbonate avec éclairage de secours et indicateurs • Polycarbonat Tragschild mit Notlicht und Anzeigen • Placa de características en polycarbonato con plafón de emergencia y pilotos

Targa di portata in acciaio incisa • Engraved st/steel capacity plate • Plaque de portée en acier gravée • V2A graviert Tragschild • Placa de características de acero grabada

Finiture/Finishes/Finitions/Ausführungen/Acabado: Inox 320, Scotch-brite, Mirror, PVD brushed, PVD mirror

DMG SpA
Via Quarto Negroni 10
00040 Cecchina di Ariccia
Roma • Italia
Tel. +39 06930251
Fax +39 0693025240
info@dmg.it
www.dmg.it




Capacity plate
Plaque de portée
Schild
Placa de capacidad



■ C targhe-TD5 110418 eu



IT	Targa portata in policarbonato (S): montaggio a scatto su piastre 1+3mm; fustella personalizzabile con logo e dati impianto
	Targa multifunzione (SLM/SLV): montaggio a scatto su piastre 1+3mm; targa decorata, lampada di emergenza, indicatore di sovraccarico; segnalazioni EN81-28 (solo SLV); buzzer per sovraccarico (SLM/SLV) e emergenza (SLM); alimentazione: 12Vdc (SLM), 12/24Vdc (SLV)
	Targa portata Inox (W): montaggio a scatto su piastre 1+2mm; finiture Inox 320, Scotch-Brite, Mirror, PVD lucido e satinato
EN	Policarbonate capacity plate (S): clip mounting on 1-3mm faceplates; customized film with client logo and installation data
	Multiplepurpose capacity plate (SLM/SLV): clip mounting on 1-3mm faceplates; name/capacity engraving, emergency lamp, overload indicator; EN81-28 indicators (SLV only); buzzer for: overload (SLM/SLV) and emergency lamp (SLM); power supply: 12Vdc (SLM), 12/24Vdc (SLV)
	St/steel capacity plate (W): clip mounting on 1-2mm faceplates; G320, scotch-brite, mirror, brushed PVD and polished PVD finishes
FR	Plaque de portée en polycarbonate (S): montage par clipsage sur plastrons 1-3mm; pellicule customisable avec logo client et donnée installation
	Plaque multifonction: montage par clipsage sur plastrons 1-3mm; decoration nom/portée, éclairage de secours, indicateur de surcharge; indicateurs EN81-28(seulement SLV); ronfleur: surcharge(SLM/SLV) et éclairage de secours(SLM); alimentation: 12Vdc(SLM), 12/24Vdc(SLV)
	Plaque de portée en acier (W): montage par clipsage sur plastrons 1-2mm; finitions Inox 320, scotch-brite, miroir, PVD brossé et poli
DE	Polycarb. Trags.(S): Befestig. ohne Schrauben o. Gehwindbolzen auf 1+3mm stärke Tableaus; personalisierbare Folie (Logo o. Aufzugsinfos).
	Multifunction Tragschild (SLM/SLV): Befestigung ohne Schrauben oder Gehwindbolzen auf Tableaus mit 1+3mm stärke; Tragschild mit Infos, Notlicht, Überlastanzeige; EN81-28 Anzeigen(nur SLV); buzzer für: Überlast(SLM/SLV), Notlicht(SLM); Versorgung: 12Vdc(SLM), 12/24Vdc(SLV)
	V2A Trags.(W): Befestig. ohne Schrauben o. Gehwindbolzen auf 1+2mm stärke Tableaus; Oberflächen: V2A 320, Scotch-Brite, V2A Glänzend, PVD: glänzend oder gebürstet
ES	Placa de características policarbonato (S): montaje a presión sobre placas 1+3mm. Película personalizable con anagrama y datos instalación
	Placa multi-función (SLM/SLV): montaje a presión sobre chapa de 1+3mm; placa decorada, plafon de emergencia, piloto de sobrecarga; pilotos EN81-28 (sólo SLV); zumbador para sobrecarga (SLM/SLV) y emergencia (SLM); alimentación: 12Vdc (SLM), 12/24Vdc (SLV)
	Placa de características de acero (W): montaje a presión sobre chapa de 1+2mm. Acabado acero inoxidable esmerilado P320 Scotch-Brite, Brillante, PVD Brillante y Esmerilado

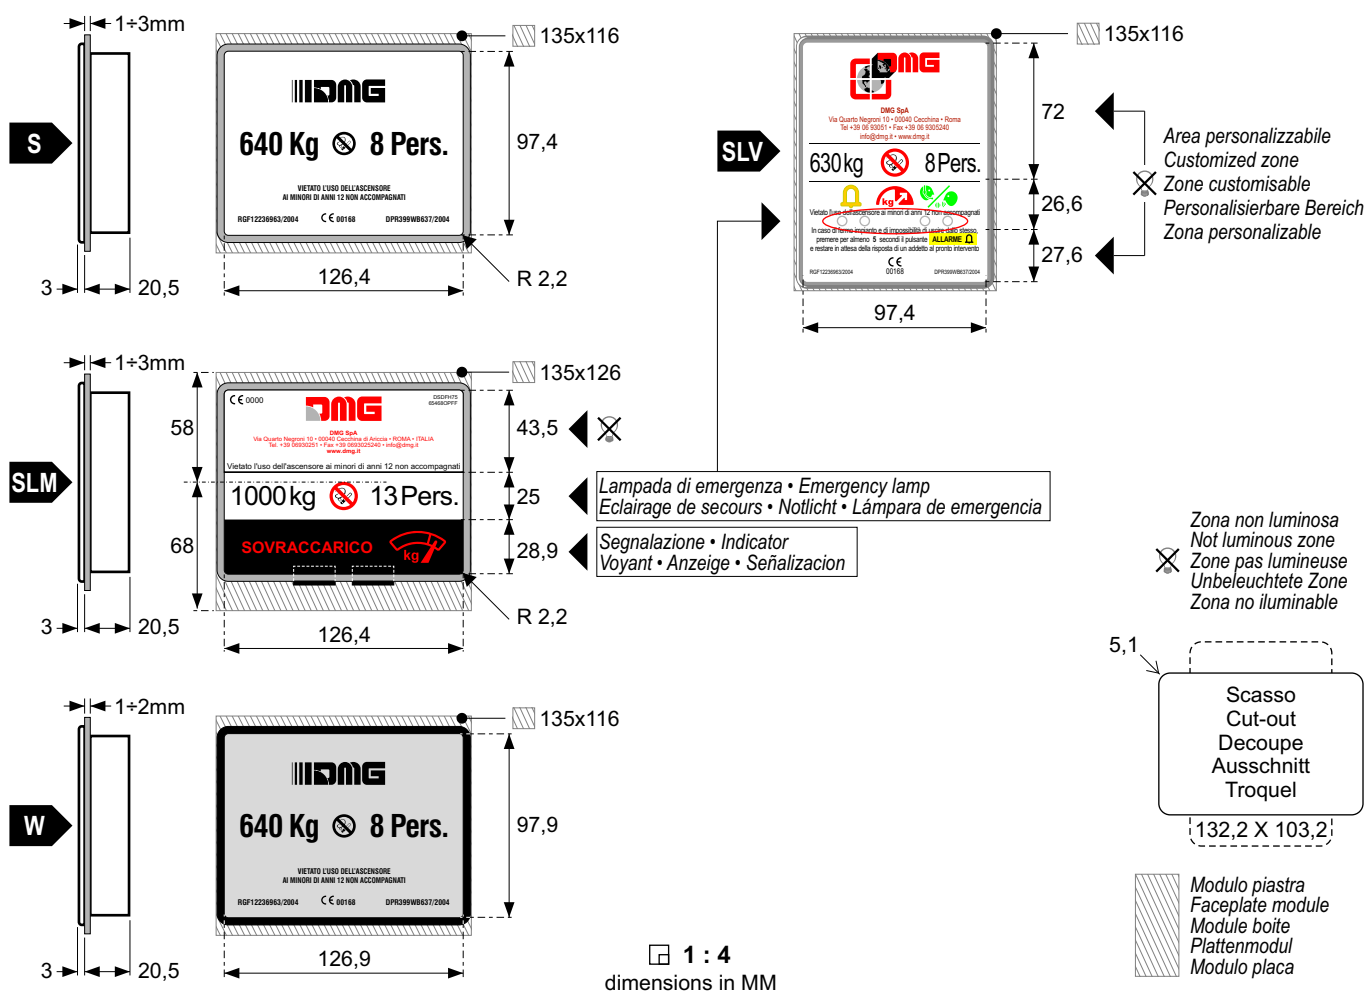**Codici / Codes / Bestellbezeichnungen / Códigos**

	S	WS	WT	WM	WB	WZ
S	CTD5S	—	—	—	—	—
SLM	CTD5SLM	—	—	—	—	—
SLV	CTD5SLV	—	—	—	—	—
W	—	CTD5WS	CTD5WT	CTD5WM	CTD5WB	CTD5WZ

S : Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonat / Policarbonado
ST : Inox gr. 320 / gr. 320 st/st / Acier brossé 320 / V2A Korn 320 / Acero satinado 320
WS : Inox scotch-brite / Scotch-brite st/st / Acier inox scotch-brite / Acero gebürstet / Acero scotch-brite
WM : Inox mirror / Mirror st/st / Acier inox miroir / V2A Hochglanz / Acero mirror
WB : PVD lucido / PVD polished / PVD poli / PVD poliért / PVD pulido
WZ : PVD satinato / PVD brushed / PVD satiné / PVD satiniert / PVD satinado