



MATISSE
TFT high-resolution
graphic serial display

Matisse

800x480 pixel
155x94 mm
scale 1:1



mp3



jpg / png



mpg



Display TFT grafico seriale ad alta risoluzione
TFT high-resolution graphic serial display
Afficheur TFT graphique sériel à haute résolution
Graphische TFT serielle Anzeige mit hoher Auflösung
Pantalla grafica TFT comunicación serie de alta resolución

Display
Position indicators
Afficheurs
Standanzeigen
Displays



All in one



"Mosaic"
PC Software




D_TFT-Matisse_110405_eu

- ✓ Associazione di immagini, audio e video ad ogni piano • Images, audio and video can be associated to each floor • Association d'images, son et vidéo à chaque étage • Zuordnung von Bildern, Audio- und Video-Dateien für jede Etage • Asociación de imágenes, audio y video en todos los pisos
- ✓ Pilotaggio su linea seriale DMG 4 fili • 4-wires DMG serial link • Liaison série DMG sur 4 fils • Serielle Anschlussleitung DMG 4 Kabel • Conexión serie DMG con 4 cables
- ✓ Completamente programmabile a bordo o via software PC "Mosaic" (SD card/USB) • Fully programmable either on board or using "Mosaic" PC software (SD card/USB) • Entièrement programmable sur site ou via un logiciel sur Pc "Mosaic" (SD card/ USB) • Programmierbar durch Tastern oder "Mosaic" PC-Software (SD card/USB) • Totalmente programable directamente o a través de software para PC "Mosaic" (tarjeta SD / USB)

DMG SpA
Via Quarto Negroni 10
00040 Cecchina di Ariccia
Roma • Italia
Tel. +39 06930251
Fax +39 0693025240
info@dmg.it
www.dmg.it



- IT** **Caratteristiche generali:** display TFT di cabina (155x94 mm) **Montaggio:** a filo piastra con perni saldati su piastre 1,5+3mm (scasso 155,4x94,3 R3) **Schermo:** in policarbonato • risoluzione: 800 x 480 pixel • 65.000 colori **Cablaggio:** a morsetti • ingresso seriale: pilotaggio con quadro Playboard o con encoder DEUM **Alimentazione:** 12/24V DC **Funzioni:** indicatori manovra emergenza, allarme inviato, comunicazione stabilita e sovraccarico • sintesi vocale • programmazione a bordo, da pc o da remoto • memoria interna espandibile tramite SD card • Versione V-max: gestione ingressi video separati per funzione di video sorveglianza
- EN** **General features:** car (155x94 mm) TFT position indicators **Mounting:** flush mounting with studs on 1,5+3mm plates (cut-out 155,4x94,3 R3) **Screen:** in polycarbonate • resolution: 800 x 480 pixel • 65.000 colours **Wiring:** screw terminals • Serial input: programming through Playboard controller or DEUM encoder **Power supply:** 12/24V DC **Functions:** emergency operations, alarm sent, communication established and overload indicators • Voice synthesizers • Programmable on board, via PC or remotely • internal memory expandable via SD card • V-Max version: separate video inputs managing for video surveillance functions
- FR** **Caractéristiques générales:** Afficheur TFT cabine (155x94 mm) **Montage:** Affleurant le plastron par goujon sur plastrons 1,5+3mm (decoupe 155,4x94,3 R3) **Ecran:** en polycarbonate • résolution 800 x 480 pixel • 65.000 couleurs **Câblage:** à bornes • entrée série: pilotage par manœuvre Playboard où encodeur DEUM **Alimentation:** 12/24V DC **Fonctions:** voyants manœuvre de secours, alarme envoyé, communication établie et surcharge • Synthèse vocale • Programmable sur site, via PC ou à distance • Mémoire interne extensible par carte SD • Version V-Max: gestion des entrées vidéo séparées pour la fonction de télésurveillance
- DE** **Allgemeine Daten:** TFT FK-Standanzeige (155x94 mm) **Montage:** Befestigung mit Schweißbolzen für Frontplattenstärke 1,5+3mm (Ausschnitt 155,4x94,3 R3) **Abdeckung:** aus Polycarbonat • Auflösung: 800 x 480 Pixel • 65.000 Farben **Ansteuerung:** Schraubklemmen • Ansteuerung seriell: programmierung mittels Playboard Steuerung oder DEUM Encoder **Versorgung:** 12/24V DC **Ausschnitt:** 155,4x94,3mm R3 **Funktionen:** Notsteuerung, Alarm gesendet, Alarm empfangen und Überlast • Sprachcomputer • Programmierbar durch Tastern, PC oder fernsteuerung • innere Speicherbank erweiterbar durch SD Card • V-max Version: separate Steuerung von Video Eingängen für Video-Überwachungsfunktion
- ES** **Características generales:** display TFT de cabina (155x94 mm) **Montaje:** rasantes con la placa con pernos soldados en placas con espesores 1,5+3mm (troquel 155,4x94,3 R3) **Pantalla:** en policarbonato • Resolución: 800 x 480 pixel • 65.000 colores **Cableado:** bornes • Entrada serial: pilotaje con maniobra Playboard o con codificador DEUM **Alimentación:** 12/24V DC **Funciones:** pilotos de maniobra de emergencia, envío de alarma, comunicación estabilizada y sobrecarga • Sintetizador vocal • Programación directa, o por PC o de forma remota. Memoria interna ampliable a través de tarjeta SD • Versión V-Max: gestiona entradas de tipo vídeo independientes para la función de video-vigilancia

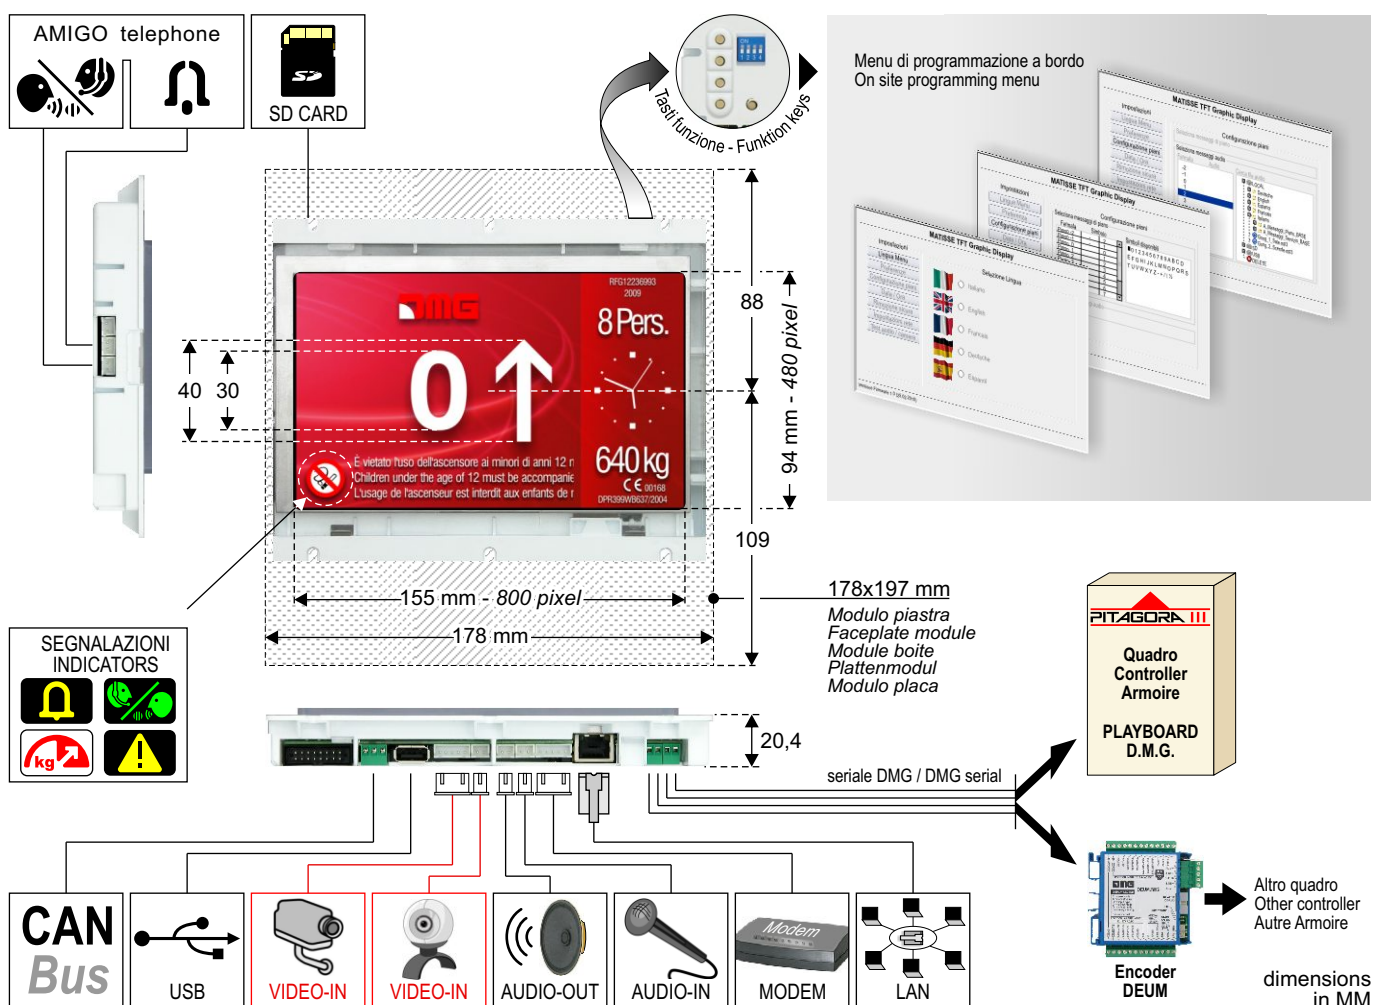

Codici
Codes
Bestellbezeichnungen
Códigos

Matisse
Matisse V-max

DT7RSS00M.DS
DT7RSS00M.DV