




SCHAEFFER

Accès aux ascenseurs des personnes,
y compris des personnes invalides

EN


81-70

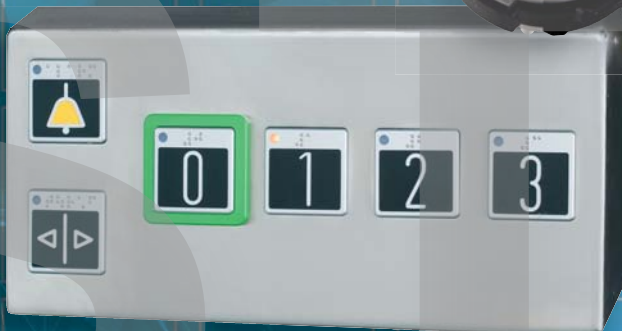

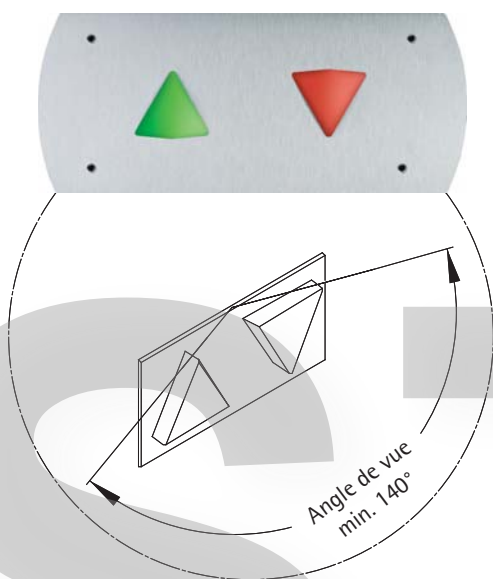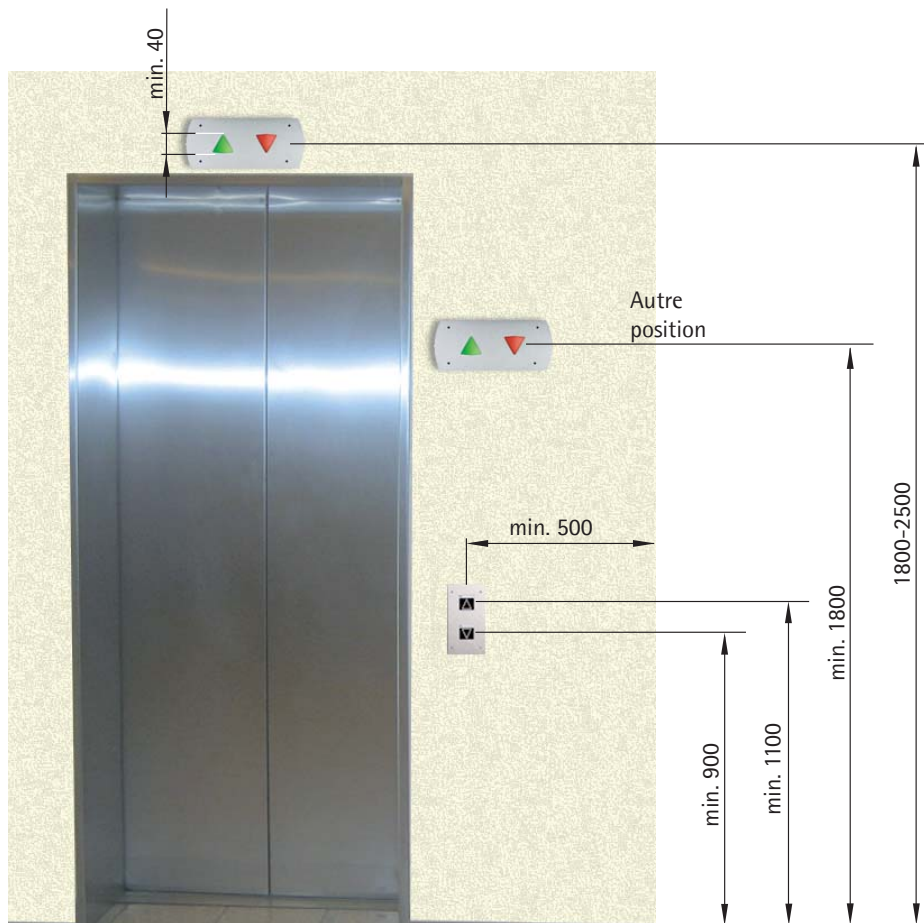



- Signal sonore lors du registre
- 1 son \triangle montée
 - 2 sons \triangle descente

Force
2.5 N - 5 N

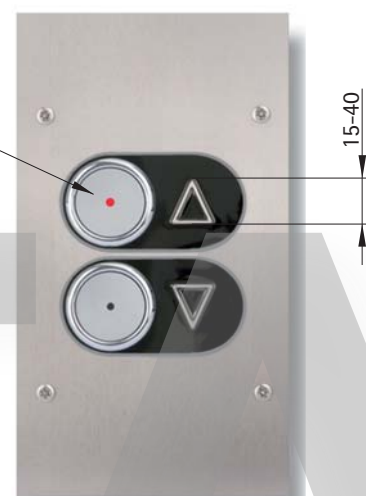


Confirmation visuelle et sonore,
réglable entre 35 dB (A) et 65 dB (A)

Agencement et dimensions

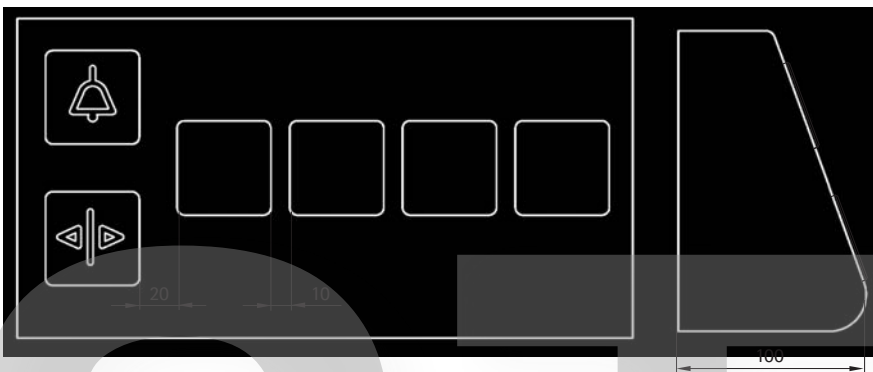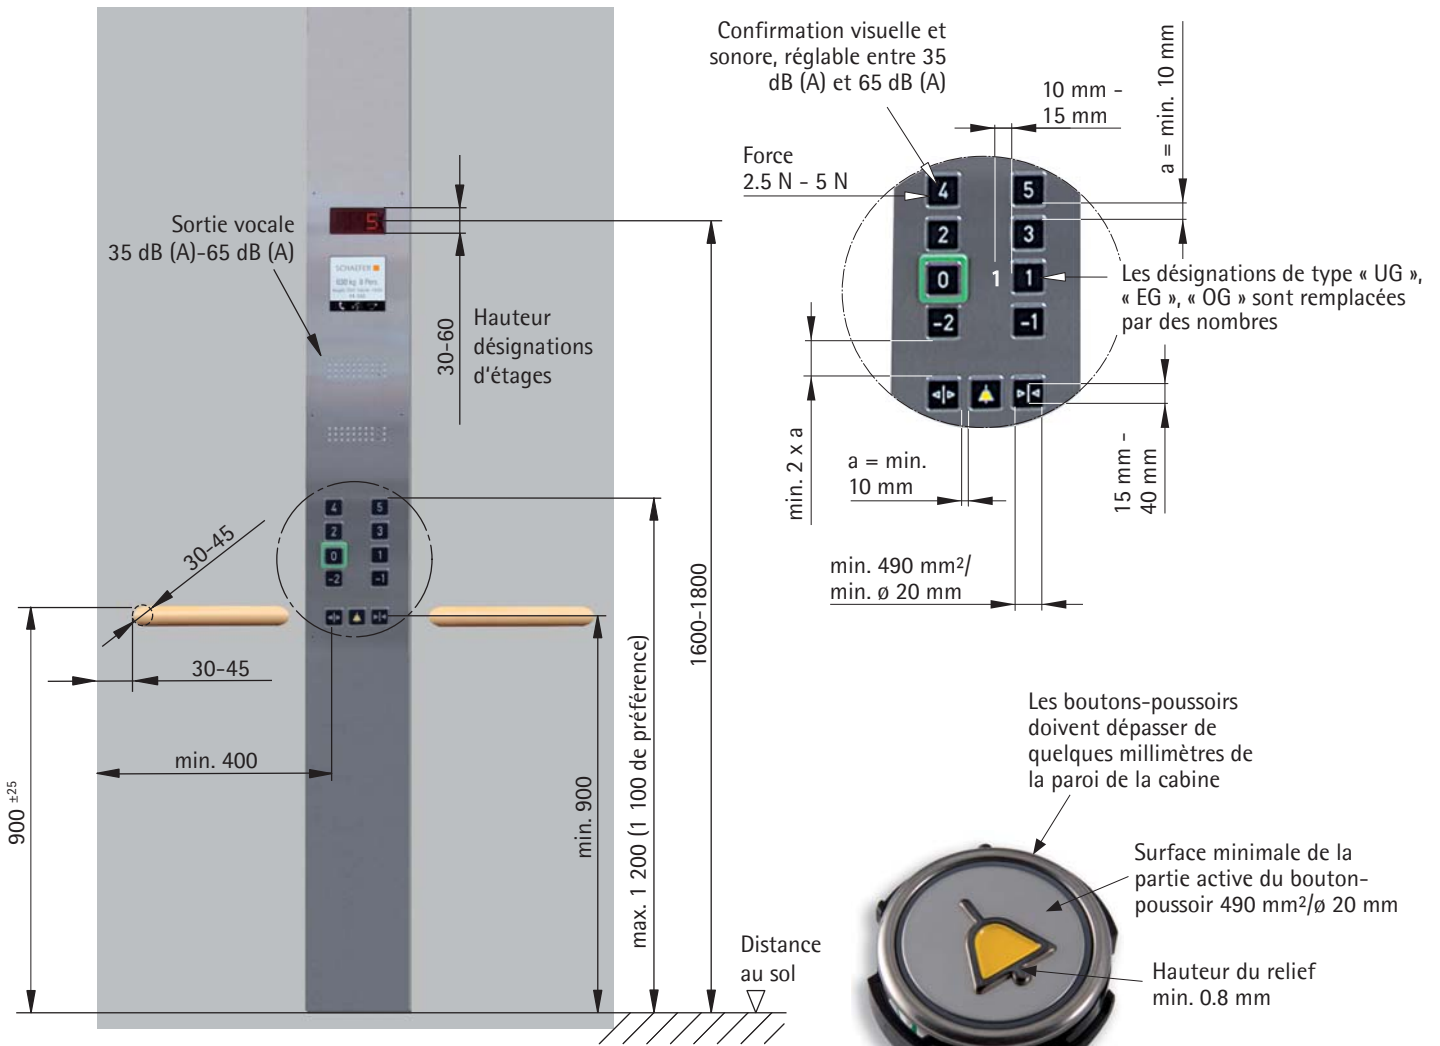

Agencement des boutons-poussoirs XL

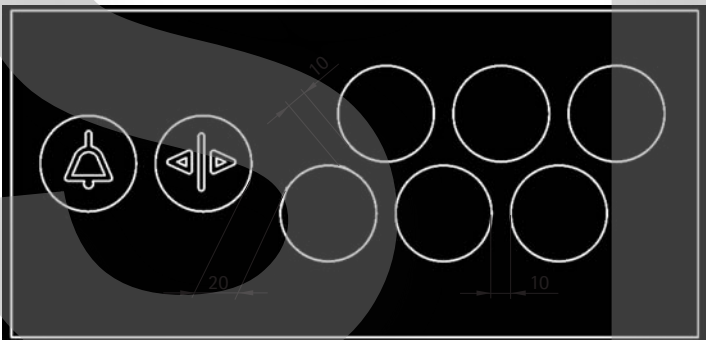


Styles/Composants conformes à la norme



Styles

Styles conformes à la norme



Exemple :
Bouton-poussoir
type micro
MT 42
Touche
Avec marquage
tactile



Exemple :
Bouton EPSILON
EB 42
Touche
Avec marquage tactile



XL

Exemple :
Bouton-poussoir
type micro
MT 56 MB



Exemple :
Bouton-poussoir
rond
RT 42
Touche
Avec marquage
tactile



Exemple :
Bouton EPSILON Multi
EBM 42
Touche
Avec marquage tactile



Exemple :
Bouton-poussoir
type micro
MT 56 RLR
(MT 56 LR)
Touche
Avec marquage tactile



Exemple :
Bouton-poussoir
rond
RT 42 wg
Touche
Avec marquage
tactile



Exemple :
Bouton anti-
vandalisme
VB 42
Touche
Avec marquage tactile



Exemple :
Bouton anti-vandalisme,
métal
VB 42 M
Étiquette
Avec marquage tactile



Exemple :
Bouton 50,
carré
B 50 Q (XL)
Touche
Avec marquage tactile




Exemple :
Bouton 50,
Rond
B 50 R (XL)
Touche
Avec marquage
tactile




Compo-
nents


Composants conformes à la norme



Exemple :
Flèche prismatique
PP 4848 DEL



Exemple :
Flèche EPSILON
EA 6644



Exemple :
Flèche lumineuse
LP 8080 en relief



Exemple :
Gong à processeur
PG 42



Exemple :
Afficheur
DMD 30 H2



Exemple :
Confirmation acoustique
AQ

Styles/Composants conformes à la norme

Boutons-poussoirs



Exemple :
Bouton-poussoir MT 42
Avec anneau sortie
bâtiment vert
Pour le niveau sortie
bâtiment



42

Styles 42 conformes à la norme
MT 42, RT 42, RT 42 wg,
EB 42, EBM 42,
VB 42, VB 42 M avec étiquette (touches/
étiquette avec marquages tactiles)



56

Styles 56 conformes à la norme
MT 56 MB, MT 56 LR/RLR
(Boutons avec marquages tactiles)




Exemple :
Bouton de commande
RT 42 alarme
Avec symbole « sonnette »
jaune




50

Styles 50 conformes à la norme
B50 Q (XL), B 50 R (XL)
(touches avec marquages tactiles)

Pictogrammes



Exemple : RA 42
Pictogramme lumineux jaune
« alarme activée »



Exemple : RA 42
Pictogramme lumineux vert
« alarme enregistrée »



42

Styles 42 conformes à la norme
MA 42, RA 42, RA 42 wg, ED 42, VD 42




50

Styles 50 standard
D 50 Q (XL)




Voyants et signalisation conformes à la norme
MA 6434, LF 4824 LED, LF 4848 LED, LF 7224 LED,
LF 9924 LED, LF 9924 triple, LF 9948 LED

Afficheurs



Afficheurs conformes à la norme
Tous les afficheurs,
sauf DMD 27, ULD 15

Acoustique



Éléments acoustiques
conformes à la norme
AQ, AQ-Call, PG 42, PG 56, SYN 42, SM 84

Communication



Éléments de communication
conformes à la norme
FPM 32, Easy Alarm

IDENTIFICATION DE LA SORTIE DU BÂTIMENT

EN

81-70

Anneau sortie bâtiment Style 42

42 Style 42



Anneau sortie bâtiment
Niveau sortie bâtiment
Style 42, carré, MT 42



MT 42



Anneau sortie bâtiment
Niveau sortie bâtiment
Style 42,
RT 42, RT 42 wg,
VB 42, VB 42 M



RT 42



RT 42 wg



VB 42



VB 42 M



Anneau sortie bâtiment
Niveau sortie bâtiment
Style 42 EPSILON
EB 42, EBM 42



EB 42



EBM 42

IDENTIFICATION DE LA SORTIE DU BÂTIMENT

EN


81-70

Anneau sortie bâtiment Style 56, Style 50

 **XL**
56 Style 56




Anneau sortie bâtiment
Niveau sortie bâtiment
Style 56, MT 56



MT 56 MB




Anneau sortie bâtiment
Niveau sortie bâtiment
Style 56, MT 56

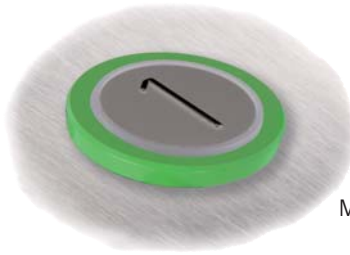

MT 56 RLR

 **XL**
50 Styles 50



Anneau sortie bâtiment
Niveau sortie bâtiment
Style 50, B 50 Q



B 50 Q



Anneau sortie bâtiment
Niveau sortie bâtiment
Style 50, B 50 R



B 50 R



STA

S T A