




COP-Panneaux

SCHAEFER

STÄ

# COP-PANNEAUX

## Plastron avec vis visibles



### Caractéristiques

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron      | inox, 2 mm<br>pliage latéral 20 mm<br>une, deux ou trois parties<br>option autres matériaux                          |
| Matériau du boîtier       | profil et embouts aluminium                                                                                          |
| Fixation des encastrables | fixation au plastron                                                                                                 |
| Fixation du plastron      | vis                                                                                                                  |
| Montage du COP-Panneau    | par éléments de montage et d'ajustage<br>affleurant avec le mur de la cabine<br>option superposé au mur de la cabine |

min. 900 (EN 81-70)

 Libre choix des encastrables appropriés

 Informations sur la conformité  
Norms VII. 1. 1 - VII. 4. 4

 Marquage  
III. 1. 1 - 1. 46


vis

# COP-PANNEAUX

## Plastron avec vis visibles



### Dimensions

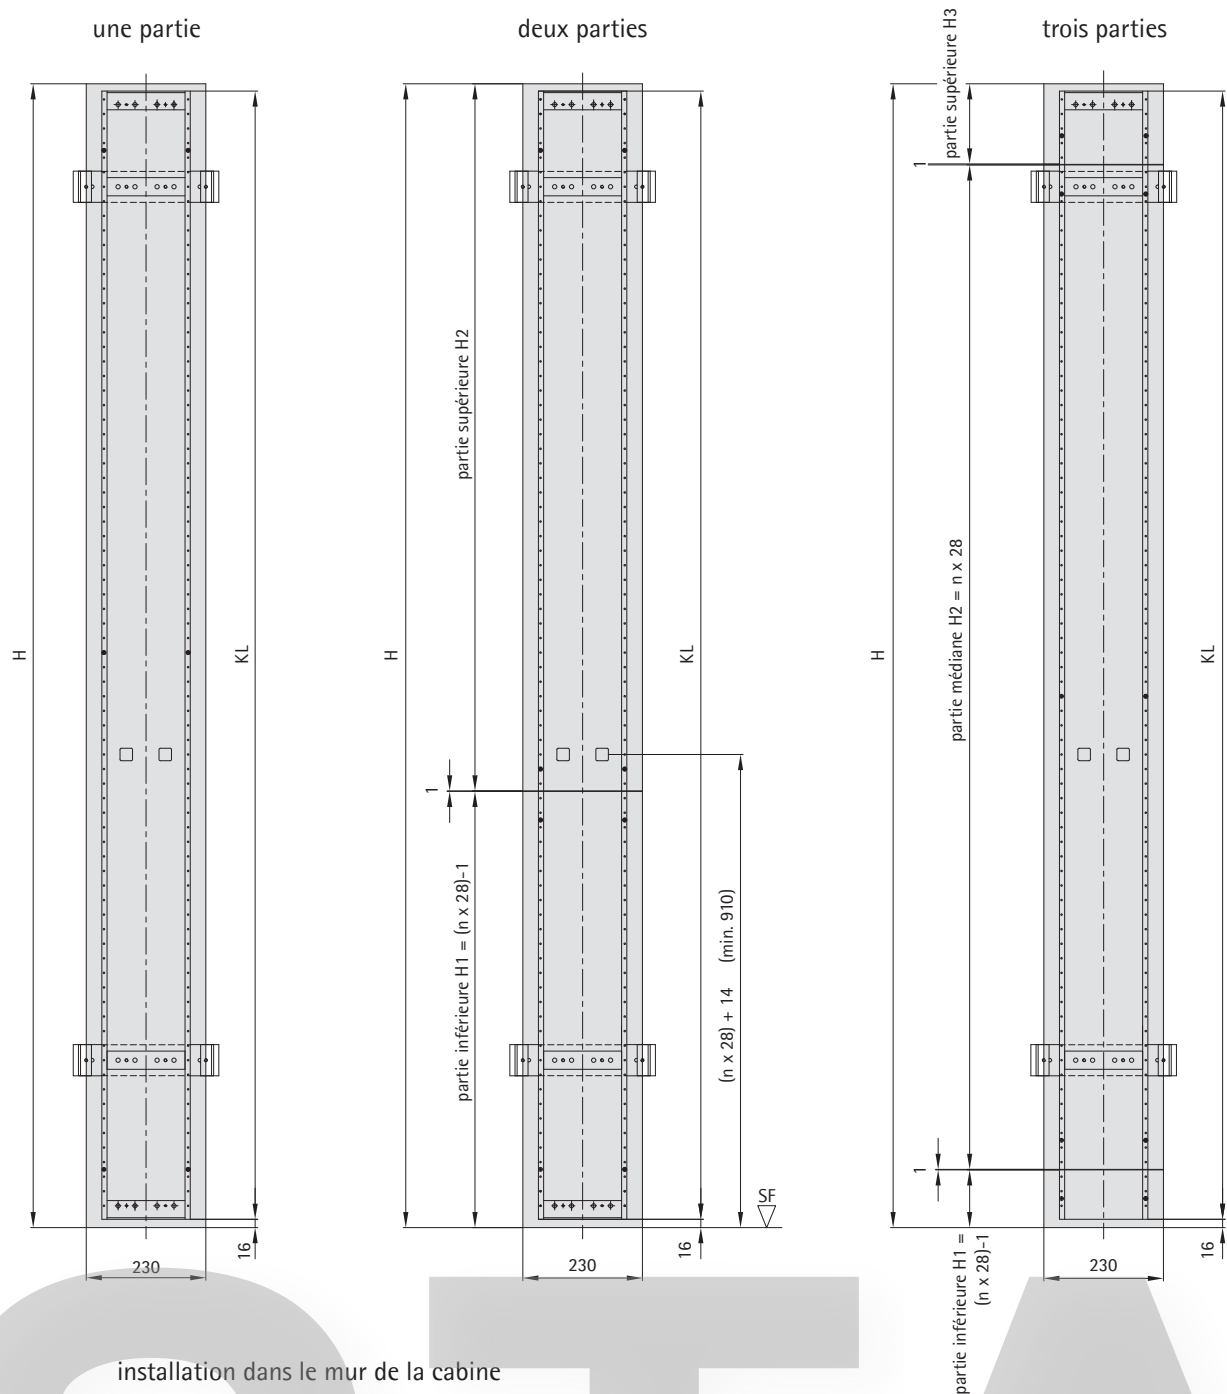


Variantes de montage/profondeurs d'installation voir page III. 3. 11

H = longueur totale du plastron (KH - 2)  
 KH = hauteur libre de la cabine  
 KL = longueur totale du boîtier =  $(n \times RM) - 32$   
 n = nombre de cases  
 RM = dimension de la trame = 28


# COP-PANNEAUX

## Plastron avec visserie cachée



### Caractéristiques

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron      | inox, 2 mm<br>pliage latéral 20 mm<br>deux ou trois parties<br>option autres matériaux                               |
| Matériau du boîtier       | profil et embouts aluminium                                                                                          |
| Fixation des encastrables | fixation au plastron                                                                                                 |
| Fixation du plastron      | visserie cachée                                                                                                      |
| Montage du COP-Panneau    | par éléments de montage et d'ajustage<br>affleurant avec le mur de la cabine<br>option superposé au mur de la cabine |

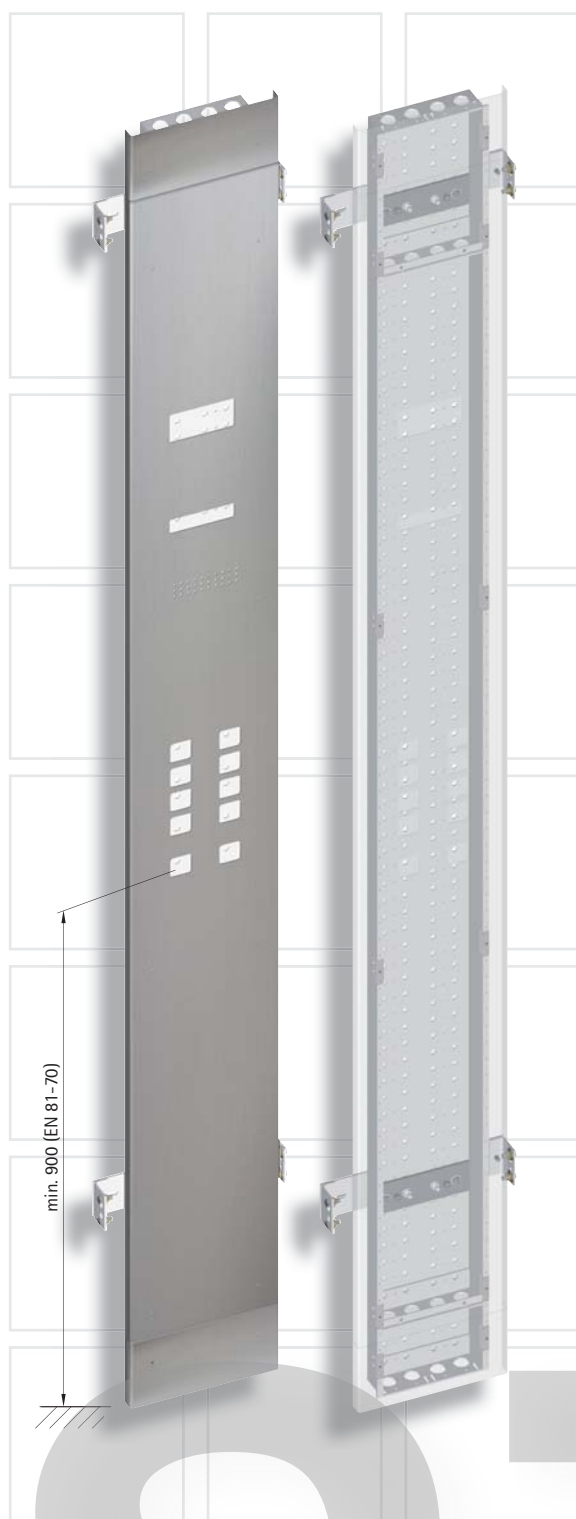

Libre choix des encastrables appropriés

Various Outils de montage IX. 1. 6 - 1. 7

Informations sur la conformité  
Norms VII. 1. 1 - VII. 4. 4

Marquage  
III. 1. 1 - 1. 46




visserie cachée

# COP-PANNEAUX


Plastron avec visserie cachée



## Dimensions

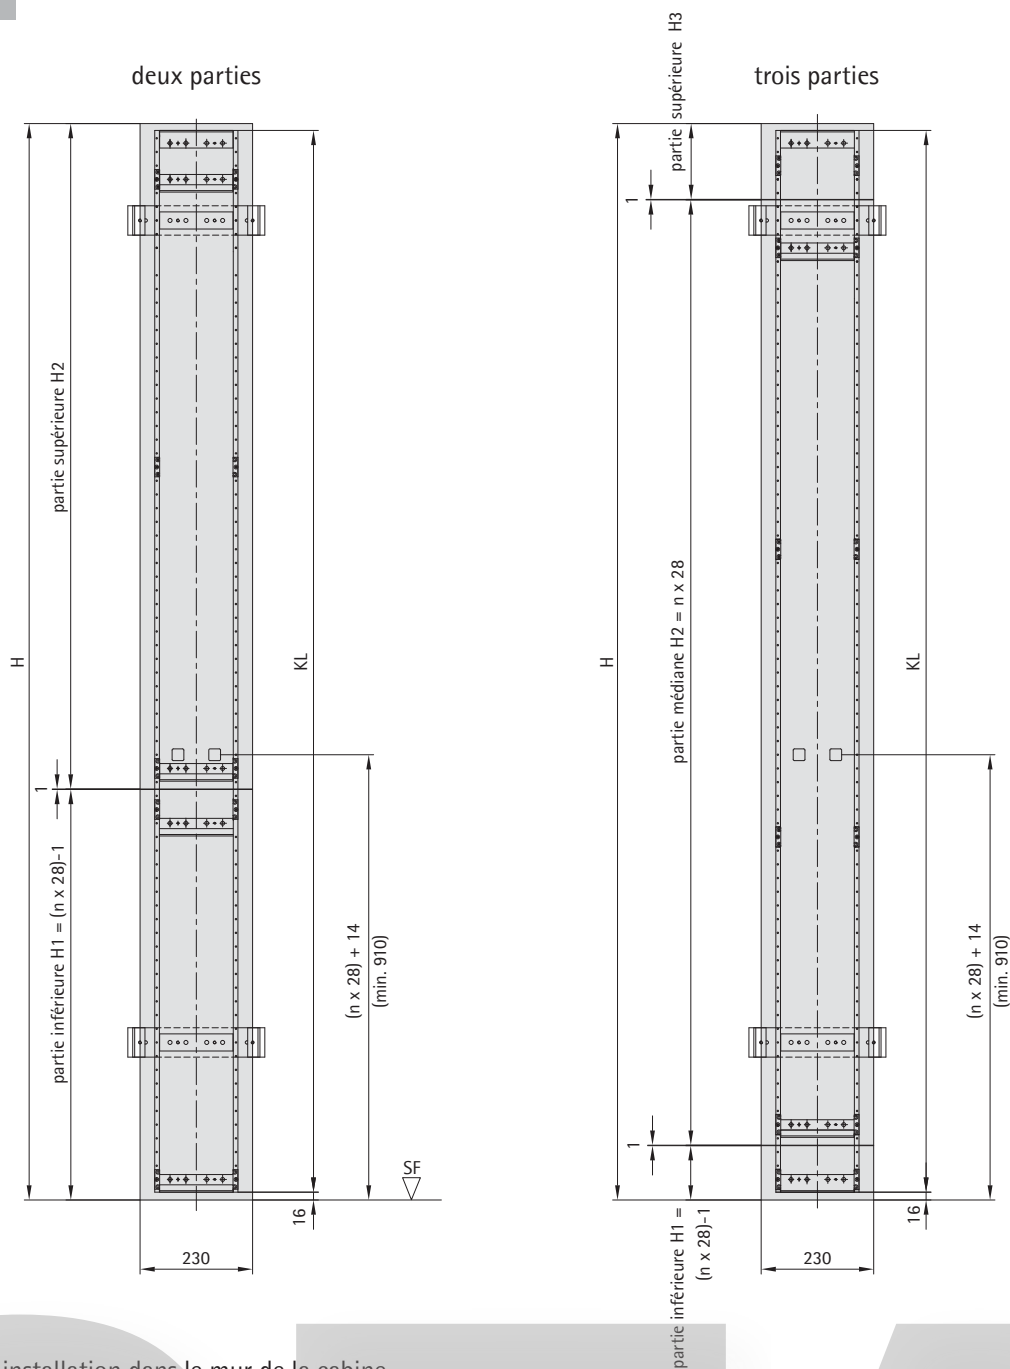

installation dans le mur de la cabine

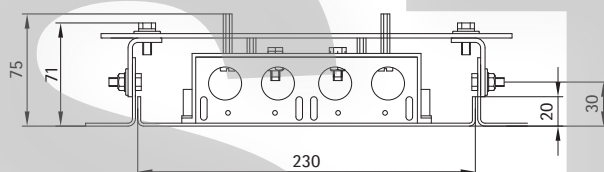


Variantes de montage/profondeurs d'installation voir page III. 3. 11

$H$  = longueur totale du plastron ( $KH - 2$ )  
 $KH$  = hauteur libre de la cabine  
 $KL$  = longueur totale du boîtier =  $(n \times RM) - 32$   
 $n$  = nombre de cases  
 $RM$  = dimension de la trame = 28

# COP-PANNEAUX

## Plastron avec loqueteaux à boules



### Caractéristiques

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron      | inox, 2 mm<br>pliage latéral 20 mm<br>deux ou trois parties<br>option<br>autres matériaux                                                                                                                                                                                                           |
| Matériau du boîtier       | profil et embouts aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fixation des encastrables | fixation au plastron                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fixation du plastron      | deux parties : loqueteaux à boules aux deux parties du plastron<br>trois parties : loqueteaux à boules à la partie médiane démontable du plastron; autres parties du plastron fixées invisiblement démontage des parties du plastron avec loqueteaux à boules par ex. par des dispositifs sous vide |
| Montage du COP-Panneau    | par éléments de montage et d'ajustage<br>affleurant avec le mur de la cabine<br>option<br>superposé au mur de la cabine                                                                                                                                                                             |



 Libre choix des encastrables appropriés

 Various Outils de montage IX. 1. 6

 Informations sur la conformité Normes VII. 1. 1 - VII. 4. 4

 Marquage III. 1. 1 - 1. 46




loqueteaux à boules

# COP-PANNEAUX


## Plastron avec loqueteaux à boules



### Dimensions

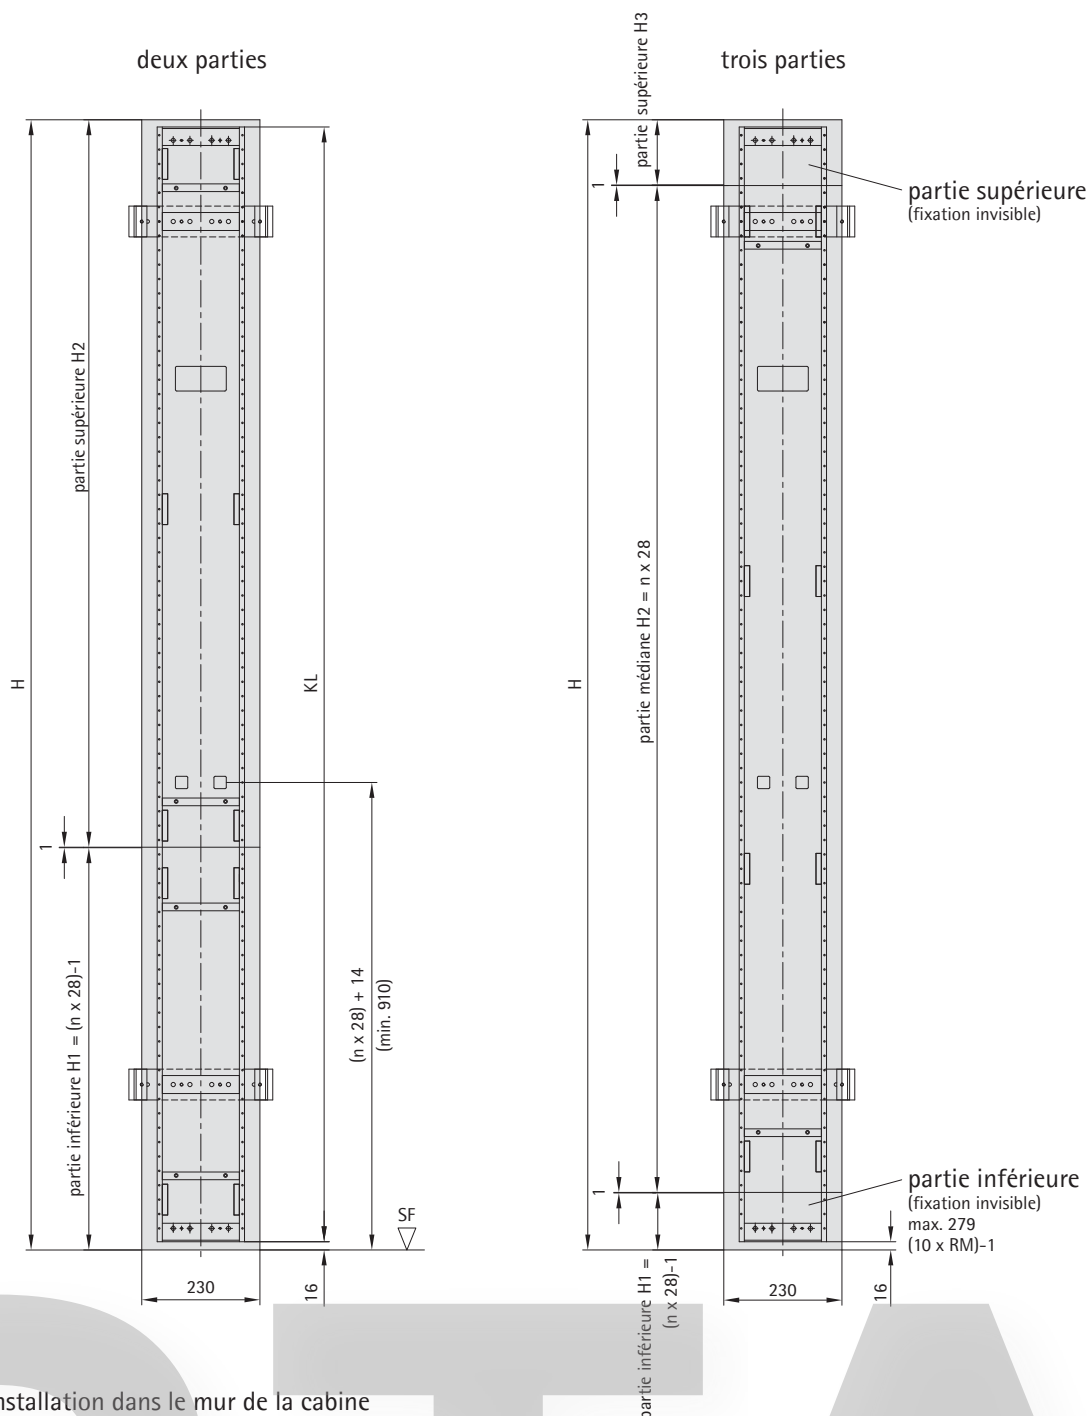

### installation dans le mur de la cabine

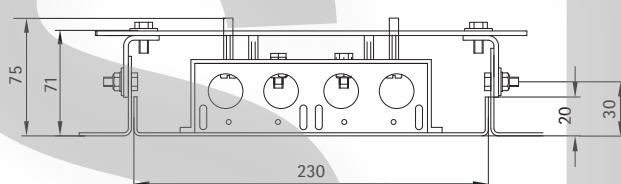


H = longueur totale du plastron (KH-2)  
 KH = hauteur libre de la cabine  
 KL = longueur totale du boîtier =  $(n \times RM) - 32$   
 n = nombre de cases  
 RM = dimension de la trame = 28



Variantes de montage/profondeurs d'installation voir page III. 3. 11

# COP-PANNEAUX

## Plastron pivotant



### Caractéristiques

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron      | inox, 2 mm<br>pliage latéral 20 mm<br>deux ou trois parties<br>option<br>autres matériaux                                                                                                                                                               |
| Matériau du boîtier       | profil et embouts aluminium                                                                                                                                                                                                                             |
| Fixation des encastrables | fixation au plastron                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fixation du plastron      | charnières en plastique sur partie pivotante du plastron, pivot à gauche ou à droite<br>option<br>verrouillage par loqueteaux à boules<br>verrouillage par vis, visserie cachée, fermeture à serrure<br>autres parties du plastron fixées invisiblement |
| Montage du COP-Panneau    | par éléments de montage et d'ajustage<br>affleurant avec le mur de la cabine                                                                                                                                                                            |



 Libre choix des encastrables appropriés

 Informations sur la conformité  
Norms VII. 1. 1 - VII. 4. 4

 Marquage  
III. 1. 1 - 1. 46



loqueteaux à boules



vis




visserie cachée

# COP-PANNEAUX


## Plastron pivotant



### Dimensions

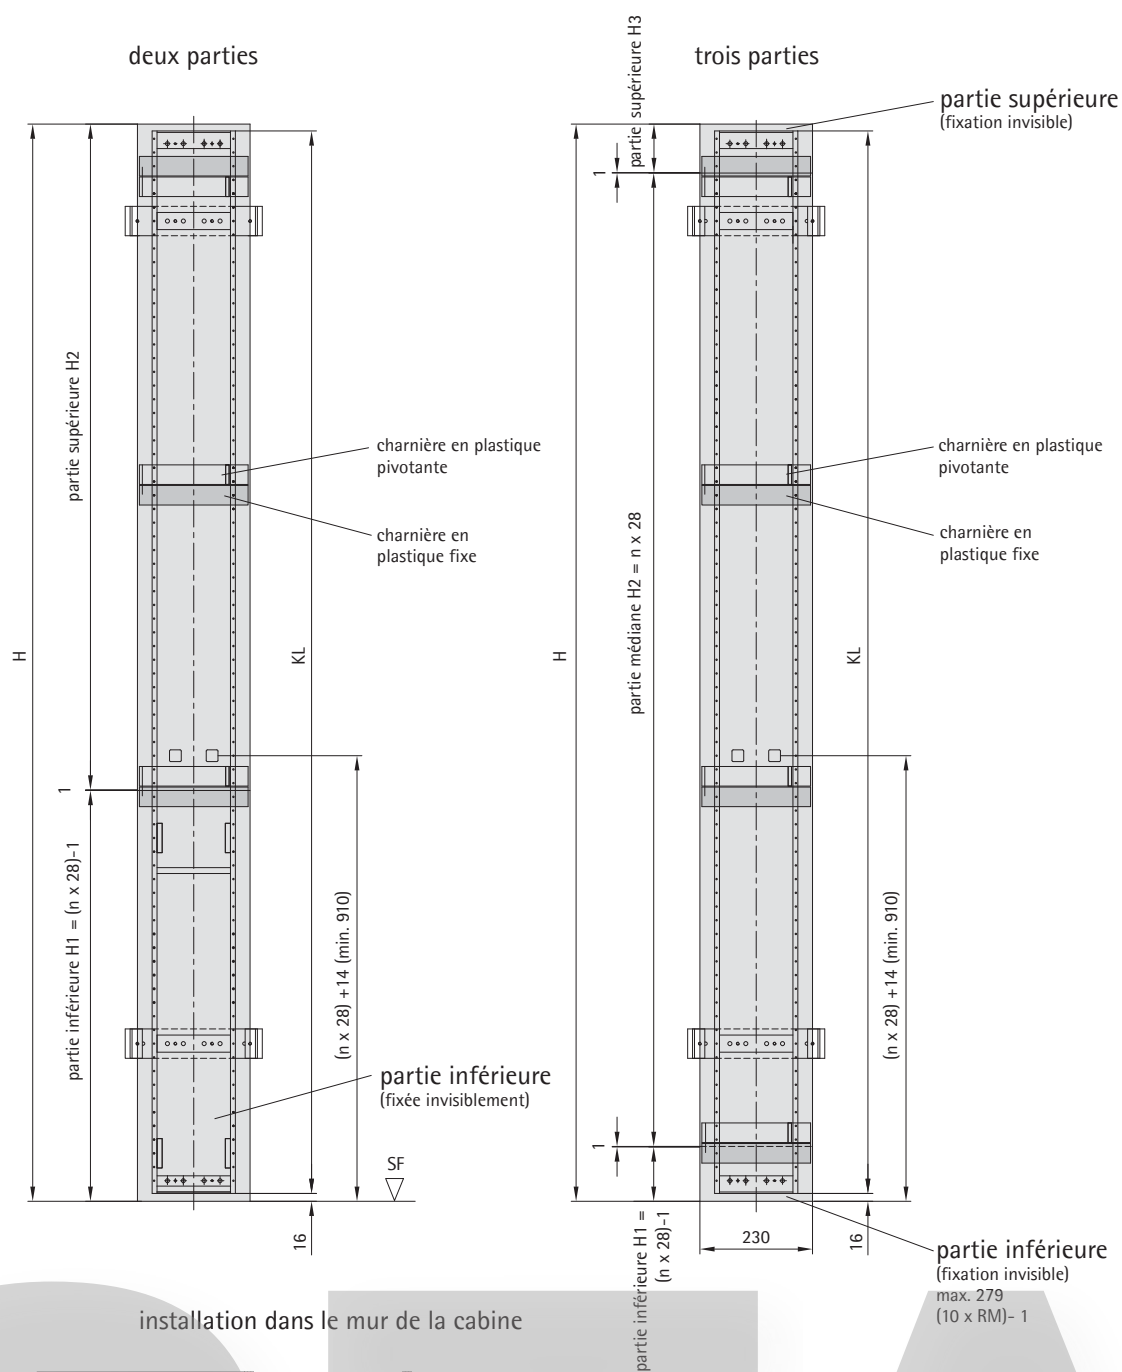

### installation dans le mur de la cabine

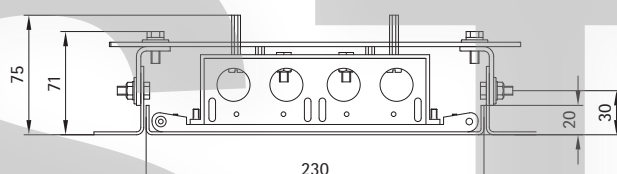


H = longueur totale du plastron (KH-2)  
 KH = hauteur libre de la cabine  
 KL = longueur totale du boîtier = (n x RM) - 32  
 n = nombre de cases  
 RM = Rastermaß = 28



Variantes de montage/profondeurs d'installation voir page III. 3. 11


C O P

## Variantes de montage




# COP-PANNEAUX

Variantes avec boîtier de profil aluminium




Profondeurs d'installation

Plastron affleurant avec le mur de la cabine

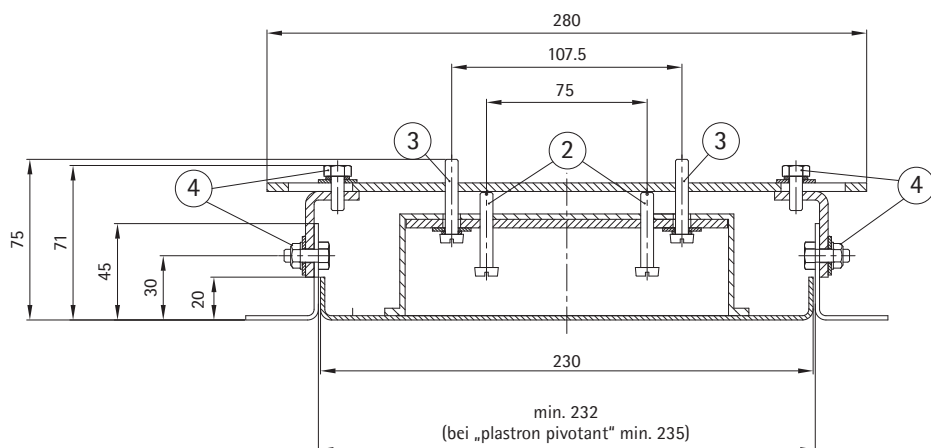

Plastron superposé au mur de la cabine

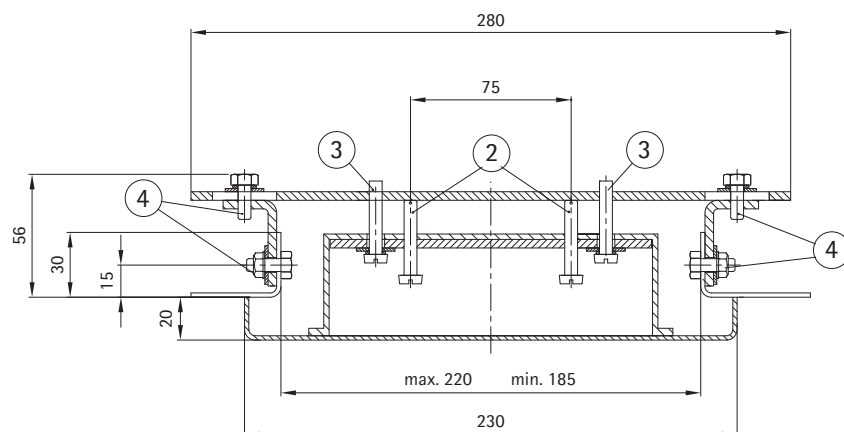


- ② = vis de pression
- ③ = vis de tirage
- ④ = vis de fixation

COP-Panneaux affleurants avec le mur de la cabine  
ajustage du plastron par vis de pression et de tirage ② + ③

ajustage de la hauteur d'installation et de la distance latérale par vis de fixation ④

# COP-PANNEAUX « FLEXIBLE »

avec boîtier de tôle



## Caractéristiques

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron      | inox, 2 mm                                                                             |
|                           | pliage latéral 20 mm                                                                   |
|                           | deux ou trois parties                                                                  |
| option                    | autres matériaux                                                                       |
| Matériau du boîtier       | tôle zinguée, 1,5 mm                                                                   |
| Fixation des encastrables | fixation au plastron                                                                   |
| Fixation du plastron      | vis                                                                                    |
| option                    | visserie cachée, loqueteaux à boules, fermeture à serrure                              |
| Montage du COP-Panneau    | par éléments de montage et d'ajustage « FLEXIBLE » affleurant avec le mur de la cabine |



variantes et dimensions individuelles sur demande



min. 900 (EN 81-70)



Libre choix des encastrables appropriés



Informations sur la conformité  
VII. 1. 1 - VII. 4. 4

Norms



Marquage

III. 1. 1 - 1. 46



vis



visserie cachée




loqueteaux à boules

# COP-PANNEAUX « FLEXIBLE »

avec boîtier de tôle




## Dimensions

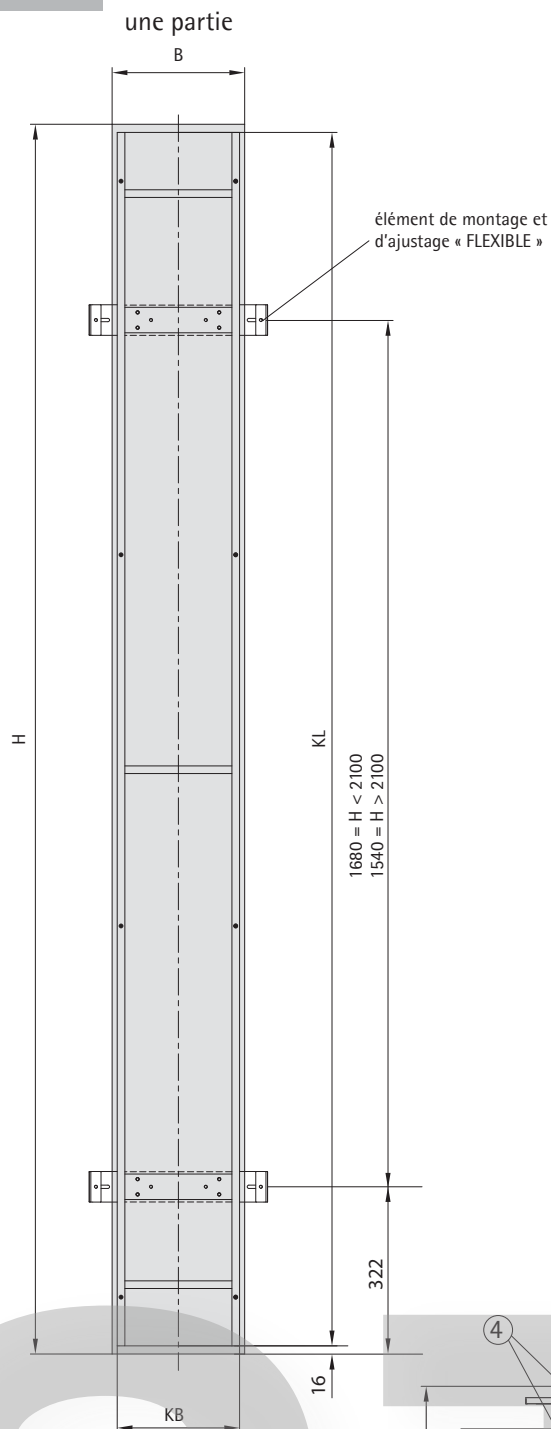


H = longueur du plastron (KH-2)  
B = largeur du plastron  
KH = hauteur libre de la cabine  
KL = longueur du boîtier  
KB = largeur du boîtier  
KT = profondeur du boîtier

## Gabarit de perçage

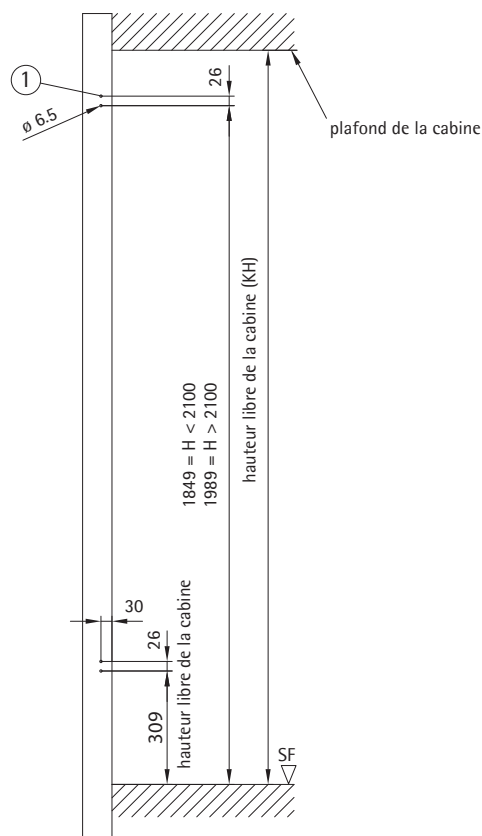

- ① = 4 x trou Ø 6,5 dans le mur intérieur de la cabine pour installation des éléments de montage et d'ajustage « FLEXIBLE »
- ② = vis de pression
- ③ = vis de tirage
- ④ = vis de fixation

## installation dans le mur de la cabine boîtier de tôle

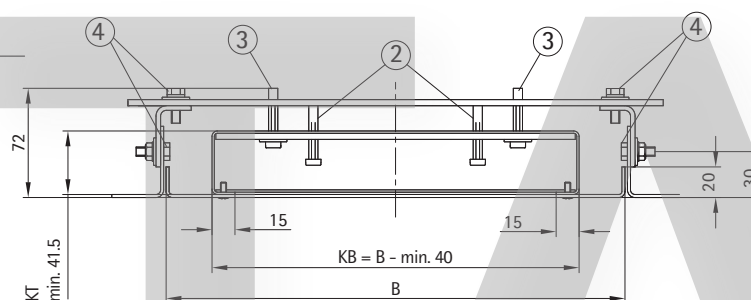


COP-Panneaux affleurants avec le mur de la cabine  
ajustage du plastron par vis de pression et de tirage ② + ③

ajustage de la hauteur d'installation et de la distance latérale par vis de fixation ④

# COP-PANNEAUX

avec plastron rabattable



## Caractéristiques

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron      | inox, 2 mm<br>pliage latéral 20 mm<br>trois parties<br>option autres matériaux<br>option deux parties sur demande                                                                                                                                                          |
| Matériau du boîtier       | tôle zinguée, 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fixation des encastrables | fixation au plastron                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fixation du plastron      | partie rabattable du plastron appuyée en bas, visée en haut<br>verrouillage par éléments de montage rapide clé Allen® fournie<br>option verrouillage par vis, visserie cachée, loqueteaux à boules, fermeture à serrure<br>autres parties du plastron fixées invisiblement |
| Montage du COP-Panneau    | par éléments de montage<br>affleurant avec le mur de la cabine                                                                                                                                                                                                             |

min. 900 (EN 81-70)

 Libre choix des encastrables appropriés

 Informations sur la conformité  
Normes VII. 1. 1 - VII. 4. 4

 Marquage  
III. 1. 1 - 1. 46

vis


visserie cachée

loqueteaux à boules


avec plastron rabattable



Gabarit de perçage

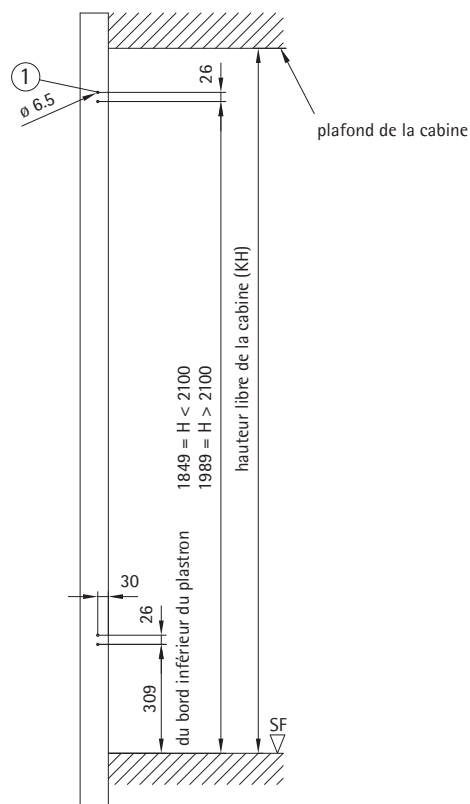


- H = longueur totale du plastron (KH-2)  
KH = hauteur libre de la cabine  
KL = longueur totale du boîtier

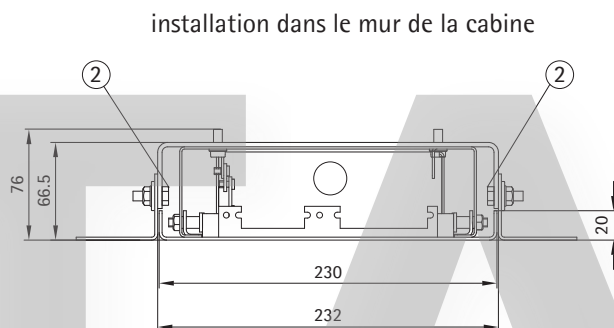

ajustage de la hauteur d'installation et de la distance latérale par vis de fixation ②

# COP-PANNEAUX

en saillie



## Caractéristiques

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron      | inox, 2 mm<br>pliage latéral prismatique 50 mm<br>une partie<br>option<br>autres matériaux |
| Material Montage elements | 3 x angle de montage, inox, 2 mm, plié                                                     |
| Fixation des encastrables | fixation au plastron                                                                       |
| Montage du COP-Panneau    | angles de montage vissés au mur de la cabine                                               |
| Fixation du plastron      | plastron accroché aux angles de montage<br>fixé/sécurisé par une vis                       |



 Libre choix des encastrables appropriés

 Informations sur la conformité  
Norms VII. 1. 1 - VII. 4. 4

 Marquage  
III. 1. 1 - 1. 46

vis


# COP-PANNEAUX

en saillie



## Dimensions

### Découpes paroi cabine

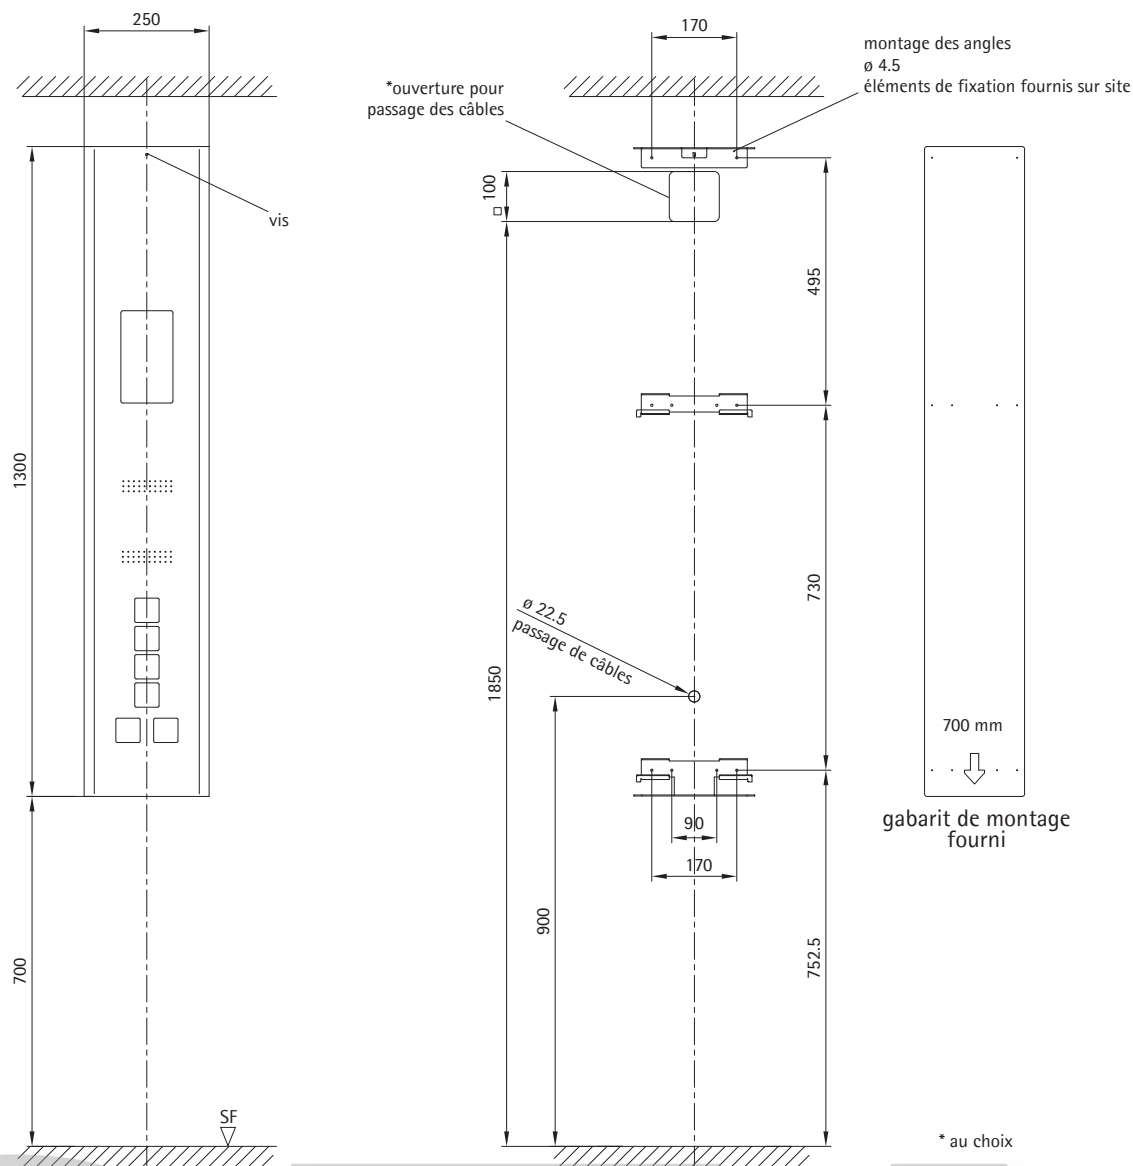

installation dans la cabine d'ascenseur



# COP-PANNEAUX

avec plastron rabattable, imperméable (wg)



## Caractéristiques

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du plastron         | inox, 2 mm, brossé<br>pliage latéral et en haut 25 mm<br>coins soudés et satinés                                  |
| option                       | deux parties<br>une partie                                                                                        |
| Matériau du boîtier          | inox, 1,5 mm<br>pliage supérieur en forme de déflecteur d'eau                                                     |
| Fixation des encastrables wg | fixation au plastron                                                                                              |
| Fixation du plastron         | partie rabattable du plastron gondé en bas,<br>sécurisée en haut                                                  |
| option                       | verrouillage par vis<br>verrouillage par loqueteaux à boules                                                      |
| Montage du COP-Panneau       | autres parties du plastron fixées invisiblement<br>par éléments de montage<br>affleurant avec le mur de la cabine |



min. 900 (EN 81-70)

 Libre choix des encastrables appropriés

 Informations sur la conformité  
Normes VII. 1. 1 - VII. 4. 4

 Marquage  
III. 1. 1 - 1. 46



vis



visserie cachée



loqueteaux à boules

# COP-PANNEAUX


avec plastron rabattable, imperméable (wg)




## Dimensions

## Gabarit de perçage

deux parties

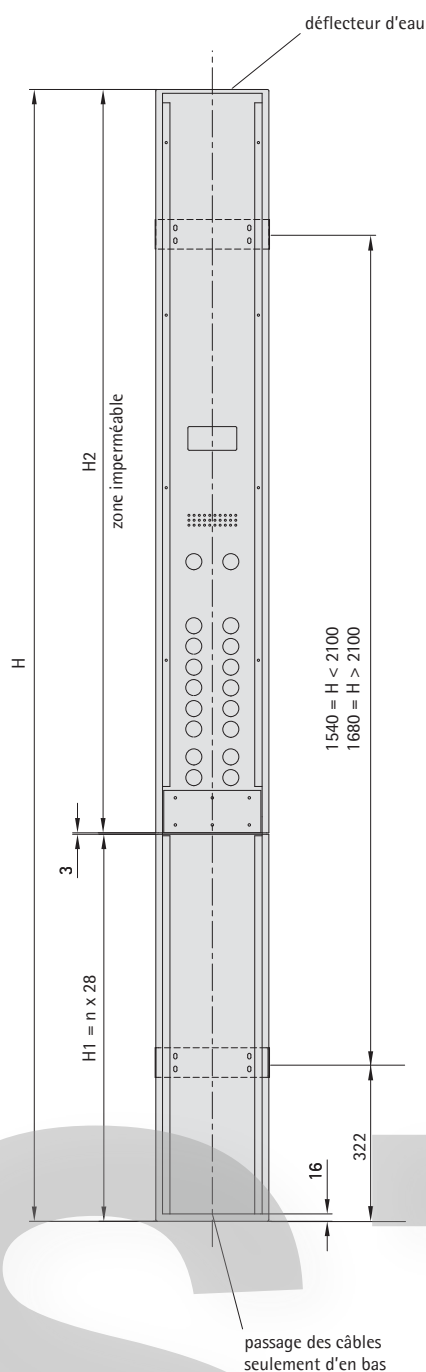


H = longueur totale du plastron (KH - 2)  
KH = hauteur libre de la cabine

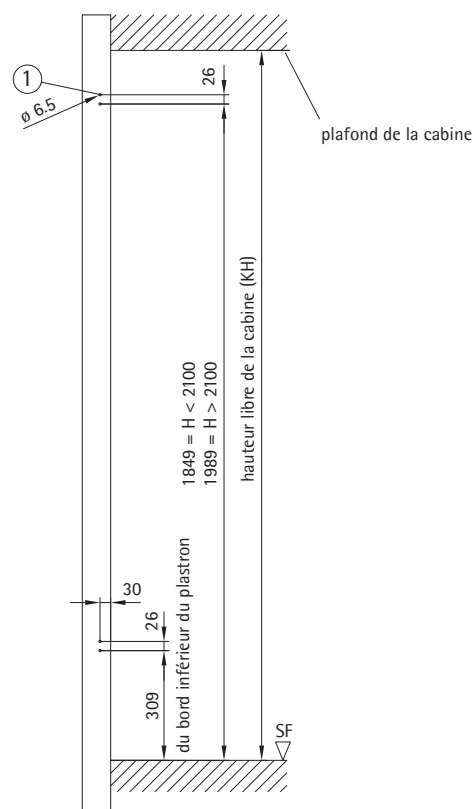

- ① = 4 x trou  $\varnothing 6,5$  dans le mur intérieur de la cabine pour installation des éléments de montage
- ② = vis de fixation


installation dans le mur de la cabine

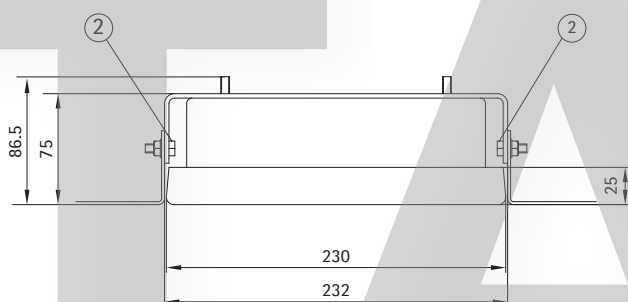

ajustage de la hauteur d'installation et de la distance latérale par vis de fixation ②

# COP-PANNEAUX

en saillie, imperméable (wg)



## Caractéristiques

Matériau du plastron

inox, 2 mm, brossé  
pliage prismatique latéral 50 mm  
pliage en haut 50 mm  
coins soudés et satinés  
deux parties

Matériau du boîtier

inox, 1,5 mm  
pliage supérieur en forme de déflecteur d'eau

Fixation des encastrables wg

fixation au plastron

Montage du COP-Panneau

boîtier vissé au mur de la cabine

Fixation du plastron

vissé au boîtier (latéral)



 Libre choix des encastrables appropriés

 Informations sur la conformité  
Norms VII. 1. 1 - VII. 4. 4

 Marquage  
III. 1. 1 - 1. 46

vis


# COP-PANNEAUX

en saillie, imperméable (wg)




## Dimensions


deux parties

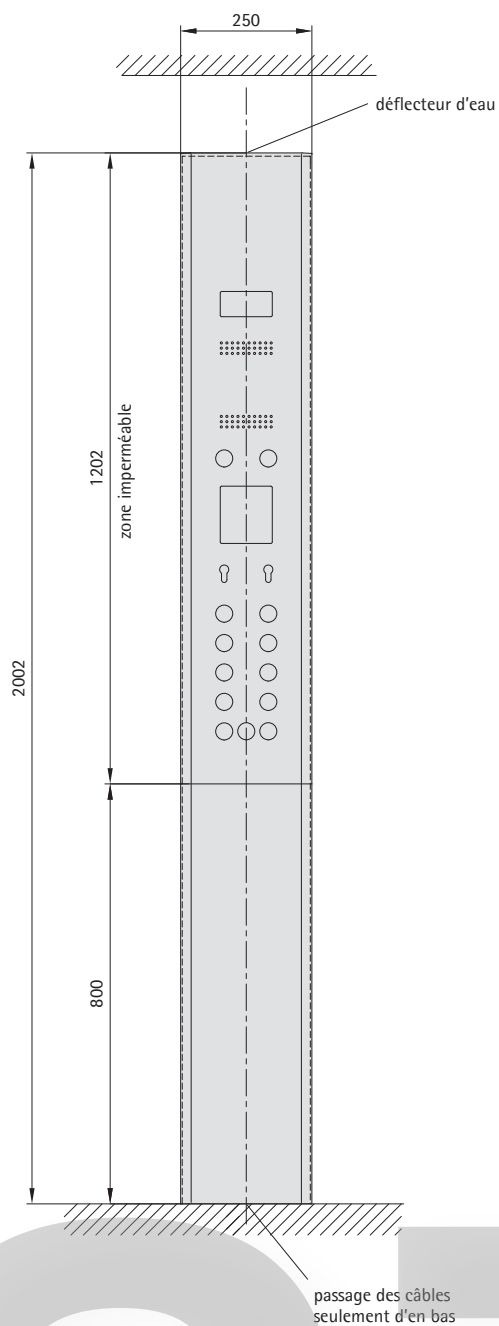

Gabarit de perçage du boîtier

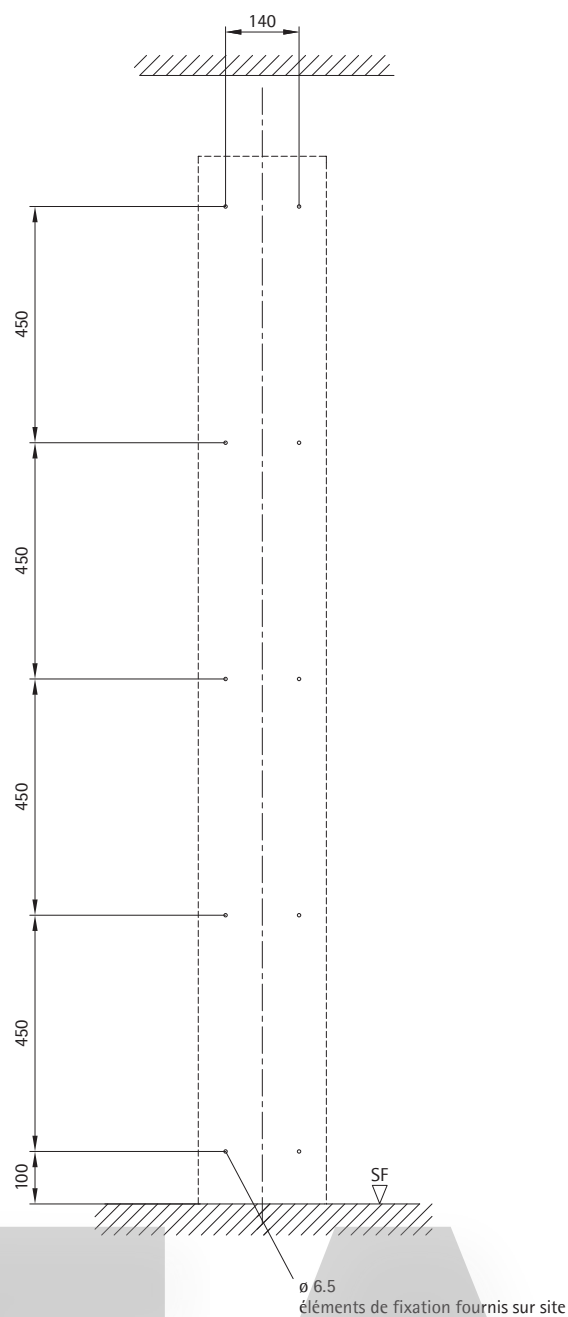


Installation dans la cabine de l'ascenseur

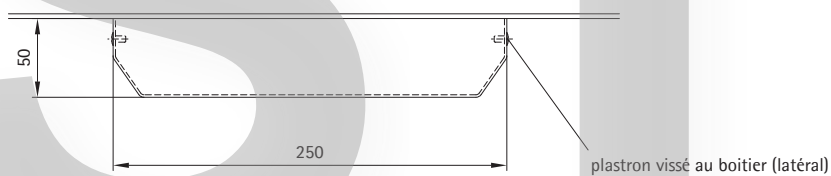

# ACCESSOIRES – COP-PANNEAUX


Boîte téléphone (boîtier de profil aluminium)



## Caractéristiques

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Matériel du plastron      | comme plastron du COP-Panneau                  |
| Matériau du boîtier       | tôle zinguée, 1,5 mm                           |
| Fixation des encastrables | fixation sur le boîtier                        |
| Fixation de la porte      | pivotante, avec fermeture magnétique           |
| option                    | pivot à gauche ou à droite                     |
|                           | fermeture à serrure                            |
| Montage de la boîte       | dans la découpe du boîtier de profil aluminium |
|                           | par angles ajustables au boîtier               |

## Dimensions

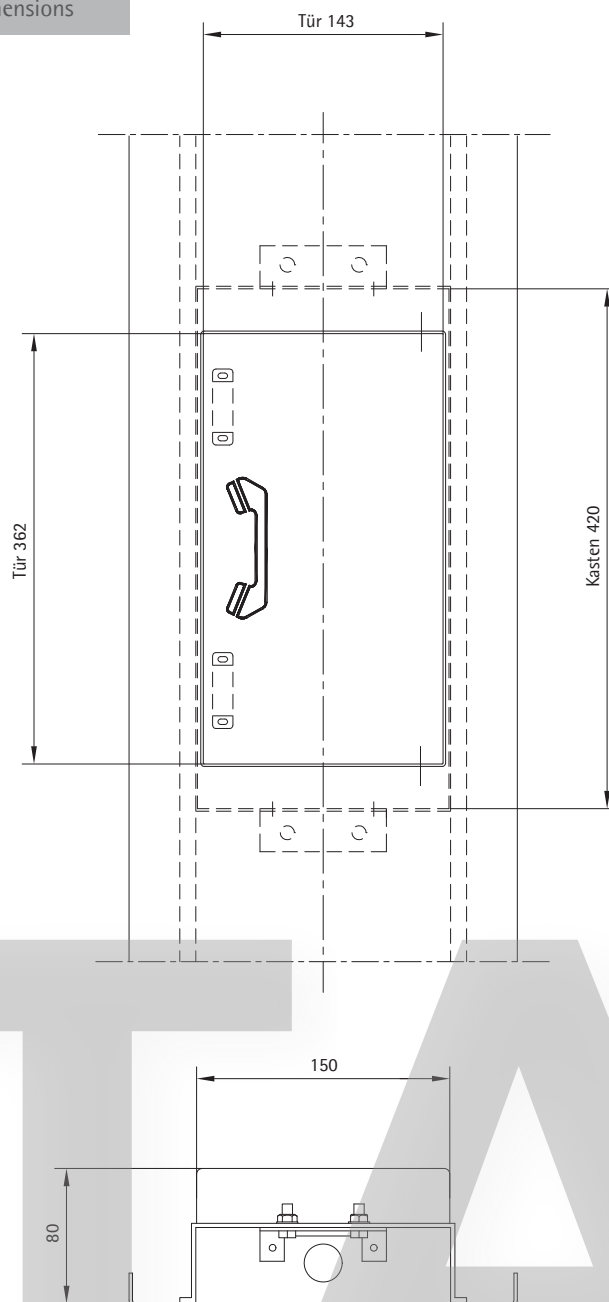

plastron COP-Panneau

# ACCESSOIRES – COP-PANNEAUX

## Boîte téléphone (montage à bride)




plastron COP-Panneau

### Caractéristiques

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Matériel du plastron      | comme plastron du COP-Panneau                     |
| Matériau du boîtier       | tôle zinguée, 1,5 mm                              |
| Fixation des encastrables | fixation sur le boîtier                           |
| Fixation de la porte      | pivotante, avec fermeture magnétique              |
| option                    | pivot à gauche ou à droite<br>fermeture à serrure |
| Montage de la boîte       | boîtier monté à bride au plastron du COP-Panneau  |

### Dimensions

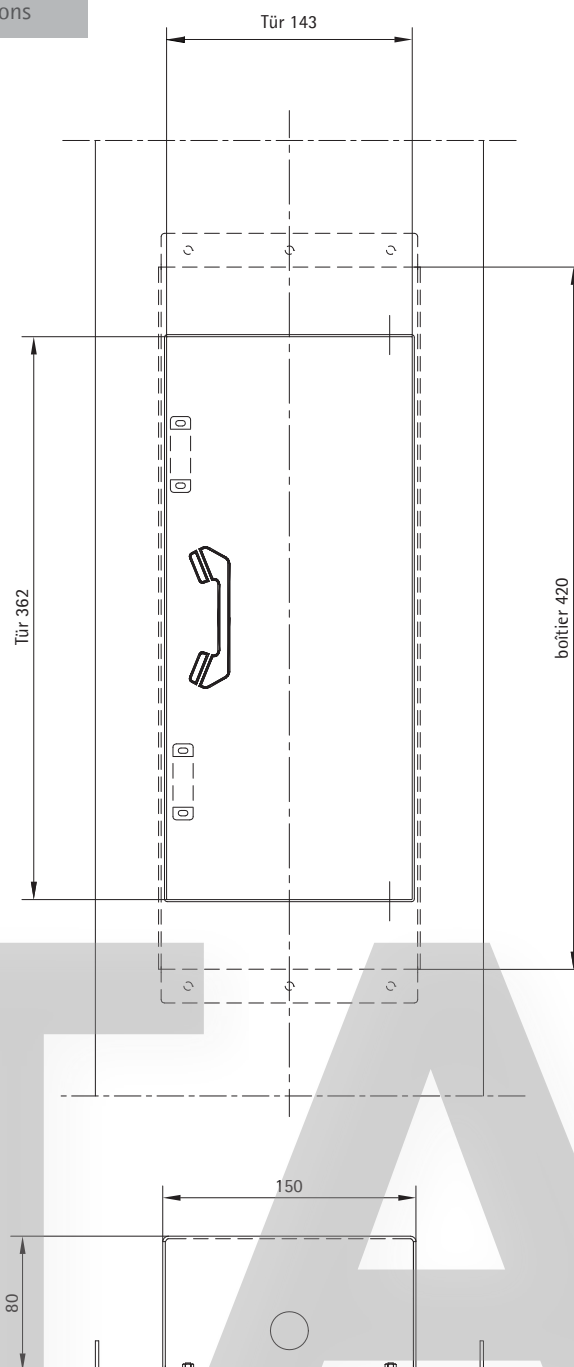

autres dimensions sur demande

STA



STA