




SCHAEFER

Interrupteurs à bascule



MK 28

Micro contact à bascule 28



Caractéristiques

Fixation

goujons soudés M3 x 10 (fixation au plastron)
plaque de base (fixation sur le boîtier)

Épaisseur du plastron

2 mm ... 3 mm

Raccordements



culot TS1 o

0.1 mm² ... 1.5 mm²

Élément de couplage

2 contacts NF

(séparation mécanique entre les contacts,
distance d'isolation > 4 mm)

tension de coupure = 250 V AC

courant de coupure = 2.5 A

Catégorie d'usage

AC 14

Résistance à la tension de coupure nominale

2500 V eff.

Degré d'encrassement

2

Intensité de court-circuit nominale




4 A, 3 ms

Intensité maximale de court-circuit admise

6.5 A

- MK 28 rouge
- MK 28 R rouge
- MK 28 noir
- MK 28 R noir

Dimensions

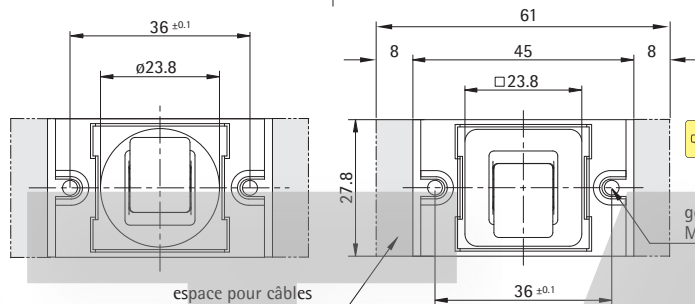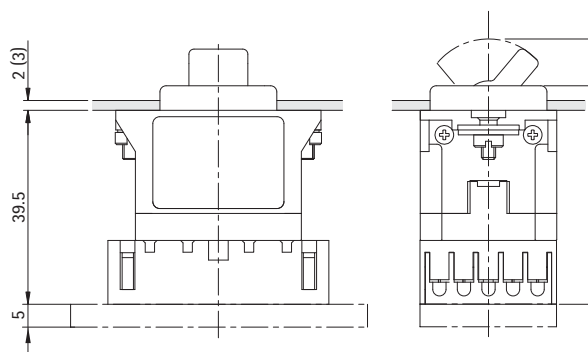


Boîtier de profil aluminium
Montage sur plaque de base
III. 2.6 / III. 2.8

goujon soudé
M3 x 10

! Merci de commander les éléments de fixation séparément.

Schéma de connexion



Découpe


Marquage



neutre



neutre



neutre



neutre



MK 42

Micro contact à bascule 42



Caractéristiques

Fixation
Épaisseur du plastron
Raccordements

par clip
2 mm ... 3 mm
0.1 mm² ... 1 mm²



Élément de couplage

2 contacts NF
(séparation mécanique entre les contacts,
distance d'isolation > 4 mm)
tension de coupure = 250 V AC
courant de coupure = 2.5 A

Catégorie d'usage

AC 14

Résistance à la tension de coupure nominale

3000 V eff.

Degré d'encrassement

2

Intensité de court-circuit nominale

4 A, 3 ms


Intensité maximale de court-circuit admise

6.5 A

• MK 42 rouge

• MK 42 noir

Dimensions



Vue de derrière








Schéma de connexion

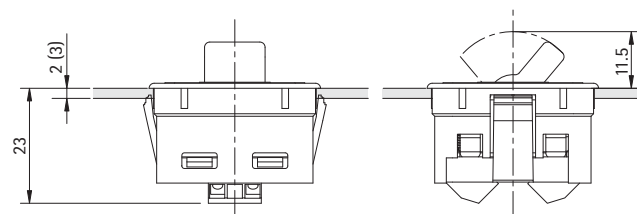

Découpe




Marquage



NHQ

Interrupteur à bascule

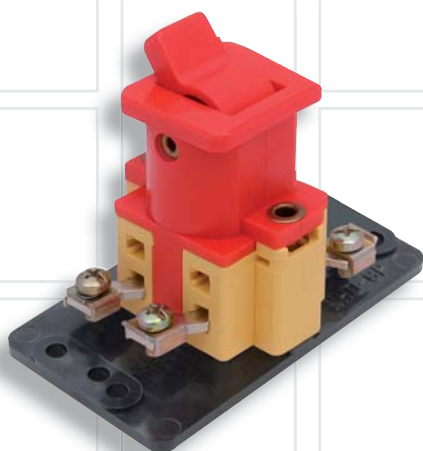


Caractéristiques

Fixation	goujons soudés M3 x 8 (fixation au plastron) plaque de base (fixation sur le boîtier) + plaque de base NHQ
Épaisseur du plastron	2 mm ... 3 mm
Raccordements	connexion à vis jusqu'à 1,5 mm ²
Élément de couplage	contact NF, contact NO tension de coupure = 380 V courant de coupure = 10 A (VDE 0660)
Distance entre les contacts	4 mm
NHQ C1 r	2 contacts NO, rouge
NHQ C1 s	2 contacts NO, noir
NHQ C2 r	1 contact NF/1 contact NO, rouge
NHQ C2 s	1 contact NF/1 contact NO, noir
NHQ C22 r	2 contacts NF/2 contacts NO, rouge
NHQ C22 s	2 contacts NF/2 contacts NO, noir

! Merci de commander les éléments de fixation séparément.

Schéma de connexion



Exemple : NHQ C2


Dimensions

TRAME
56 75




Boîtier de profil aluminium
Montage sur plaque de base
III. 2. 6 / III. 2. 8



Fixation au plastron

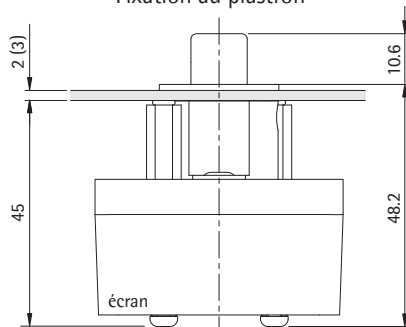

Fixation sur le boîtier

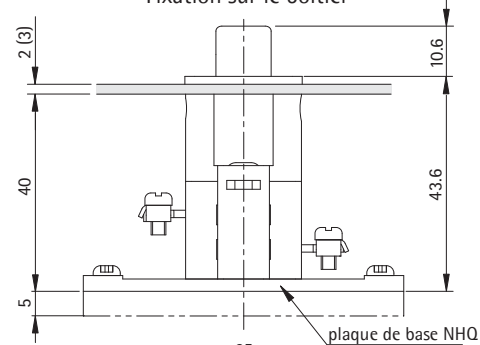

Découpe

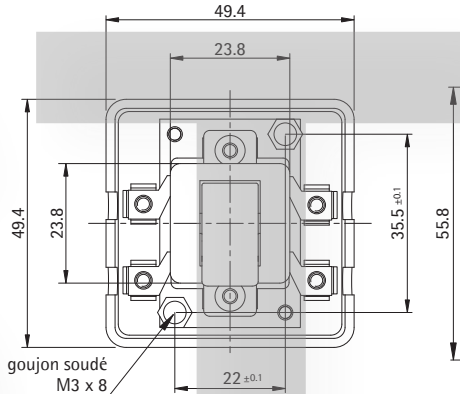

Marquage




RK-ETR wg

Interrupteur à bascule, imperméable (IP 65)




			Caractéristiques	
			Fixation	écrou en plastique
			Épaisseur du plastron	1 mm ... 7 mm
			Raccordements	connexion à vis 2 x 2.5 mm ²
		élément d'activation à bascule RK IP 65	Élément de couplage	contact NF, contact NO (séparation entre les contacts selon IEC 60947-5-1, annexe K)
			Tension nominale I_e	AC 15 A 600 3 A/400 V Lth: 10 A
		élément de contact 1 contact NF/1 contact NO	Tension nominale I_e	DC 13 Q 600 0.4 A/125 V; 1 A/60 V; 2 A/24 V Lth: 10 A
			Définition des contacts	1 contact NF, 1 contact NO

Schéma de connexion





Dimensions

TRAME
28 75

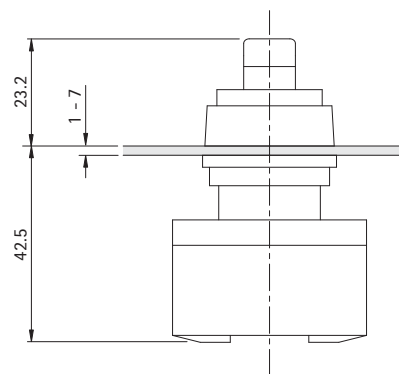

Découpe



BOÎTIER T 50 Q/R, E 50 Q/R

Boîtier Toggle Switch 50, Emergency 50, carré / rond



T 50 Q
E 50 Q



PLASTIQUE

T 50 R
E 50 R



MÉTAL SOLIDE
HAUTE QUALITÉ



CODE MATÉRIEU BOÎTIER

TYPE ÉTIQUETTE T 50 (exemple)

01	P-Cr, velours, plastique, chromé	06	TiN-p, revêtement TiN, poli
02		07	
03	P-black, plastique, velours, noir	08	Cr-black-p, chromé, noir, poli
04	Cr-p, chromé, poli	09	
05	Cr-m, chromé, mat		

SCHAEFER ■ T 50 Q red
03 - 10 - 00

TOUCHES T 50 Q/R, E 50 Q/R

Touches Toggle Switch 50, Emergency 50, carré / rond



T 50 Q 01 02 03	T 50 R 01 02 03	neutre gravure laser Marquage Marquage various IX 1.8 - IX 1.9
E 50 Q 01 02 03	E 50 R T 50 / E 50 01 02 03	neutre gravure laser Marquage Marquage various IX 1.8 - IX 1.9

CODE MATÉRIAU TOUCHE

- 01 inox, mat
- 02 TiN, revêtement TiN
- 03 inox, noir
- 04
- 05

- 06
- 10
- 11
- 12
- 13

TYPE ÉTIQUETTE E 50 (exemple)

SCHAEFER ■ E 50 R

01 - 02 - 00

T 50 Q / R

Interrupteur à bascule, Toggle Switch 50, square / round



Caractéristiques

Fixation	jusqu'à 4 mm avec intercalaires à partir de 5 ... 6 mm avec écrous
Épaisseur du plastron	6 mm max.
Raccordements	connexion à vis 1.5 mm ²
Élément de couplage	1 contact NF/1 contact NO
Tension nominale I _e AC 15	B 300 1.5 A / 250 V 3 A / 125 V
Tension nominale I _e DC 13	Q 300 0.55 A / 125 V 1 A / 60 V 2 A / 24 V

! option imperméable IPX3
pour tous les corps I. 9.5 / 1



Vue arrière



Dimensions

↑ T R A M E
63 75



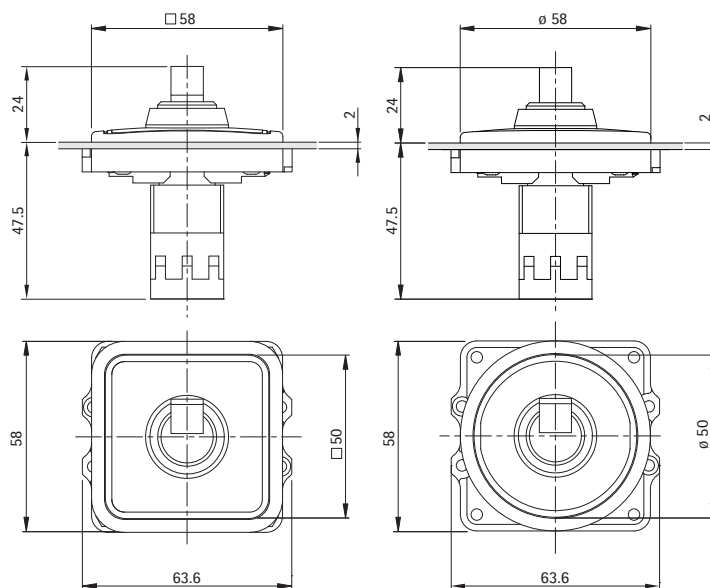



Schéma de connexion

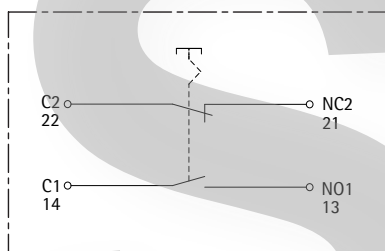

Découpe



Marquage



gravure / laser

Combinaison corps/plaque T 50 / E 50
I. 9.5/1 - I. 9.5/2

Mise à jour T 50 Q/R, E 50 Q/R / 2011-02

RÉVISION a

I

T 50 Q / R


Interrupteur à bascule, Toggle Switch 50, square / round



Caractéristiques

Fixation	rosette d'enfoncement avec goujons M3 x 20 T 50 Q / R avec intercalaires
Épaisseur du plastron	indifférent
Raccordements	connexion à vis 1.5 mm ²
Élément de couplage	1 contact NF/1 contact NO
Tension nominale I_e	AC 15 B 300 1.5 A / 250 V 3 A / 125 V
Tension nominale I_e	DC 13 Q 300 0.55 A / 125 V 1 A / 60 V 2 A / 24 V


Dimensions

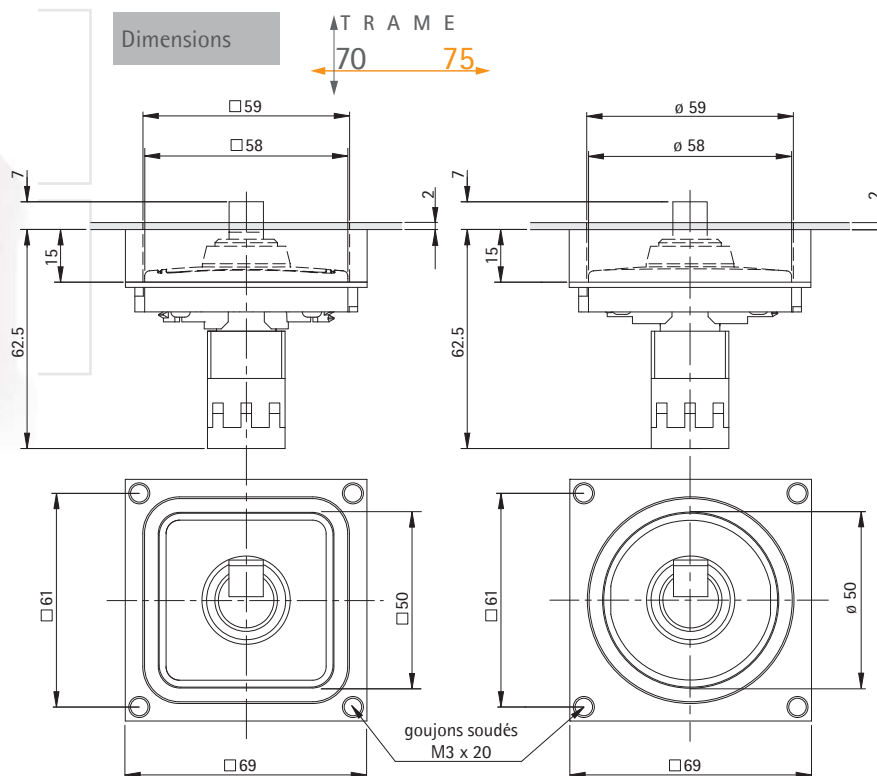


Vue arrière



Schéma de connexion

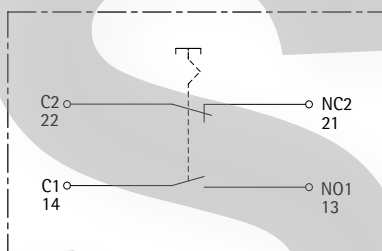

Découpe



Marquage



Combinaison corps/plaque T 50 / E 50

I. 9.5/1 - I. 9.5/2

E 50 Q

Interrupteur d'arrêt d'urgence, Emergency 50, square



Caractéristiques

Fixation	jusqu'à 4 mm avec intercalaires à partir de 5 ... 6 mm avec écrous
Épaisseur du plastron	6 mm max.
Raccordements	connexion à vis 1.5 mm ²
Élément de couplage	1 contact NF/1 contact NO
Tension nominale I_e	AC 15 B 300 1.5 A / 250 V 3 A / 125 V
Tension nominale I_e	DC 13 Q 300 0.55 A / 125 V 1 A / 60 V 2 A / 24 V

! option imperméable IPX3
pour tous les corps I. 9.5 / 1



Vue arrière



Dimensions




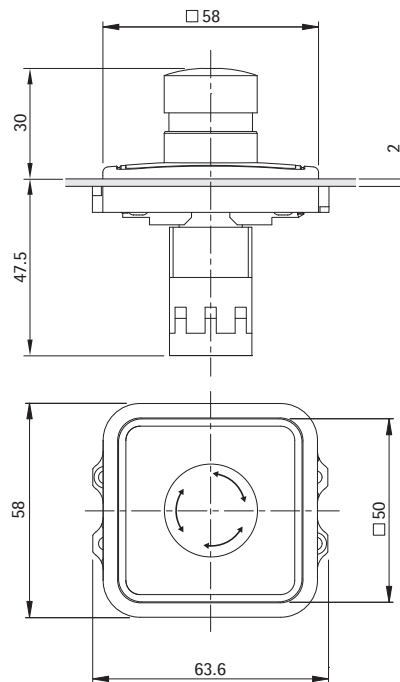


Schéma de connexion

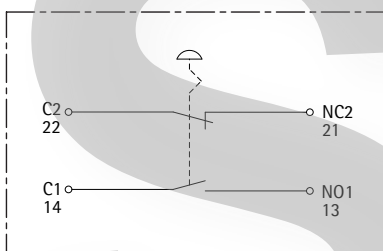

Découpe



Marquage



Combinaison corps/plaque T 50 / E 50

I. 9.5/1 - I. 9.5/2

Mise à jour T 50 Q/R, E 50 Q/R / 2011-02

RÉVISION a

I

E 50 R

Interrupteur d'arrêt d'urgence, Emergency, round



Caractéristiques

Fixation	jusqu'à 4 mm avec intercalaires à partir de 5 ... 6 mm avec écrous
Épaisseur du plastron	6 mm max.
Raccordements	connexion à vis 1.5 mm ²
Élément de couplage	1 contact NF/1 contact NO
Tension nominale I_e	AC 15 B 300 1.5 A / 250 V 3 A / 125 V
Tension nominale I_e	DC 13 Q 300 0.55 A / 125 V 1 A / 60 V 2 A / 24 V



Vue arrière



Dimensions


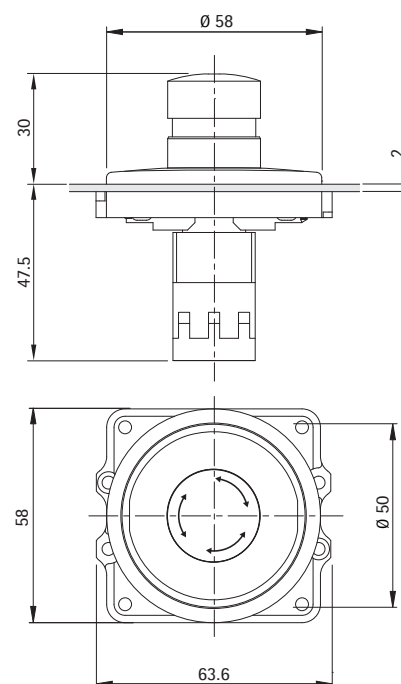


Schéma de connexion

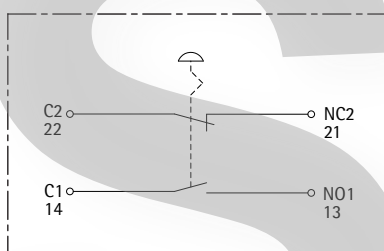

Combinaison corps/plaque T 50 / E 50
I. 9.5/1 - I. 9.5/2

Découpe

Marquage



neutre



gravure / laser

NOT-AUS

Interrupteur d'arrêt d'urgence



bouton
champignon
bouton
poussoir

IP 65

élément de
contact
1 contact NF/
1 contact NO

Caractéristiques

Fixation
Épaisseur du plastron
Raccordements

Élément de couplage

Tension nominale I_e

Tension nominale I_e

Définition des contacts

écrou en plastique

1 mm ... 7 mm

connexion à vis 2 x 2.5 mm²

contact NF, contact NO

(séparation entre les contacts selon IEC 60947-5-1, annexe K)

AC 15 A 600

3 A/400 V

I_{th}: 10 A


DC 13 Q 600

0.4 A/125 V; 1 A/60 V; 2 A/24 V



I_{th}: 10 A

1 contact NF, 1 contact NO


Schéma de connexion



Dimensions

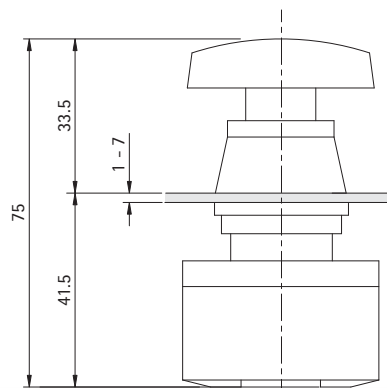

Découpe




2011-02-21

RÉVISION (a)

STRA

▪ Accessoires



STA