



Pré-câblage

SCHAEFFER




STRUCTURE GÉNÉRALE


Boîtes à boutons cabines

Wiring

1.1

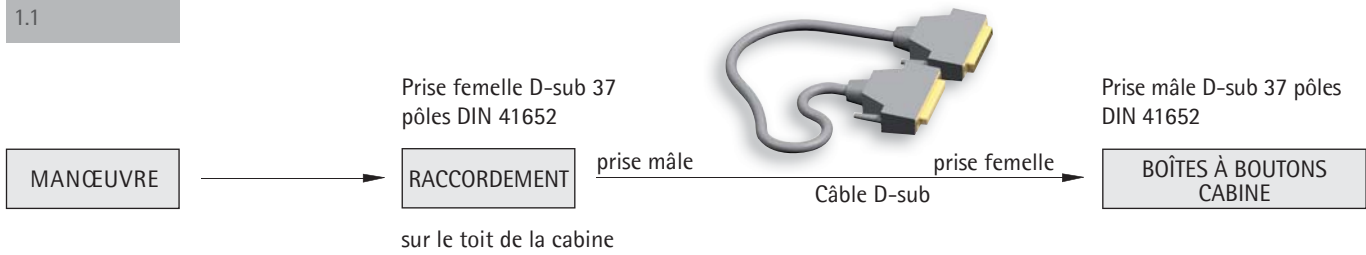

1.2


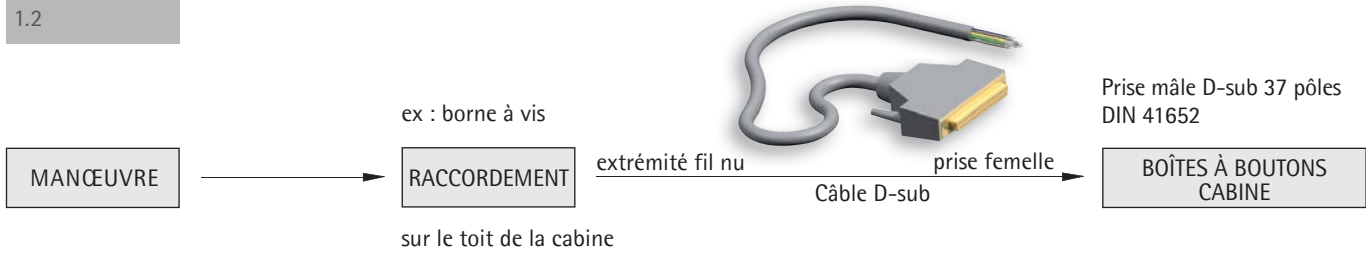


VVV 1

3 fils

Modèle standard
VVV = variantes de pré-câblage

! Boucle 0 V et 24

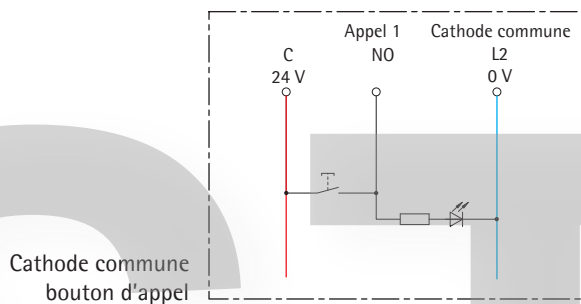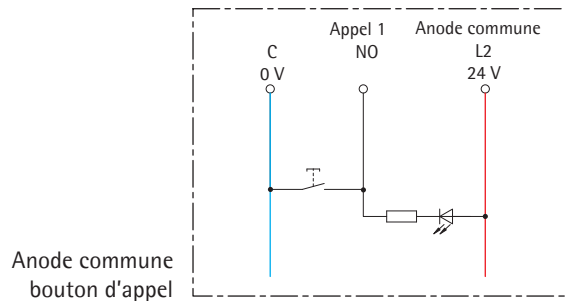

STRUCTURE GÉNÉRALE

Boîtes à boutons cabines

Wiring


VVV 2

3 fils

VVV = Variantes de pré-câblage



Boucle 0 V et 24

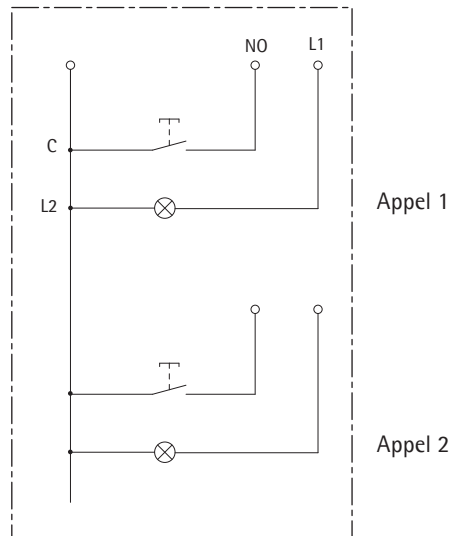


VVV 3

4 fils

VVV = Variantes de pré-câblage



Boucle 0 V et 24

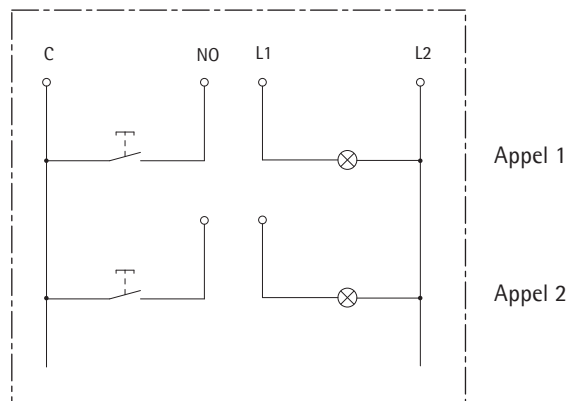


VVV 4

4 fils

VVV = Variantes de pré-câblage



Alle Anschlüsse werden separat verdrahtet.

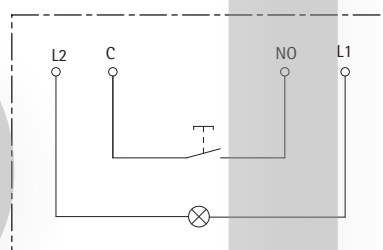

RACCORDEMENT DES INTERFACES BOÎTES À BOUTONS CABINE


système à 3 fils

Wiring


1.1 Boîte à boutons cabine (jusqu'à 7 niveaux) Prise mâle D-sub 37 pôles DIN 41652

VVV 1

VVV 2

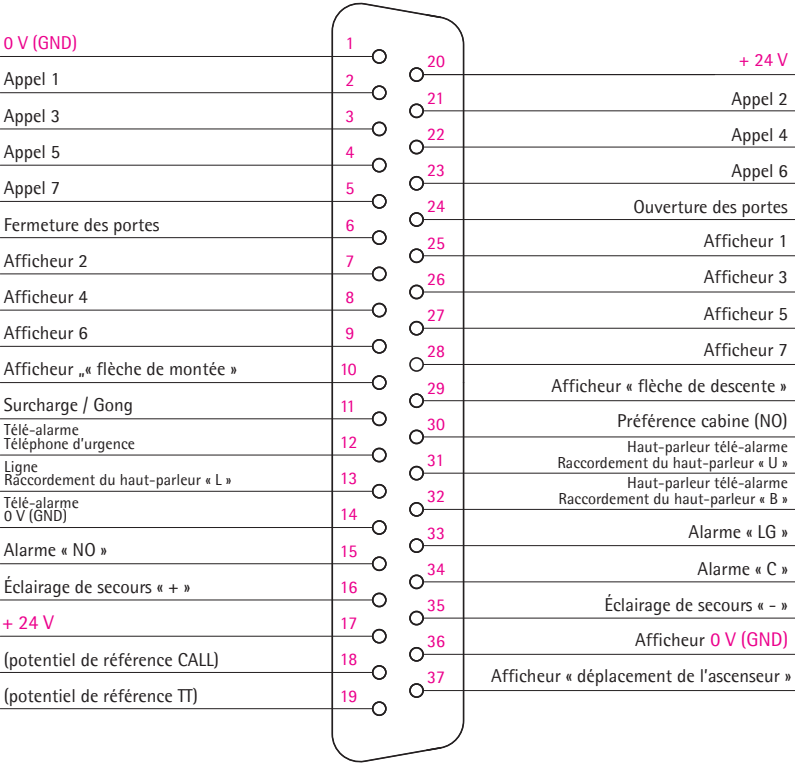

1.2 Boîte à boutons cabine (extension jusqu'à 16 étages) Prise mâle D-sub 2,25 pôles DIN 41652 (si nécessaire)

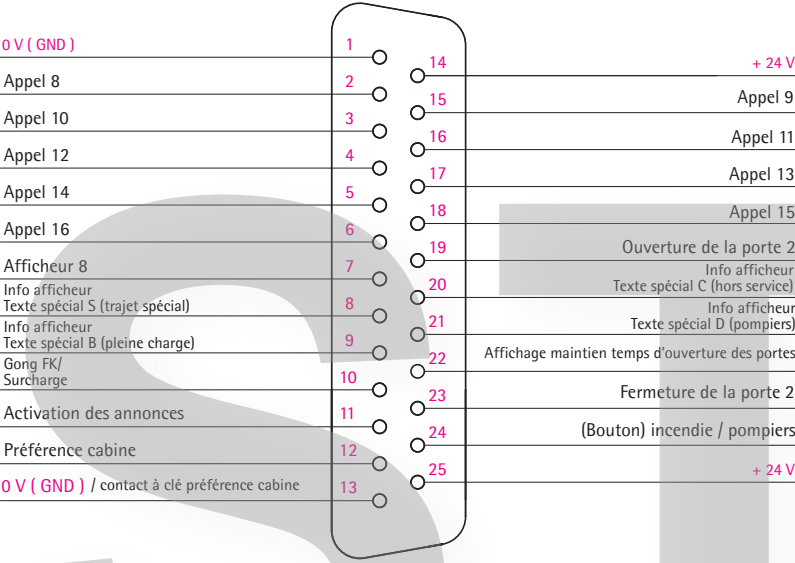

ATTENTION!

Câble D-sub 500 mA max. par conducteur admissible tension max. 50 V AC/DC

! Diagramme de câblage spécifique Sur demande

RACCORDEMENT DES INTERFACES BOÎTES À BOUTONS CABINE

système à 4 fils


Wiring

VVV 3

VVV 4


1.1

Boîte à boutons cabine (jusqu'à 6 étages)
Prise mâle D-sub 1,37 pôles DIN 41652

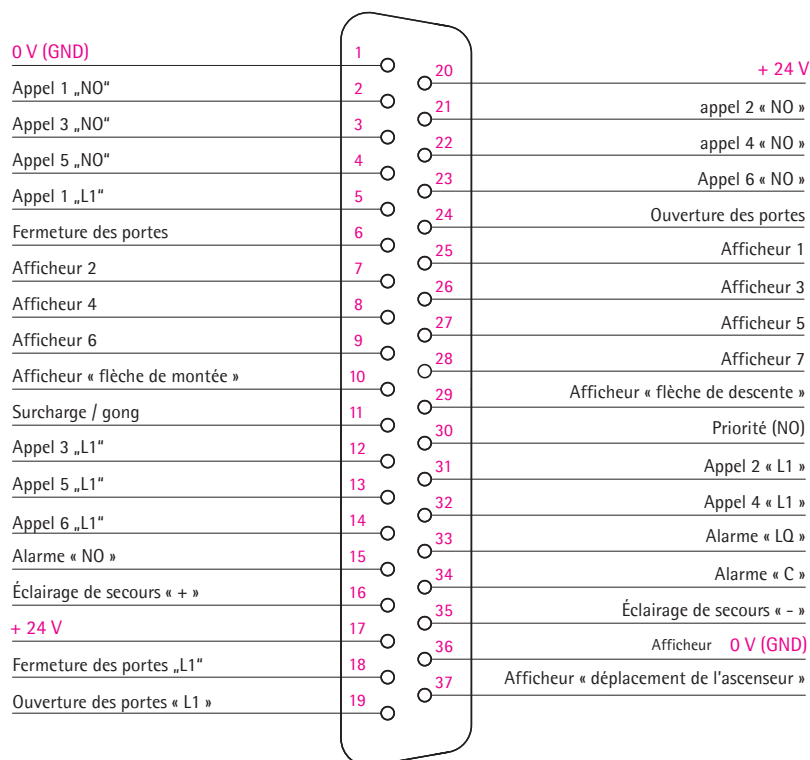

1.2

Prise mâle D-sub 2,25 pôles pour boîte à boutons cabine
(extension à 10 étages) DIN 41652 (sur demande)

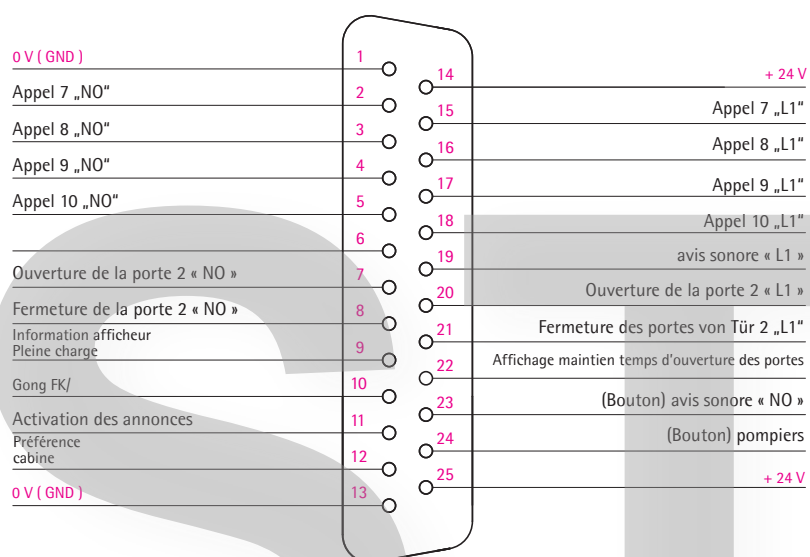

ACHTUNG!

Câble D-sub 500 mA max. par
conducteur admissible tension
max. 50 V AC/DC



Diagramme de câblage spécifique
Sur demande

EXEMPLE

Éléments de montage rapide

Wiring

! Merci de commander les câbles D-sub séparément

Éléments de montage rapide de Type Z*
vissé à l'aide d'un connecteur D-sub



* Éléments de montage rapide de Type E
(avec plastron 110/135)

EXEMPLE

Boîte profil aluminium / tableau type pupitre

Wiring



Merci de commander les câbles D-sub séparément

Câble plat 37 pôles (relié au boîtier arrière)


Exemple

Boîtier en tôle AJUSTABLE VVD (face avant)
Vissé à l'aide d'un connecteur D-sub



Exemple

Boîtier aluminium 185 (face avant) avec angles
aux extrémités vissé à l'aide d'un connecteur D-sub

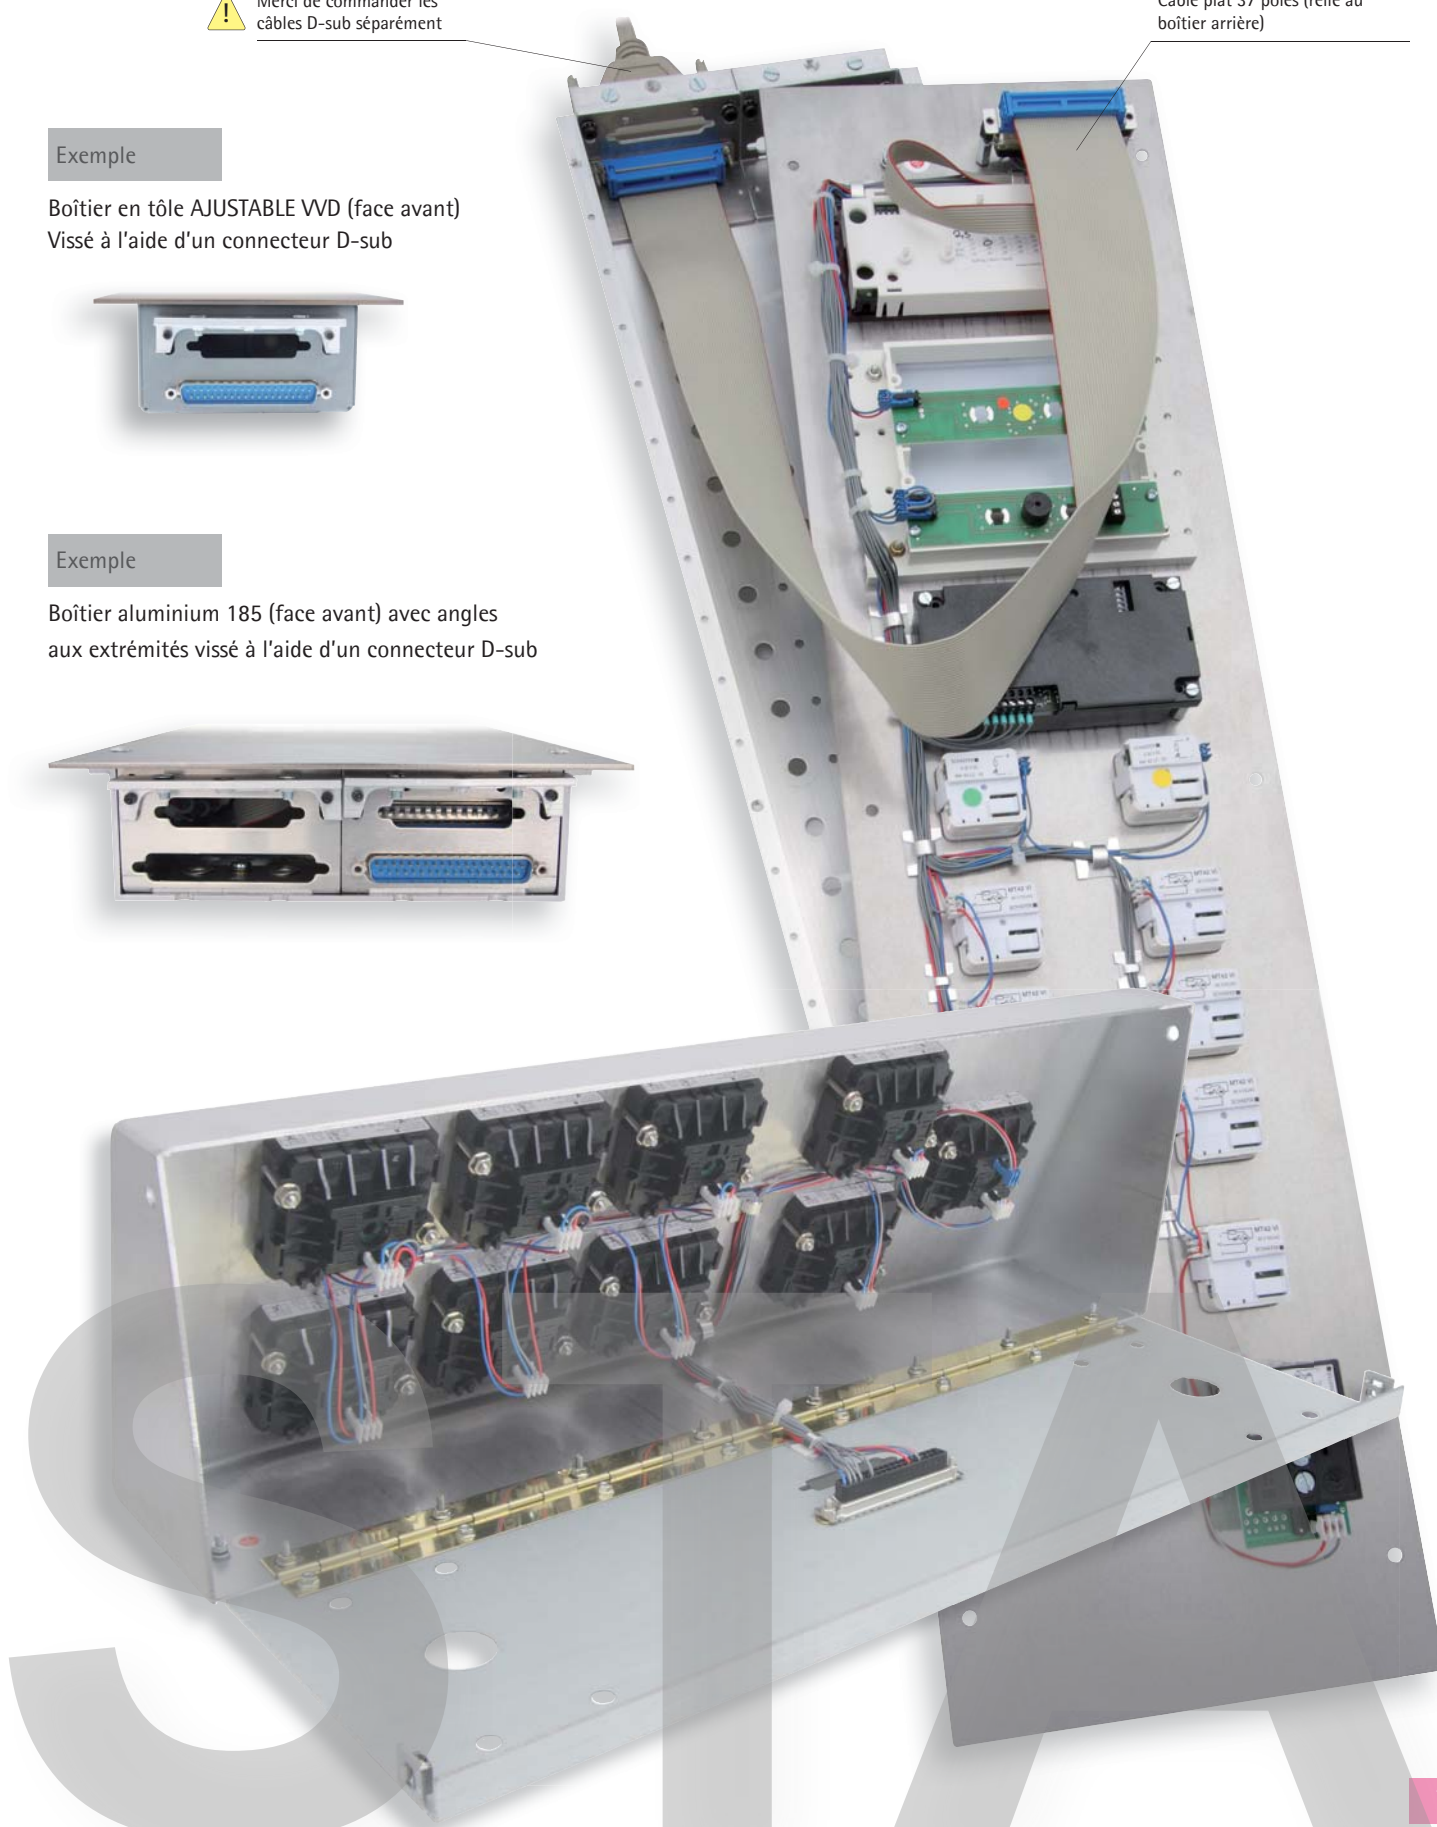

OUTIL DE MONTAGE

Outil d'insertion

Wiring

Caractéristiques

Description

L'outil d'insertion permet d'enficher facilement et en tout confort le câble tressé dans le connecteur et d'assurer ainsi une bonne continuité.



Various

Outil de montage IX. 1. 6 - IX. 1. 7



STA

STA

▪ Normes

VII

Norms

STA

STA

STA