

SCHAEFFER

RT 42
RA 42



IMPRESSIONS

RT 42 / RA 42

42

Un bouton rond aux nombreuses facettes : grâce au bouton de type RT 42, les touches explorent la troisième dimension, si vous le souhaitez. Qu'il soit convexe ou concave, son utilisation devient une expérience particulière pour vos mains et vos yeux.

Les variantes imperméables permettent d'obtenir d'excellents résultats, même dans des conditions spéciales.

Des combinaisons multiples d'élément de base, de matériaux, de registres lumineux et de marquages ainsi que des composants du même Style, permettent de compléter la gamme.

Boîtes à boutons en verre



Boîte à boutons en verre avec RT 42 convexe



Boîte à boutons en verre avec RT 42 concave



Colonne en inox



Boîte cabine inox, brossé



Boîte à boutons en saillie inox, brossé



Boîte à boutons main courante



INSPIRATIONS

RT 42 / RA 42

42



Choix des matériaux pour plastrons
III. 1. 4 - III. 1. 8

Touches et bords

revêtement TiN
poli

Boîte cabine
inox, brossé

revêtement TiN
finition « Hairline »

revêtement TiN
mat

RT 42
touche et bord
revêtement TiN
poli

inox, mat
concave

inox, mat
convexe

inox, noir

inox, brossé

inox, mat

RT 42
touche et bord
inox, poli

RT 42
touche et bord
inox, noir, poli

Boîte palière
inox, brossé

4

3

2


1



Autres finitions pour touches disponibles sur demande

		neutre	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm plate, neutre
		neutre	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm convexe, neutre
		neutre	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm concave, neutre
		gravure	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm, plate gravure (noire, option : couleur, nuances RAL) Marquage hauteur des caractères 10 mm hauteur des symboles 15 mm
		laser	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm, plate marquage laser Marquage hauteur des caractères 10 mm hauteur des symboles 15 mm

! Various
IX. 1.8 - IX. 1.9

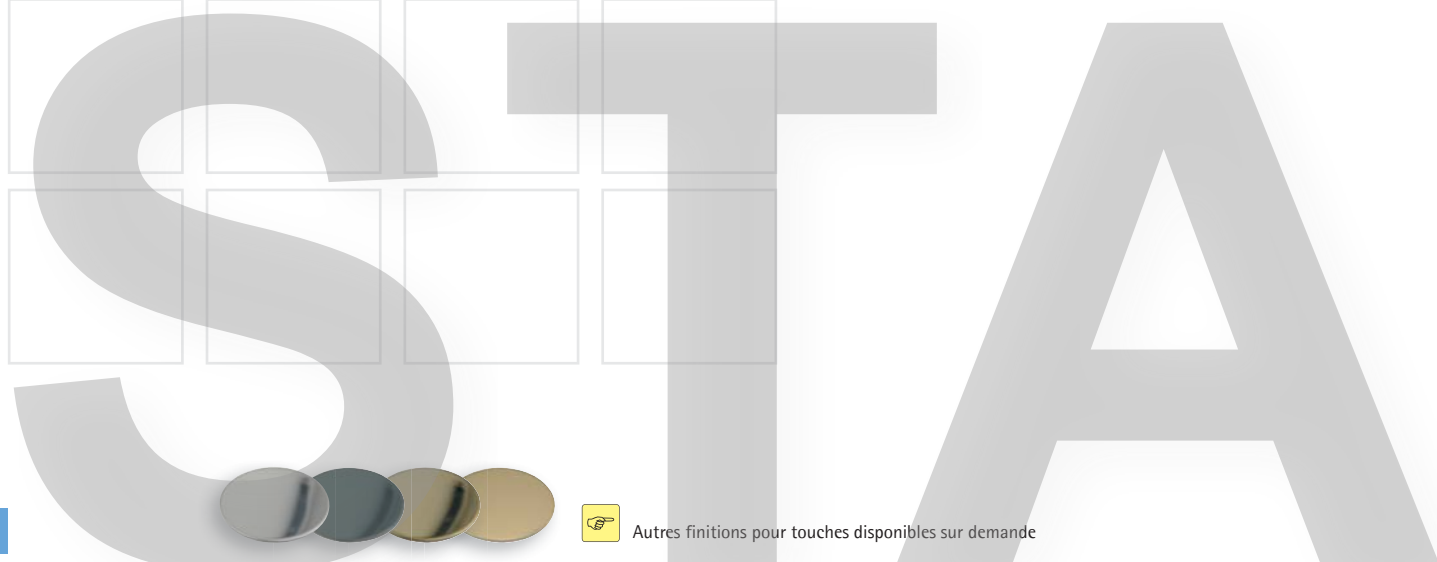


Autres finitions pour touches disponibles sur demande

MARQUAGE TOUCHES

RT 42

42

		 percée noire	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm, plate percée noire (injectée) Marquage hauteur des caractères 10 mm (min. 5 mm) hauteur des symboles 15 mm
		 percée opale	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm, plate percée opale (blanc translucide injectée) Marquage hauteur des caractères 10 mm (min. 5 mm) hauteur des symboles 15 mm
		 percée jaune (translucide)	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm, plate percée jaune (jaune ou jaune translucide injectée) symbole d'alarme Marquage hauteur des symboles 15 mm
			
EN 81-70		 estampage laser	touche en inox, mat ronde, ø 28 mm, plate estampage (marquage laser) Marquage hauteur des caractères 15 mm, avec Braille (caractères à un chiffre uniquement) hauteur des caractères 15 mm sans Braille (caractères à deux chiffres possibles) hauteur des symboles 18 mm, sans Braille
			
EN 81-70		 estampage	touche en inox, noir ronde, ø 28 mm, plate estampage (relief poli) Marquage hauteur des caractères 15 mm, avec Braille (caractères à un chiffre uniquement) hauteur des caractères 15 mm, sans Braille (caractères à deux chiffres possibles) hauteur des symboles 18 mm, sans Braille



Autres finitions pour touches disponibles sur demande



I

2.33

RT 42 VIII

Bouton rond 42 VIII

42



Caractéristiques

Fixation	anneau de serrage
Épaisseur du plastron	1.5 mm ... 8 mm
Raccordements	0.1 mm ² ... 1 mm ²
	AWG 26 - 28
Élément de couplage	interrupteur microcourse 1 contact NO
	tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
	courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
	puissance de coupure = 1 W
Course	0.5 mm ... 0.8 mm
Registre lumineux	DEL ● ● ● ● ○
option	U = 30 V AC/DC
	U = 12 V AC/DC
	I = 20 mA




Outil de montage facultatif I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Dimensions




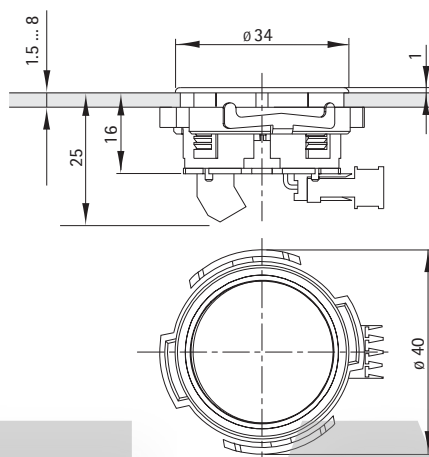



Schéma de connexion



Découpe



Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

I

2.34

SCHAEFER

RT 42 VIII wg

Bouton rond 42 VIII, imperméable

42

Caractéristiques

Fixation

anneau de serrage

Épaisseur du plastron

1.5 mm ... 8 mm

Raccordements



0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Élément de couplage

interrupteur microcourse

1 contact NO

tension de coupure

= 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC

courant de coupure

= 0.01 mA ... 50 mA

puissance de coupure

= 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Registre lumineux



DEL ● ● ● ● ○

option

U

= 30 V AC/DC

U

= 12 V AC/DC

I

= 20 mA

Conformité




Outil de montage recommandé I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Dimensions







Schéma de connexion

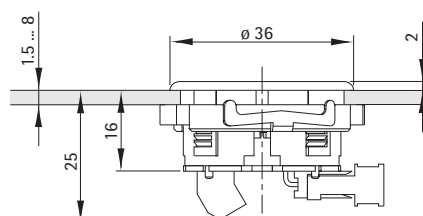

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir




percé opale



estampage

Découpe



RT 42 IX

Bouton rond 42 IX

42



Caractéristiques

Fixation

anneau de serrage

Épaisseur du plastron

1.5 mm ... 8 mm

Raccordements



0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Élément de couplage

interrupteur microcourse

1 contact NO

tension de coupure

= 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC

courant de coupure

= 0.01 mA ... 50 mA

puissance de coupure

= 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Registre lumineux



DEL ● ● ● ● ○

option

U

= 30 V AC/DC

U

= 12 V AC/DC

I

= 20 mA




Outil de montage facultatif I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Dimensions








Schéma de connexion

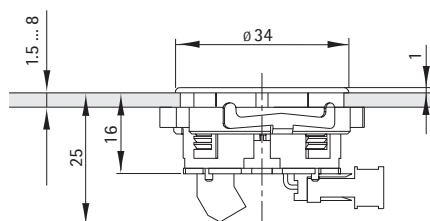

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir




percé opale



estampage

Découpe



RT 42 IX wg

Bouton rond 42 IX, imperméable

42

Caractéristiques

Fixation

anneau de serrage

Épaisseur du plastron

1.5 mm ... 8 mm

Raccordements



0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Élément de couplage

interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure = 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Registre lumineux



DEL ● ● ● ● ○

option

U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 20 mA

Conformité




Outil de montage recommandé I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Dimensions






Schéma de connexion

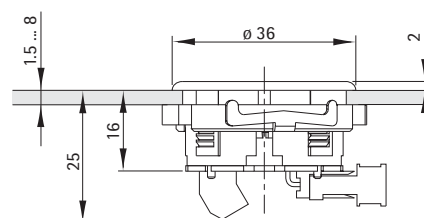

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

SCHAEFER

DONNÉES DE LA COMMANDE

I

RT 42 2M XI

Round Button 42 2M XI

42




Outil de montage facultatif I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation

anneau de serrage

Épaisseur du plastron

1.5 mm ... 8 mm

Raccordements

0.1 mm² ... 1 mm²



Élément de couplage

interrupteur sensible 1 contact NO
tension de coupure = 30 V DC
courant de coupure = 0.8 A charge ohmique
courant de coupure = 0.5 A charge inductive, (L/R = 3 ms)
tension de coupure = 30 V AC
courant de coupure = 1 A
interrupteur sensible 1 contact alternatif
tension de coupure = 120 V DC
courant de coupure = 0.5 A charge ohmique
courant de coupure = 0.2 A charge inductive, (L/R = 3 ms)
tension de coupure = 50 V AC
I-Schalt = 1 A

Course

1.5 mm

Registre lumineux



DEL ● ● ● ● ○

option

U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 40 mA

Dimensions








Schéma de connexion

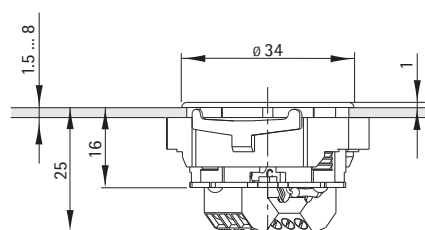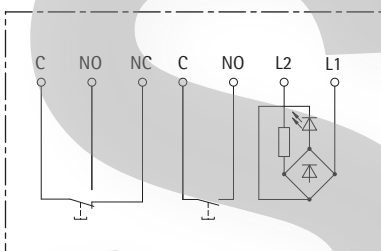

Découpe



Marquage



neutre



gravure/laser



percé jaune



percé jaune
translucide




estampage

RT 42 ZT

Bouton rond 42, séparation entre les contacts

42

touche en forme
de prisme

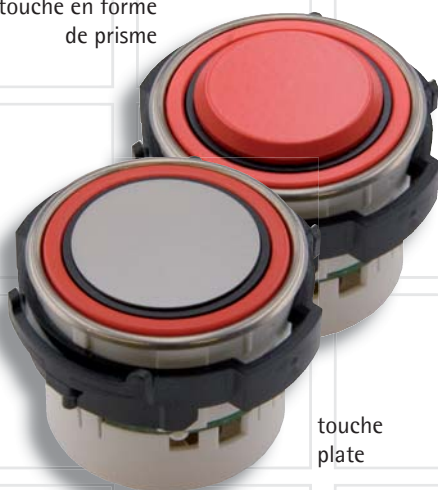

touche
plate




Outil de montage facultatif I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation	anneau de serrage
Épaisseur du plastron	1.5 mm ... 8 mm
Raccordements	 borne à vis 0.08 mm ² ... 2.5 mm ²
Élément de couplage	2 x contact NF, séparation entre les contacts (IEC/EN 60 947-5-1), option : 1 x contact NF + 1 x contact NO
Courant de fonctionnement nominal IE AC 15 B300	3 A/120 V 1.5 A/240 V
Courant continu thermique Ith	5 A
Courant de fonctionnement nominal IE DC 13 Q300	550 mA/120 V 270 mA/240 V
Courant continu thermique th	2.5 A
Course	3.5 mm ... 3.8 mm
Registre lumineux	aucun
Durée de vie à 250 V/1 A	1 000 000 cycles

Dimensions



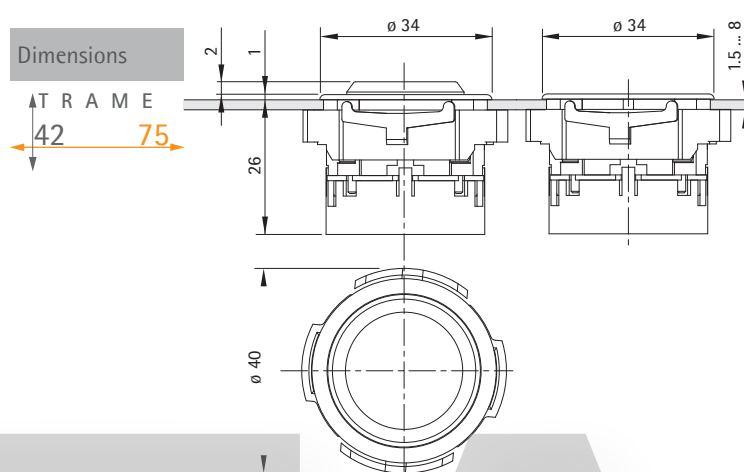


Schéma de connexion

2 x contact NF



option :
1 x contact NF + 1 x contact NO



Découpe

Marquage

 neutre

 neutre

 gravure/laser

DONNÉES DE LA COMMANDE



I

RT 42 VIII bishade

Bouton rond 42 VIII, registre lumineux à deux intensités

42

registre lumineux
pleine luminosité



éclairage permanent
luminosité atténuée

Outil de montage facultatif I. 10. 5

ETIQUETTE
Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation

anneau de serrage

Épaisseur du plastron

1.5 mm ... 8 mm

Raccordements

0.1 mm² ... 1 mm²



Élément de couplage

interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure = 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent

DEL luminosité atténuée

U = 30 V AC/DC
I = 3 mA

option

U = 12 V AC/DC
I = 1.3 mA env.

Registre lumineux

DEL pleine luminosité

U = 30 V AC/DC
I = 17 mA
option U = 12 V AC/DC
I = 10 mA env.

Dimensions


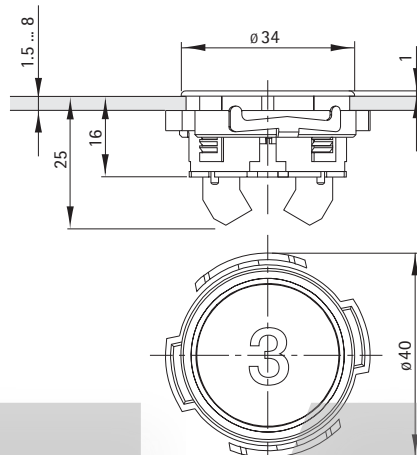


Schéma de connexion



Découpe

Marquage

neutre

gravure/laser

percé noir

percé opale

estampage

I

2.40

SCHAEFER

RT 42 VIII bishade wg

Bouton rond 42 VIII, registre lumineux à deux intensités, imperméable

42

registre lumineux
pleine luminosité



éclairage permanent
luminosité atténuée



Outil de montage recommandé I. 10. 5



ÉTIQUETTE

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation

anneau de serrage

Épaisseur du plastron

1.5 mm ... 8 mm

Raccordements



0.1 mm² ... 1 mm²

Élément de couplage

interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure = 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent



DEL 
luminosité atténuée

U = 30 V AC/DC
I = 3 mA

option

U = 12 V AC/DC
I = 1.3 mA env.

Registre lumineux



DEL 
pleine luminosité

U = 30 V AC/DC
I = 17 mA

option

U = 12 V AC/DC
I = 10 mA env.

Conformité



Dimensions








Schéma de connexion

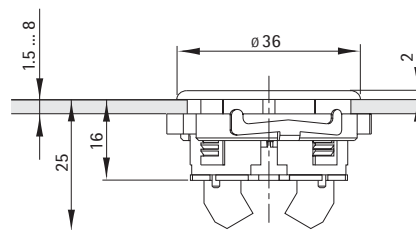

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

RT 42 IX bishade

Bouton rond 42 IX, registre lumineux à deux intensités

42

registre lumineux
pleine luminosité




éclairage permanent
luminosité atténuée

Outil de montage facultatif I. 10. 5

LABEL
Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation

Épaisseur du plastron

Raccordements

anneau de serrage

1.5 mm ... 8 mm

0.1 mm² ... 1 mm²



Élément de couplage

interrupteur microcourse

1 contact NO

tension de coupure

= 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC

courant de coupure

= 0.01 mA ... 50 mA

puissance de coupure

= 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent



DEL

● ● ● ● ●

luminosité atténuée

U

= 30 V AC/DC

I

= 3 mA

U

= 12 V AC/DC

I

= 1.3 mA env.

option

Registre lumineux



DEL

● ● ● ● ●

pleine luminosité

U

= 30 V AC/DC

I

= 17 mA

U

= 12 V AC/DC

I

= 10 mA env.

option

Dimensions








Schéma de connexion

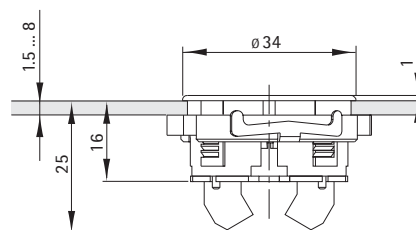

Marquage



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

Découpe

I

2.42

SCHAEFER

RT 42 IX bishade wg

Bouton rond 42 IX, registre lumineux à deux intensités, imperméable

42

registre lumineux
pleine luminosité



éclairage permanent
luminosité atténuée



Outil de montage recommandé I. 10. 5

LABEL



Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation

anneau de serrage

Épaisseur du plastron

1.5 mm ... 8 mm

Raccordements



0.1 mm² ... 1 mm²

Élément de couplage

interrupteur microcourse 1 contact NO
tension de coupure = 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC
courant de coupure = 0.01 mA ... 50 mA
puissance de coupure = 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent



DEL  luminosité atténuée

U = 30 V AC/DC

I = 3 mA

U = 12 V AC/DC

I = 1.3 mA env.

option

Registre lumineux



DEL  pleine luminosité

U = 30 V AC/DC

I = 17 mA

U = 12 V AC/DC

I = 10 mA env.

option

Conformité



Dimensions








Schéma de connexion

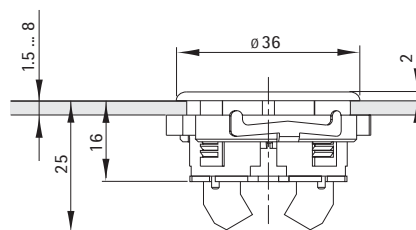

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir



percé opale



estampage

DONNÉES DE LA COMMANDE

I

RT 42 VIII bicolour

Bouton rond 42 VIII, registre lumineux bicolore

42

registre lumineux



éclairage permanent




Outil de montage facultatif I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation

Épaisseur du plastron

Raccordements

anneau de serrage

1.5 mm ... 8 mm

0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Élément de couplage

interrupteur microcourse

1 contact NO

tension de coupure

= 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC

courant de coupure

= 0.01 mA ... 50 mA

puissance de coupure

= 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent



DEL ● ● ● ● ○

U

= 30 V AC/DC

I

= 20 mA

Registre lumineux



DEL ● ● ● ● ○

U

= 30 V AC/DC

I

= 20 mA

Dimensions








Schéma de connexion

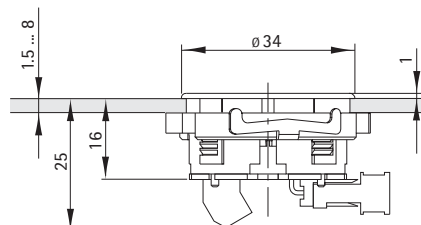

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir




percé opale



estampage

Découpe



RT 42 VIII bicolour wg

Bouton rond 42 VIII, registre lumineux bicolore, imperméable

42

registre lumineux



éclairage permanent




Outil de montage recommandé I. 10. 5



LABEL

Combinaison avec Étiquette I. 2. 76 - I. 2. 79

Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation

Épaisseur du plastron

Raccordements

anneau de serrage

1.5 mm ... 8 mm

0.1 mm² ... 1 mm²

AWG 26 - 28

Élément de couplage

interrupteur microcourse

1 contact NO

tension de coupure

= 0.02 V ... 30 V AC/42 V DC

courant de coupure

= 0.01 mA ... 50 mA

puissance de coupure

= 1 W

Course

0.5 mm ... 0.8 mm

Éclairage permanent

DEL ● ● ● ● ○

U

= 30 V AC/DC

I

= 20 mA

Registre lumineux

DEL ● ● ● ● ○

U

= 30 V AC/DC

I

= 20 mA

Conformité



Dimensions







Schéma de connexion

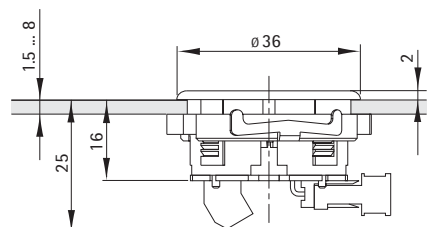

Marquage



neutre



gravure/laser



percé noir









percé opale



estampage

SCHAEFER

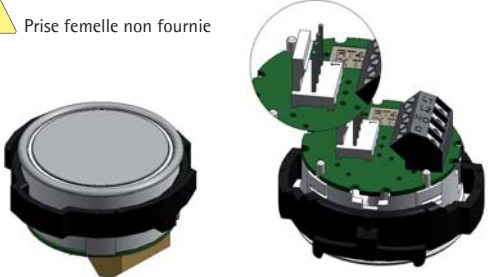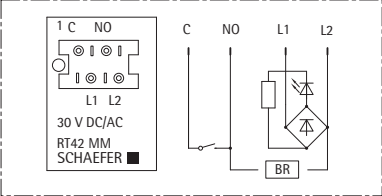Configuration individuelle	Illustration / détail	Schéma de connexion
RT 42 VIII AUS		
RT 42 2M AUS		
RT 42 VIII HE		
RT 42 IX TH		
RT 42 MM		

STA

MARQUAGE TOUCHES

RA 42

42



film
positif/négatif

touche en polycarbonate, rouge
ronde, $\varnothing$ 30 mm
film

Marquage

hauteur des caractères 10 mm
hauteur des symboles 15 mm



film
positif/négatif

touche en polycarbonate, transparent
ronde, $\varnothing$ 30 mm
film

Marquage

hauteur des caractères 10 mm
hauteur des symboles 15 mm



injecté

touche en inox, mat
ronde, $\varnothing$ 30 mm
injecté opal (flèches blanches translucides injectées)

Marquage

hauteur des symboles 12 mm



STA



RA 42

Voyant rond 42

42




Outil de montage facultatif I. 10. 5



Marquage



Vue de derrière



Caractéristiques

Fixation anneau de serrage
Épaisseur du plastron 1.5 mm ... 8 mm
Raccordements 0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Touche

transparente

DEL ● ● ● ● ○

rouge

DEL ●

film



positif ou négatif

Registre lumineux



DEL ● ● ● ● ○

option

U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 20 mA

Dimensions








Schéma de connexion

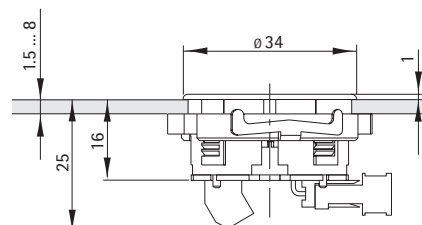

Découpe

Marquage



RA 42 wg

Voyant rond 42, imperméable

42

Caractéristiques

Fixation anneau de serrage
Épaisseur du plastron 1.5 mm ... 8 mm
Raccordements 0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Touche

transparente
rouge

DEL     

DEL  positif ou négatif

film



Registre lumineux



DEL     

option

U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 20 mA

Conformité



Outil de montage recommandé I. 10. 5

Marquage




ø 26.7



SSER
BETRIEB

Vue de derrière



Dimensions

TRAME
42 75






Schéma de connexion

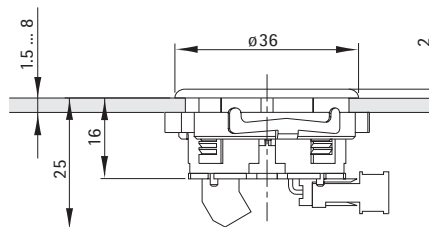

Découpe

Marquage



I

registre lumineux
appel d'urgence envoyé



registre lumineux
appel d'urgence
accepté




Outil de montage facultatif I. 10. 5



Marquage



Vue de derrière

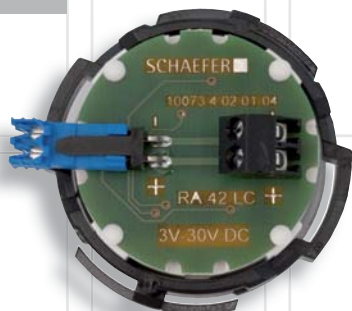

Caractéristiques

Fixation

Épaisseur du plastron

Raccordements

anneau de serrage

1.5 mm ... 8 mm

0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Touche

film

transparente



négatif

Registre lumineux



DEL ● ●


U =

I =

3 ... 30 V DC lissé

2.5 mA

Conformité

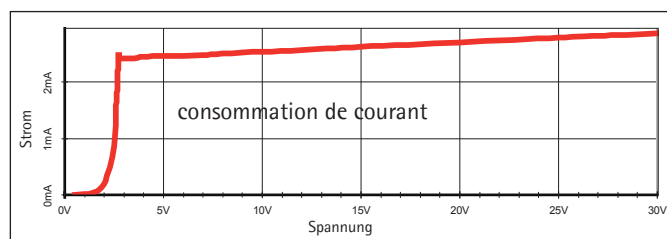

Dimensions







Schéma de connexion

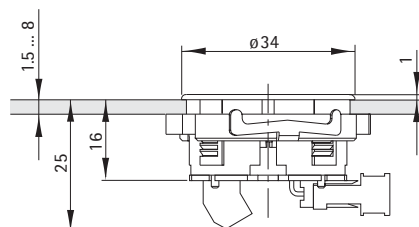

Découpe

Marquage



RA 42 LC wg

Voyant rond 42, Low Current, imperméable

42

registre lumineux
appel d'urgence envoyé



registre lumineux
appel d'urgence
accepté




Outil de montage recommandé I. 10. 5



Marquage



Vue de derrière

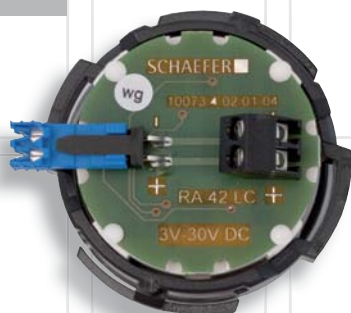

Caractéristiques

Fixation

Épaisseur du plastron

Raccordements

anneau de serrage

1.5 mm ... 8 mm

0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

touche

film

transparente



négatif

Registre lumineux



DEL ● ●


U =

3 ... 30 V DC lissé

I =

2.5 mA

Conformité

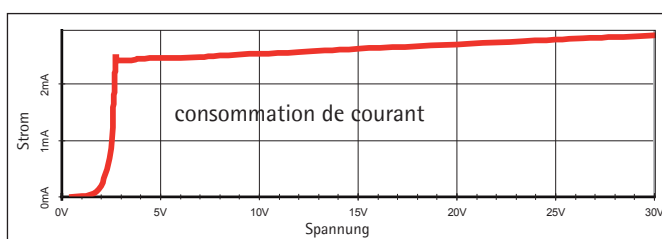

Dimensions








Schéma de connexion

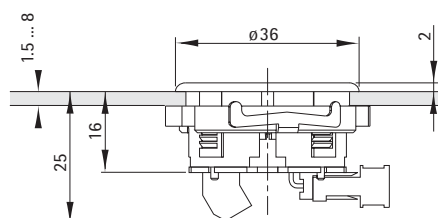

Découpe

Marquage



film

RA 42 W

Voyant rond 42, direction

42



RA 42 W
arrêt
intermédiaire

RA 42 W
arrêt aux
extrémités


RA 42 W
groupe



Outil de montage facultatif I. 10. 5

Vue de derrière

arrêt intermédiaire/groupe



Caractéristiques

Fixation
Épaisseur du plastron
Raccordements

anneau de serrage
1.5 mm ... 8 mm
0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Registre lumineux

DEL ● ● ●



flèche de montée/descente
(arrêt intermédiaire)



flèche de montée ou de descente
(arrêt aux extrémités)



groupe

option
U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 20 mA (par flèche)

Dimensions









Schéma de connexion

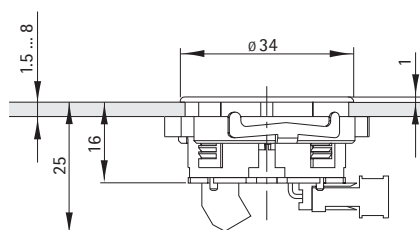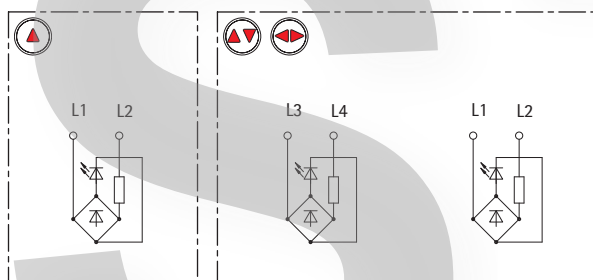


Découpe



Marquage



injecté



injecté



injecté

RA 42 W wg

Voyant rond 42, direction, imperméable

42

Caractéristiques

Fixation
Épaisseur du plastron
Raccordements

anneau de serrage

1.5 mm ... 8 mm

0.1 mm² ... 1 mm²



AWG 26 - 28

Registre lumineux

DEL ● ● ●



flèche de montée/descente
(arrêt intermédiaire)



flèche de montée ou de descente
(arrêt aux extrémités)



groupe

option
U = 30 V AC/DC
U = 12 V AC/DC
I = 20 mA (par flèche)


Conformité



Outil de montage recommandé I. 10. 5

Vue de derrière

arrêt intermédiaire/groupe



Dimensions



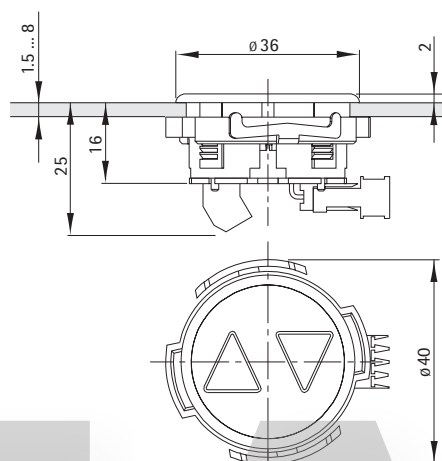


Schéma de connexion



Découpe

Marquage

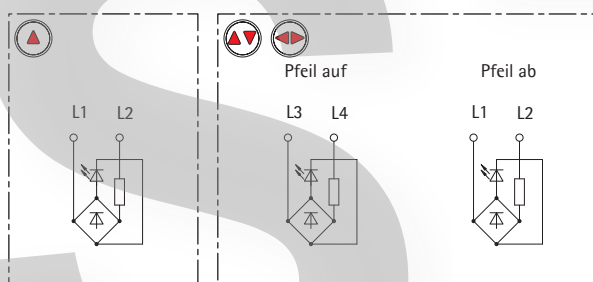

STA