

Boîte à boutons FLORENCE

- Boîte à boutons pliée en acier inox épaisseur 1.2 mm.
- Spécial rénovation.
- Disponible en 2 largeurs.
- Fixation sur paroi, sans découpe ni perçage.
- Finition inox brossé où poli-miroir où PVD lustré.

LARG	PROF	HT série 101	HT série 201
101	22	227	307
201		257	407
		307	507
		407	607
		507	807
		607	907
		707	1007

Hors standard sur demande



Florence 100

Florence 200



Indicateurs et afficheurs d'étage FLORENCE



Indicateur Florence TFT



Indicateurs Florence LCD

Boîtes à boutons affleurante SOFT

- Boîtes à boutons plate en acier inox 2 mm avec boîte arrière de protection
- Disponible en 3 largeurs (voir ci-dessous)
- Finition inox brossé ou poli-miroir où PVD lustré.
- Fixation par vis.

Largeurs modèle base : 75-90-185

Largeurs modèle soft : 75-92-185

Boîtier plastique pour les hauteurs de 190 à 280

Boîtier alu pour les hauteurs de 330 à 1080



90X190



90X230




90X280



Panneau de commande BUGATTI

- Panneau de commande embouti à montage en saillie
- Structure en Zamak
- Cadre plastique de fixation intégré avec mécanisme de glissière
- Finition or ou chromée.
- Installation rapide sans vis.

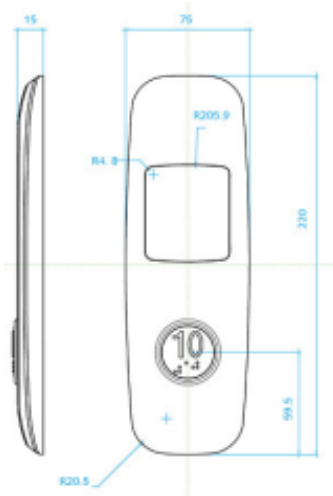



Boutons ACHILLE

- **Corps:** en inox ou zamac
- **Montage:** Le bouton est mis dans la découpe (Ø 32,5) de l'avant et fixé par bague filetée.
- **Epaisseur de façade :** de 0,7 mm à 5mm.
- **Présélection :** en polycarbonate avec finitions inox ou

PVD



- **Contacts :** microswitch
- **Câblage :** PIN (4) connecteurs ou connecteur terminal
- **Puissance du Halo :** (4x LED) 12V ou 24 VDC I = 20mA
- **Course :** 1,2 mm
- **Durée de vie :** 1.500.000 activations (24V, 20 mA)
- **Degré de protection :** IP54

Corona luminosa/Lighted halo

- Blue
- White
- Green
- Yellow



Parte Mobile/Pressel




Boutons ACHILLE PLUS

avec légende tactile

- **Anti-vandales**
- **Braille (norme EN 81-71)**
- **Epaisseur de la façade :** 0,7 mm à 3mm
- **Présélection :** polycarbonate avec finitions inox ou PVD



- **Contacts:** microswitch, 1 contact
- **Câblage:** Connecteurs, raccords vis ou précâblage
- **Puissance du halo :** (4XLED) 12-24V DC
- **Course :** 1,2 mm
- **Durée de vie :** 1.500.000 activations (24V, 20 mA)
- **Degré de protection:** IP54



Boutons VENUS

- **Corps:** polycarbonate. Symboles en relief (EN 81-70) et en braille.
- **Facettes:** en polycarbonate, (or ou chrome) plaque en ABS ou inox
- **Montage:** découpe (Ø 32,5) de l'avant et fixé par bague filetée.

- **Epaisseur de la façade :** de 0,7 mm à 5mm.
- **Pressel:** en polycarbonate avec finitions inox ou PVD
- **Symbole:** en relief et lumineux
- **Contacts:** microswitch ou commutateur de tact
- **Câblage:** connecteurs PIN ou connecteur terminal.
- **La puissance du Halo:** (4x LED) 12V ou 24 VDC I = 20mA.
- **Symbole de puissance :** (1x LED) 12V ou 24V DC I = 20mA.
- **Course:** 1,2 mm.
- **Durée de vie:** 1.500.000 activations (24V, 20 mA).
- **Degré de protection:** IP54



- Символы/Symbols
- Синий
 - Белый
 - Зеленый
 - Желтый
 - Красный



Кольцо с подсветкой/Lighted halo

- Синий
- Белый
- Зеленый
- Желтый
- Красный

Подложная часть/Pressel





Petit afficheur LCD ICARO

- pour palier, ou cabine d'ascenseur ou de plateforme

- Parallèle et série
- Ultraplat: ligne SLIM épaisseur 14mm-19mm.
- Anti-vandale.
- Minigong avec trois tonalités intégré et programmable
- Ensemble de caractères de l'alphabet programmable
- Switching à bord- gamme d'alimentation 12/24 Vac,d



- Commun positif (sur demande négatif).
- 32 arrêts en binaire.
- Indicateur montée-descente (hauteur 40mm).
- 1 pôle par étage: gestion de 11 arrêts (de -1 à 9).
- Possibilité d'augmenter la codification binaire et 7 segments.
- Cadre chromé élégant couleur argent.
- Cadre pour accrochage rapide.
- Vitre anti-griffe. Distance de sécurité entre la vitre et l'afficheur.
- Ignifuge.
- LED de haute fiabilité, éclairage élevé et longue durée
- Afficheur breveté.
- Cadre or/ gris bronze / gris nacré en option



Mode parallèle.

Poids: 154 gr.

Typologie des caractères: blanc sur un fond bleu.

Codification : 1 pôle par étage(max 11 arrêts), binaire ou binaire niée (32 arrêts).

Entrées spécifiques : indicateurs montée-descente (40mm), surcharge, hors service, alarme en cours et gong.

Intégration dans la boîte à boutons: grâce à l'esthétique et au design compact cet afficheur s'intègre parfaitement et élégamment dans la boîte à boutons de l'ascenseur.

Alimentation (anode commune): 12-24VDC+ – 10% 12-24 VAC+ – 10%.*

Alimentation (cathode commune): 24VDC+ – 10% 12-24 VAC+ – 10%.*


Puissance maximale: 1,2 W.

**Il est possible de l'alimenter à 12 vac mais avec la dégradation du buzzer.*

AFFICHEUR TFT LED 5.7"



- Module retro-éclairage à LED avec modalité d'épargne énergétique.
- Le téléchargement de fichiers graphiques, l'organisation de la configuration et la modification de l'étage peuvent être gérés à travers le logiciel de l'ordinateur.
- Synthétiseur vocal à bord (max 2 out-5Watt) – en option.
- Capteur température.
- Horloge en temps réel.
- Temporisation, indicateurs directionnels, photos et caractère programmables.
- Méthode de sauvegarde de la configuration: SD Card.
- FLASH MEMORY à bord.

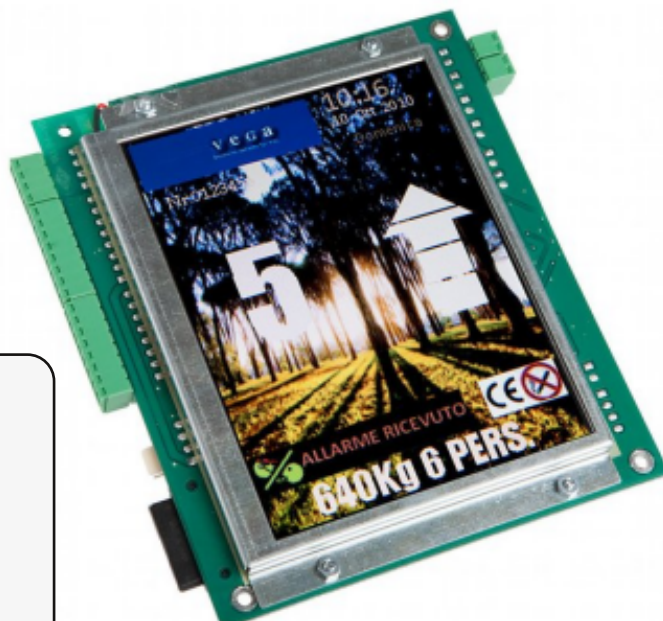

LCD SPECIFICATIONS

Type LCD : Color TFT LCD

Typologie retro-éclairé LCD : LED

Ecran LCD : 115.20x86.40

Résolution LCD : 320xRGBx240 QWGA

Taille du point LCD : 0.36x0.36

Couleur de l'afficheur LCD : 64K

CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES

Voltage d'alimentation : 12-24 VAC/DC

Consommation énergétique : 5W

Température opérationnelle : -20 / +70° C

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RS-485
- CAN BUS
- parallèle (1fil par étage- BCD-code binaire ou code binaire inversé)
- Série VEGA

TELECHARGEMENT DU PORT DE COMMUNICATION

- RS-232 - USB

Méthode de stockage : SD CARD – FLASH MEMORY à bord



TRICOLOR, AFFICHEUR LCD DE CABINE



- Ultraplat: ligne SLIM Epaisseur 14mm – 19mm.
- Anti-vandale (option).
- Minigong: trois tonalités intégrées et programmables.
- Caractères de l'alphabet latin, cyrillique et grec programmables avec la touche EASY.
- Switching à bord – Alimentation 12/24 Vac,dc +/- 10%.
- Commun positif (négatif sur demande).
- Indicateur montée- descente (hauteur 45mm).



- 1 pôle par étage : gestion de 14 arrêts (de -2 à 11).
- Possibilité d'augmenter la codification binaire et 7 segments.
- Cadre élégant chromé couleur argent.
- Cadre pour accrochage rapide.
- Vitre anti-griffe- distance de sécurité entre la vitre et l'afficheur.
- Ignifugé.
- LED de haute fiabilité, éclairage élevé et longue durée.
- Afficheur breveté.
- Cadre or/gris bronze /Nikel nacré en option

TRICOLOR

Indicateur de position de cabine parallèle.

Signal visuel et acoustique de surcharge (rouge), signal visuel d'alarme envoyé (jaune) et signal reçu (vert).

MONOCOLOR

Indicateur de position de cabine parallèle alphanumérique.

Signal visuel et acoustique de surcharge et hors-service.

SERCAR_LCD

Indicateur de position de cabine série

Gestion de 12 boutons (jusqu'à 24 avec expansions). 24 entrées/sorties pour les appels des étages.

LEM01

Lumière de secours pour cabine UNI EN 81-70

- Aire: 124×60mm.
- Dimension trou: 144×79mm.
- Alimentation élevée (12-24Vac/Vdc +/- 10%).
- Signal alarme envoyé.
- Signal alarme reçu.

